

Introduction

Dans ce document nous expliquons comment utiliser le Smartlink pour établir une connexion télésurveillance.

Méthode

Faites toujours un reset d'usine avant de commencer!

Procédure:

- 1: appuyez sur le bouton 'factory reset'
- 2: mettez le Smartlink sous tension ,toujours en appuyant le bouton reset
- 3: lâcher le bouton après 5 sec.
- 4: après 30 secondes vous allez entendre un click et le Smartlink redémarrera.

Si vous utilisez le Smartlink comme simulateur de ligne téléphonique:

Un reset d'usine suffit pour le simulateur de ligne, vous n'avez pas besoin d'une programmation dans le Smartlink

- Connectez la ligne entrante (si existant) sur borne 17 et 18 (RTC) de l'appareil
- Connectez la sortie téléphonique sur borne (15 et 16), avec un système d'alarme ou incendie

Connecter l'ordinateur avec le logiciel:

- Ouvrir une nouvelle solution Smartlink advanced 2.0x dans le Smartleague
- Sélectionner si nécessaire le bon port de communication:
Paramètres – port rs232



- Cliquez sur *advanced Smartlink system*, ensuite tapez code installateur (default 999999) et appuyez sur apprenez.
Le système demande maintenant le code maître (default 000001)
Version 1=9999+0001 !
Version 2=999999+000001 !




Téléchargez maintenant la programmation de la centrale vide.

Dans cette écran vous pouvez également mettre le temps de votre système.


Configurer entrées et la chambre de télésurveillance

1. Configurer entrées et/ou sorties

- Bornes: cliquez avec la souris de droite sur la borne.
info: effacer tout ce que vous n'avez pas besoin (supprimer)
- Attention: la borne 3 est par défaut une sortie pour le sabotage du boîtier.

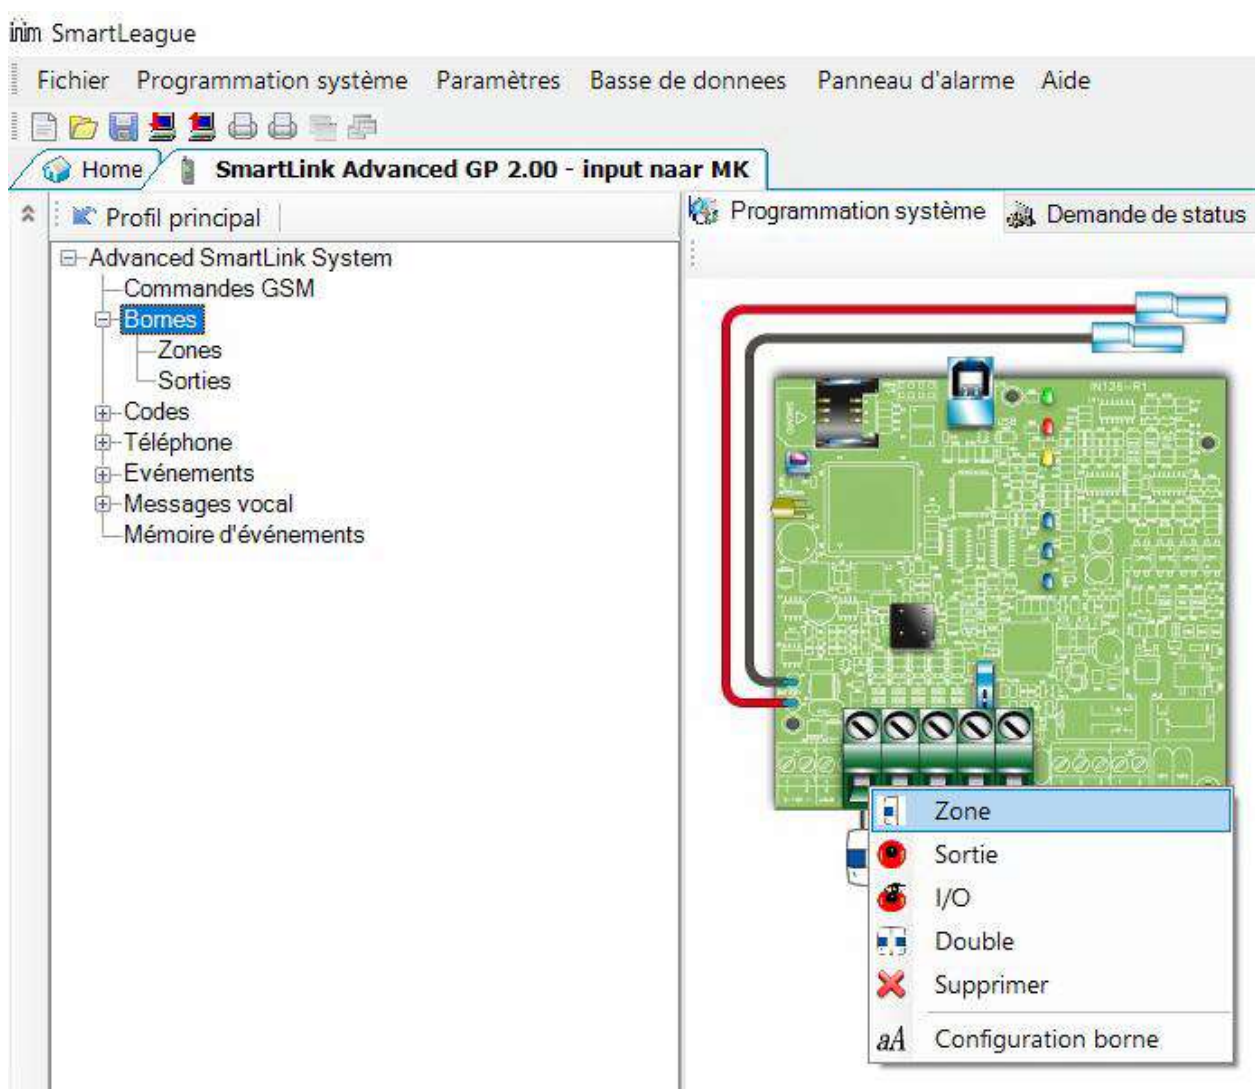


- double clic et ensuite configurez la borne comme le nom, NO ou NF ou résistance. (normalement ouvert ou fermé).
Si on utilise des résistances, alors il faut les modifier dans le graphique.

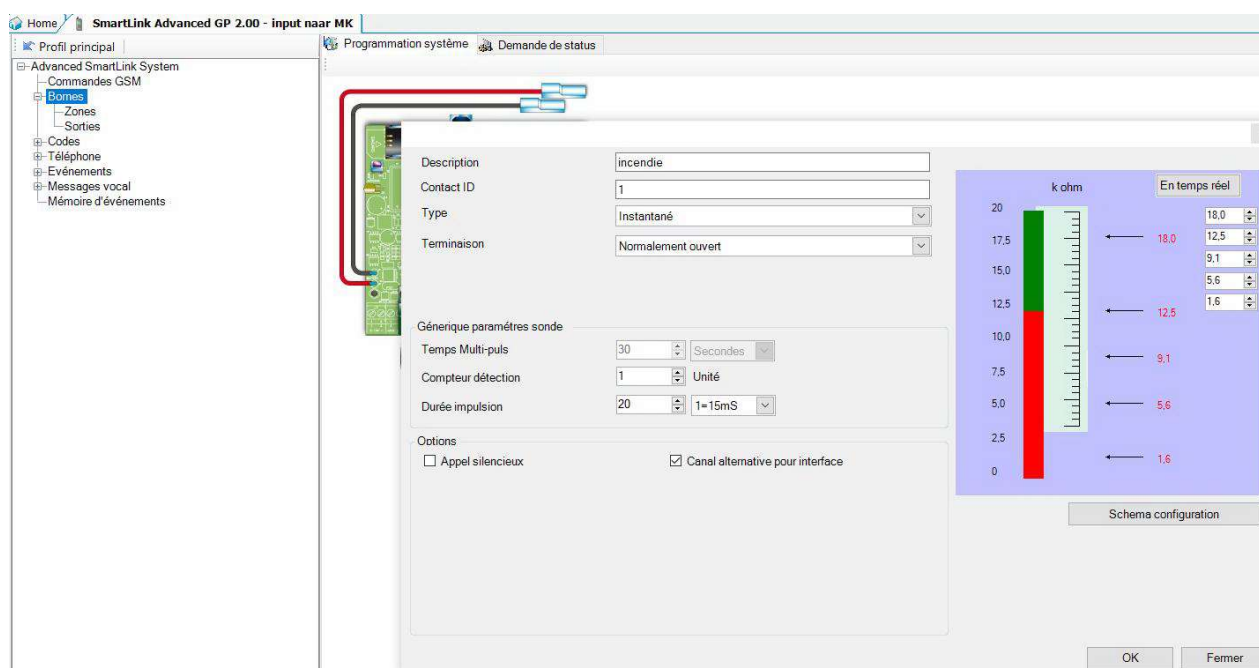

2. Introduire les paramètres de la chambre de télésurveillance.

- Complétez les paramètres et choisissez le protocole, canal, code client, tél ou IP et port

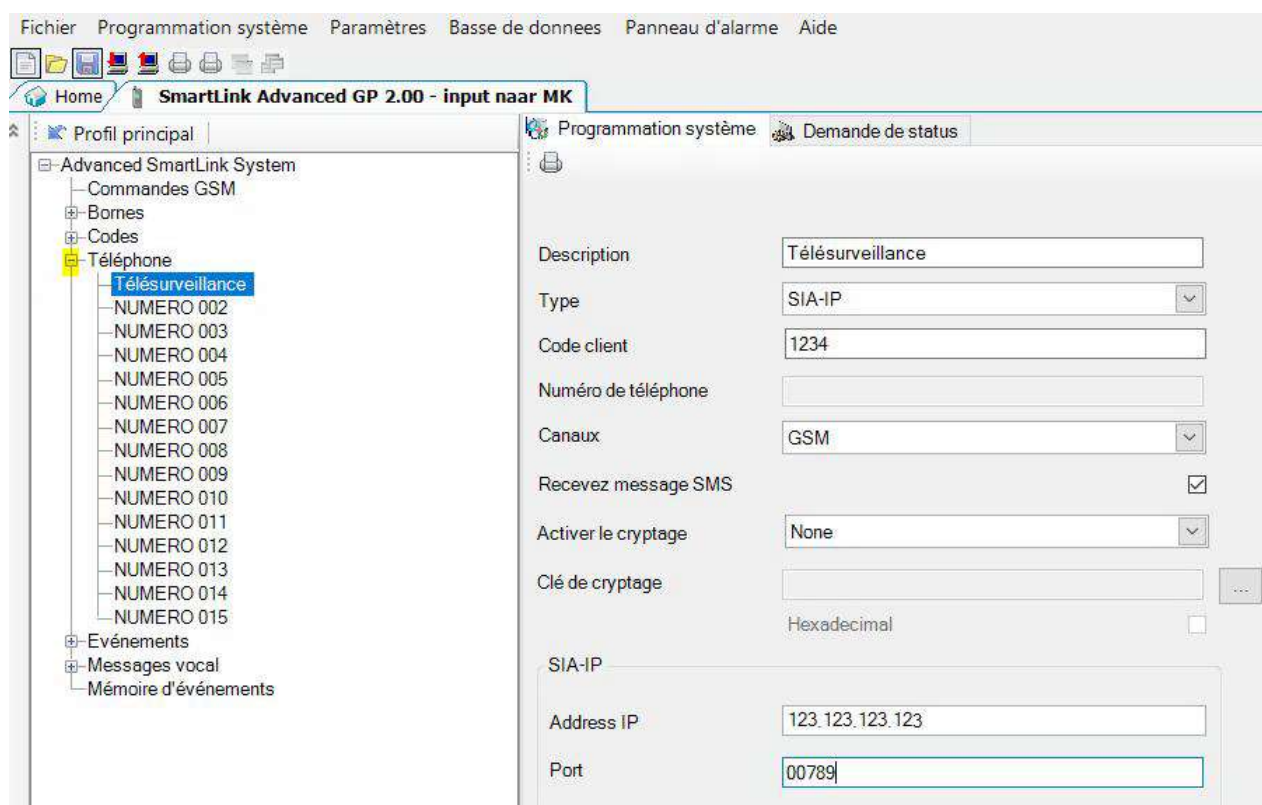


The screenshot shows the 'SmartLink Advanced GP 2.00 - input naar MK' software interface. The left sidebar displays a tree structure under 'Profil principal' with 'Télésurveillance' selected. The main area shows the 'Programmation système' tab with the following configuration fields:

Description	Télésurveillance
Type	SIA-IP
Code client	1234
Numéro de téléphone	
Canaux	GSM
Recevez message SMS	☒
Activer le cryptage	None
Clé de cryptage	Hexadecimal ☐
SIA-IP	
Address IP	123.123.123.123
Port	00789


3.Événements

- Choisissez quel événement doit appeler quel numéro de téléphone.
- Cliquez sur téléphone: dans l'aperçu vous cliquez sur événements dans la ligne de votre téléphone.

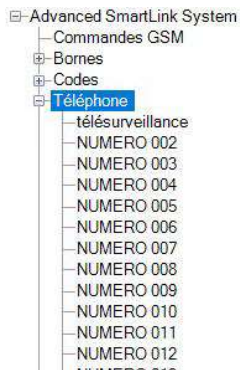

Téléphones Paramètres téléphone							
Description	N° téléphone	Type	Recevez mes SMS	Code client	Adresse IP	Port	
télésurveillance	123 123 123 123	SIA-IP	☒	0012	Evénements	123.123.123...	007...
NUMERO 002		voix	☐	0000	Evénements		
NUMERO 003		voix	☐	0000	Evénements		

- Le bouton à côté de chaque événement vous permet de supprimer rapidement les événements qui ne doivent pas être signalé.

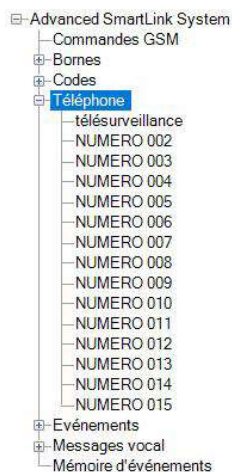

</

- Modifier ou ajouter des événements
La zone qui a été créé est à retrouver dans les événements

The screenshot shows the 'Evénements' menu on the left with 'Alarme zone' and 'incendie' selected. The main window displays the configuration for '1 - Alarme zone - incendie'.

Actions de téléphone	Activation	Restauree
télésurveillance	☒	☐
NUMERO 002	☐	☐
NUMERO 003	☐	☐
NUMERO 004	☐	☐
NUMERO 005	☐	☐
NUMERO 006	☐	☐

- Si vous cochez 'activation' la zone va prévenir le tls. Si nécessaire n'oubliez pas de cocher la 'restauration'.

The screenshot shows the same configuration screen as above, but with both the 'Activation' and 'Restauree' checkboxes checked for 'télésurveillance'.

Actions de téléphone	Activation	Restauree
télésurveillance	☒	☒
NUMERO 002	☐	☐
NUMERO 003	☐	☐
NUMERO 004	☐	☐
NUMERO 005	☐	☐
NUMERO 006	☐	☐

4.Modifier codes pour événements (CID ou SIA)

- Si nécessaire (surtout pour alarme feu CID) vous savez modifier les codes de transmission
- Aller vers l'événement souhaité et cliquez en bas sur transmetteur digitale.
- Les codes SIA vous pouvez les choisir de la liste
- Les codes cid vous devez les modifier vous-mêmes.
ex. Alarme feu= **110**

Inim Smartlink – Configurations de base

- [-] Advanced SmartLink System
 - Commandes GSM
 - [+] Borne
 - [+] Codes
 - [+] Téléphone
 - [+] Événements
 - [-] Alerte zone
 - Incendie**
 - [+] Sabotages borne
 - Alerte générique
 - Zone temps réel
 - Reset mémoire d'alarme
 - [+] Coe valide reconnu
 - Ouvrir autoprotection de la centrale
 - Batterie basse
 - Batterie inefficace
 - Batterie non connectée
 - Arrêt de décharge totale
 - Coupure de courant
 - Fausse code
 - Défaut GSM
 - Défaut ligne PSTN
 - Évén. périodique 1
 - Évén. périodique 2
 - Évén. périodique 3
 - Réinitialisation du panneau
 - File d'attente pleine
 - Appel ok
 - Programmation accéder
 - Appel en cours
 - SMS non livrés
 - Défaut de sortie
 - Crédit bas du carte SIM
 - Échec de l'appel sur la ligne PSTN
 - Appel GSM échoué
 - Première sonnerie
 - Roaming active
 - Alerte brouillage
 - Échec supervision
 - [+] Messages vocal
 - Mémoire d'événements

NUMERO 007	☐	☐
NUMERO 008	☐	☐
NUMERO 009	☐	☐
NUMERO 010	☐	☐
NUMERO 011	☐	☐
NUMERO 012	☐	☐
NUMERO 013	☐	☐
NUMERO 014	☐	☐
NUMERO 015	☐	☐

Notification par SMS
 Activer l'envoi de SMS ☐
 SMS automatique ☒
 Numéro SMS Mes. SMS 1

Actions sur sorties

Rien	☐	Rien	☐
Rien	☐	Rien	☐
Rien	☐	Rien	☐
Rien	☐	Rien	☐
Rien	☐	Rien	☐

Transmetteur vocal | Transmetteur digital | Options |

Type de codes 001
 Code pour activation 10
 Code pour restauration 10
 Protocol SIA BA BR Burglary alarm

Les types des codes commencent toujours par 001 jusqu'à 006

Les codes d'activation vont de 10 jusqu'à 99.

Si vous combinez les deux, vous arriverez à un code CID

Par exemple 001

+30=130

130=intrusion