




Smarty/W est gérée par un micro-contrôleur pour garantir des prestations d'excellence et avec cela, de nombreux paramètres sont programmables comme: son, temps maximum d'alarme, nombre de clignotements par minute, modalité d'activation du signal, etc...

La sirène Smarty/W s'interface avec les centrales Prime et Sol à travers l'émetteur-récepteur Air2-BS200 et à travers celui-ci elle est contrôlée et supervisée par la centrale. Ceci simplifie considérablement la programmation en consentant d'activer des signaux différents selon l'événement.


La centrale peut, toujours à travers le système Air2, superviser le sabotage et le niveau de la batterie.

Smarty/W est dotée d'un avertisseur acoustique piézoélectrique et d'un avertisseur lumineux à LED auquel s'ajoutent deux autres LED de signal auxiliaire. Le dispositif est protégé contre l'ouverture et la suppression, en outre la fonction de supervision peut activer les signaux acoustiques et lumineux en cas de perte du signal radio.

Sirène -
dimensions

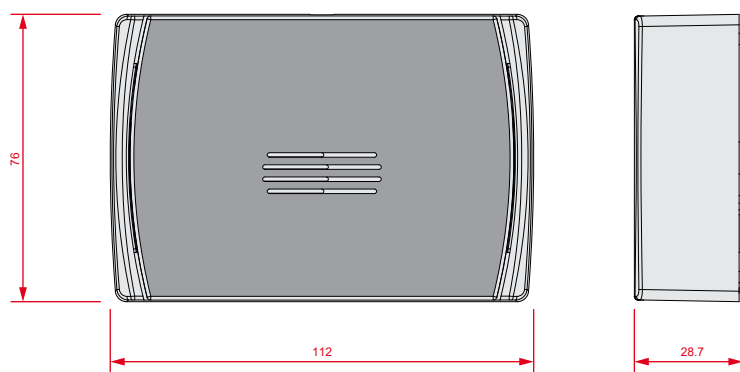

Sirène -
arrière

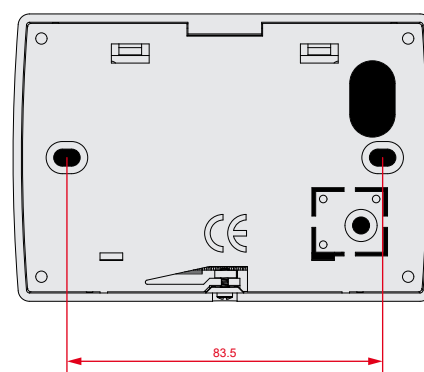

Caractéristiques principales

Communication avec émetteur-récepteur Air2-BS200	Bidirectionnelle
Fréquence de travail	868 MHz
Temps de surveillance radio-programmable	de 12 à 250 minutes
Nombre de sirènes gérés par Air2-BS200	Maximum 4
Avertisseur sonore piézoélectrique	Oui
Avertisseur lumineux à LED	Oui
Gestion séparée son et clignoteur	Oui
Réglage volume	Oui
Protections	Anti-ouverture et anti-arrachement
Programmation paramètres de la sirène	Oui
Pression sonore à 1 m	85 dBA
Fréquence fondamentale 1148 Hz	1148 Hz
Clignotements par minute (programmables)	36 - 56
Temps maximum d'alarme (programmable)	4 min
Degré de protection	IP31
Batterie	ER17505M
Durée estimée de la batterie	3 ans (selon les activations)
Dimensions (HxLxP)	111x75x30 mm
Poids	130 g
Degré de sécurité	2
Classe environnementale	IV

CODES DE COMMANDE

Air2-Smarty/W: sirène via radio pour intérieur.

Air2-Smarty/W#: sirène via radio pour intérieur, batterie non fournie.