



2N® Helios IP Verso

Interphone de sécurité 2N® Helios IP Verso vous pouvez composer grâce à sa modularité exactement selon vos besoins. Aussi vous permet d'interfacer facilement avec d'autres systèmes pour atteindre une plus grande sécurité des immeubles. En plus, il est très résistant et fonctionne parfaitement.



Bureaux et des immeubles de bureaux	Écoles et campus
Complexes d'appartements	Bâtiments publics du gouvernement
Maisons	Domotique

Modularité

Profitez de la modularité de cet interphone IP et adapter le selon vos besoins. Choisissez uniquement les modules et accessoires spécifiques, ainsi que des fonctionnalités personnalisables.

Caméra avec vision nocturne

Observez même dans l'obscurité totale, qui se tient à votre porte. La caméra est également cachée à la vue normale. L'intrus a alors aucune idée de qui est scanné.

Contrôle d'accès

Assurez un degré de sécurité plus élevé pour toutes les personnes dans le bâtiment. Grâce à 2N® Helios IP Verso empêchez simplement l'entrée des personnes non autorisées.

2N® Helios IP Verso

CARACTÉRISTIQUES

Soutien SIP sans serveur

Avec le soutien de SIP, vous pouvez votre interphone facilement connecter avec les téléphones IP et les PBX d'autres fabricants, sans avoir à se connecter au serveur.

Relais de sécurité

Ce simple équipement supplémentaire empêche la manipulation de la serrure, ce qui empêche toute intrusion non autorisée.

Photos à e-mail

2N® Helios IP Verso vous permet d'envoyer des images des arrivées capturées par la caméra intégrée par e-mail lors de l'appel.

Connexion avec le système de sécurité

Interphone peut être facilement relié à un système d'alarme existant et donc augmente la sécurité du bâtiment.

Caméra externe

L'intercom peut être facilement connecté avec une caméra IP externe, qui couvrira tous les taches aveugles.

Adapté aux handicapés

Le dispositif peut être équipé d'une boucle d'induction et de pictogrammes et est donc apte à communiquer avec les malentendants.


Appels vers mobiles et tablettes

2N® Helios IP Force permet également d'appeler sur votre téléphone ou tablette mobile, et vers le réseau local via wi-fi ou de données mobiles.

Installation facile

Interphone IP de 2N est tellement intuitif qu'il est facile à installer même à l'utilisateur que des connaissances de base.

SCHEMA

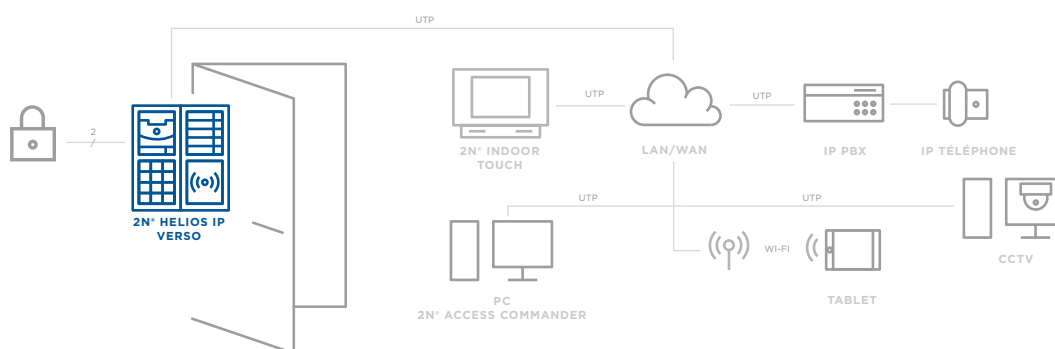

PARÁMETROS TÉCNICOS

Protocole de signalisation

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Boutons

Bouton de numérotation rapide	boutons transparents avec rétro-éclairage blanc et étiquettes de nom facilement remplaçables
Nombre de boutons	1 jusqu'à 146
Clavier numérique	éligible

Audio

Microphone	1 microphone intégré
Haut-parleur	2W
Pression sonore à 1 kHz à 1 mètre	78 dB

Audio stream

Codecs	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz
--------	--------------------------------

Caméra (éligible)

Distinction - JPEG	1280 x 960 px
Distinction - appel vidéo	640 x 480 px
Angle de vue	120° (H), 90° (V), 145° (D)
Vision nokturne	oui

Video stream

Codecs	H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
--------	-------------------------------------

Lecteur de cartes RFID

Fréquences supportées 13.56MHz et 125kHz

Soutien NFC Oui, nécessaire HCE et application 2N® Mobile Key

Interface

Alimentation	12V±15%/2A DC ou PoE
PoE	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN	10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45
Sortie du capteur	NC/NO contacts, max 30V/1A AC/DC
Sortie active du capteur	8 jusqu'à 12 V DC selon alimentation (PoE: 10 V; adaptateur: alimentation de source minus 2V), max 400mA

Caractéristiques mécaniques

Température de fonctionnement	-40°C - 60°C
Température de stockage	-40°C - 70°C
Humidité relative	10% - 95% (pas condensant)
Niveau de couverture	IP 54

Dimensions

Les dimensions dépendent de la configuration des modules et de la méthode d'installation - plus sur www.2n.cz

SOFTWARE

2N® Access Commander - logiciel de gestion pour interphones 2N IP et les unités de contrôle d'accès

2N® Helios IP Eye - application, qui va enrichir votre téléphone de bureau à un vidéo de caméra d'interphone

2N® Network Scanner - application pour une recherche des interphones 2N IP et les unités de contrôle d'accès dans le réseau





2N® Helios IP Mobile - application qui affiche l'image de la caméra d'interphone sur l'écran de votre appareil mobile

2N® Mobile Key - application qui transforme votre téléphone mobile en une carte d'accès

Modularité

COMMENT FONCTIONNE LA MODULARITÉ

2N® Helios IP Verso adapté à vos besoins. Choisissez des modules spécifiques, le cadre et la boîte de montage.

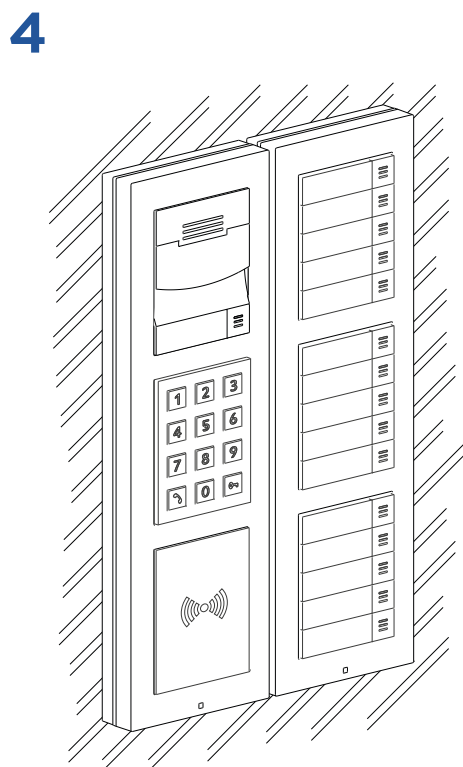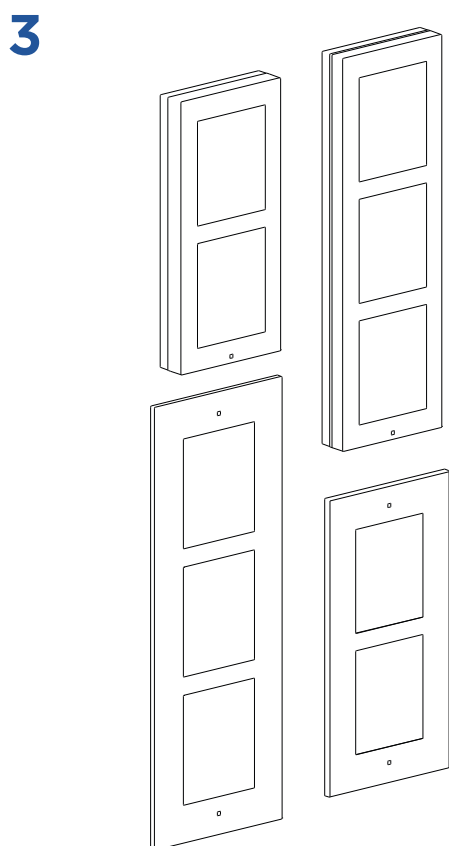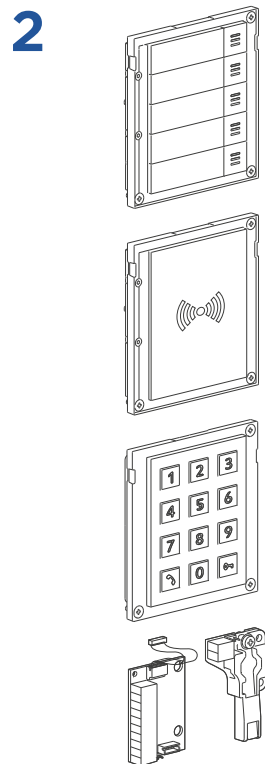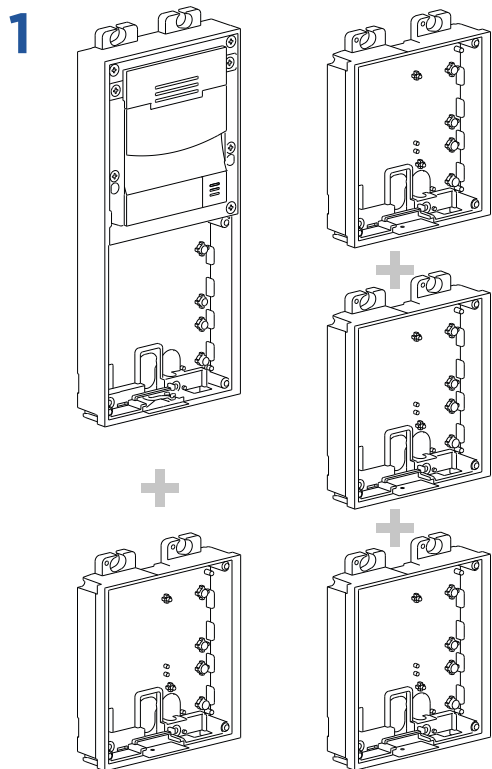

Modularité

MODULES



Unité de base avec
la caméra
9155101C



Unité de base sans
caméra
9155101



Infopanel
9155030



5 boutons
9155035



Lecteur de cartes RFID
125 kHz
9155032



Lecteur de cartes RFID
13,56 MHz
9155033



Lecteur de cartes RFID
13,56 MHz NFC
9155040



Lecteur de cartes RFID
sécurisées 13.56MHz
avec NFC
9155042



Boucle d'induction
9155041



Clavier
9155031



Module terminale
9155039



I/O Module
9155034



Module Wiegand
9155037



Commutateur
de protection
9155038

CADRES



Installation encastrée
1 modul
9155011



Installation encastrée
2 module
9155012



Installation encastrée
3 module
9155013



Installation de surface
1 modul
9155021



Installation de surface
2 module
9155022



Installation de surface
3 module
9155023

ACCESSOIRES

Boîte

Boîte encastrée pour 1 modul	9155014
Boîte encastrée pour 2 modules	9155015
Boîte encastrée pour 3 modules	9155016

Autre

Rallonge électrique – 1m long	9155050
Bouton stoper	9155051
Feuille d'étiquette	9155052

Plaques de montage

Plaque de montage – 1 module	9155061
Plaque de montage – 2 modules	9155062
Plaque de montage – 3 modules	9155063
Plaque de montage – 2(l) x 2(h) modules	9155064
Plaque de montage – 3(l) x 2(h) modules	9155065
Plaque de montage – 2(l) x 3(h) modules	9155066
Plaque de montage – 3(l) x 3(h) modules	9155067