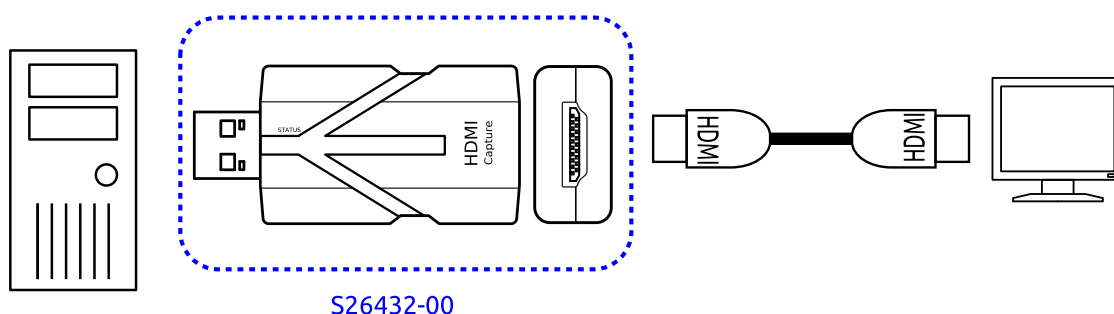
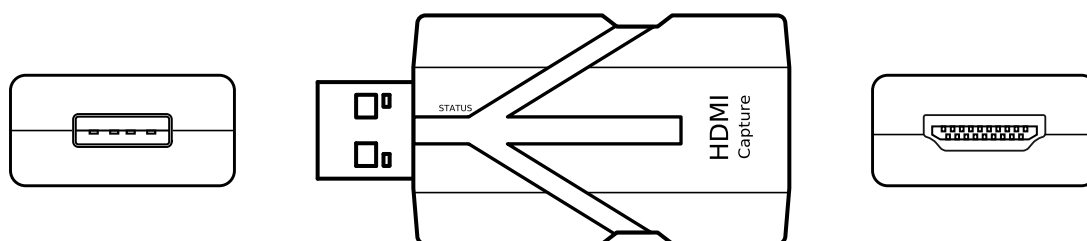
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Faces avant et côté****Normes**


Directive européenne 2011/65/EU
Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Convertisseur HDMI 2K / 4K30P vers USB2.0 transforme un signal HDMI en webcam pour PC sous Windows® / iOS® / Linux

**elbaC Cable**


ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Caractéristiques électriques et mécaniques

S26432-00		
Entrée	Connecteur :	1 × HDMI 1.4 Type A
	Format :	de 640 × 480 à 4K30p (3960×2160p30)
	HDCP :	1.4
	Bande Passante :	10.2Gbps
	Fréquence d'image :	25/29.75/30/49.75/50/60fps
Sortie	Connecteur :	1 × USB 2.0 Type A
	Format :	de 640 × 480 60fps en MPEG, 30fps YUYV 4:2:2 à 1920 × 1080 30fps en MPEG, 5fps en YUYV 4:2:2
	Encodage :	MPEG, YUYV 4:2:2, RGB3, BGR3, YU12, YV12
	Compatibilité :	UVC / UAC sans driver sous Windows® / Linux / iOS®
Consommation :		1.75W
Matière :		Plastique
Température :		Fonctionnement : 0 à +40°C Stockage : -20 à +60°C, Humidité : < à 90%
Poids :		51 × 31 × 13 mm
Dimensions (L × H × P) :		16g

Eléments fournis

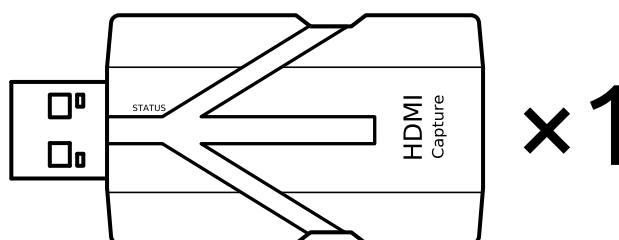

×1