


S16003-00
SR01

REPETEUR IP 1Gbps

Révision -




elbaC Cable



ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Câblage

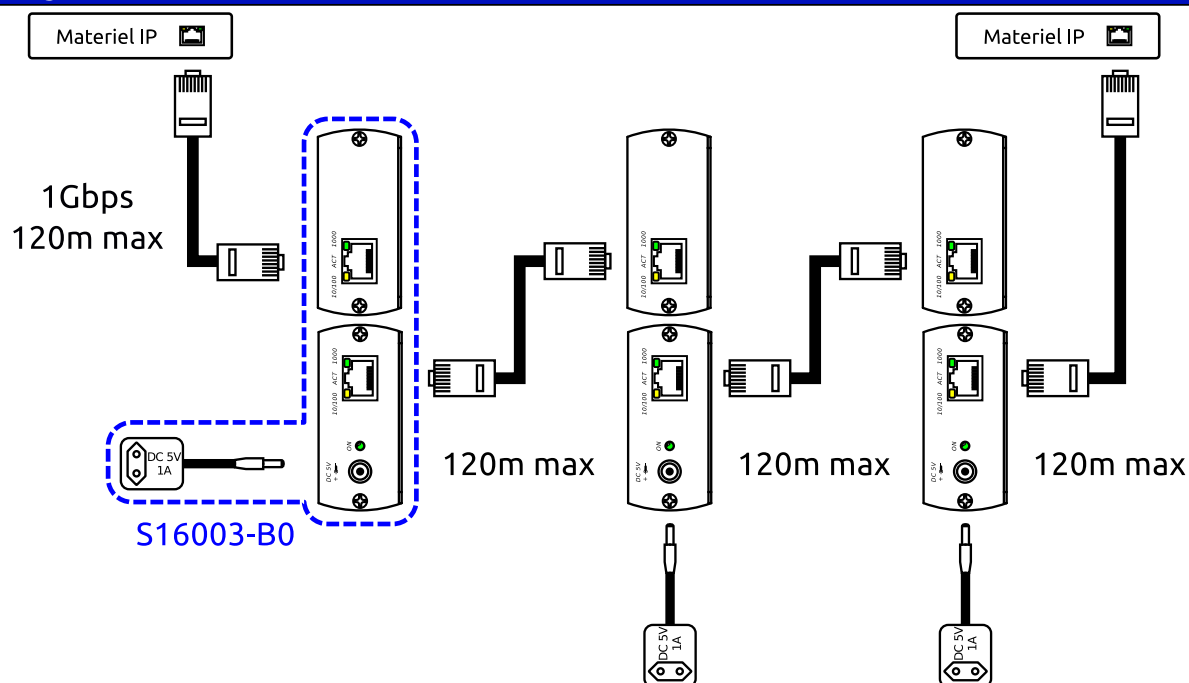

Faces avant et arrière

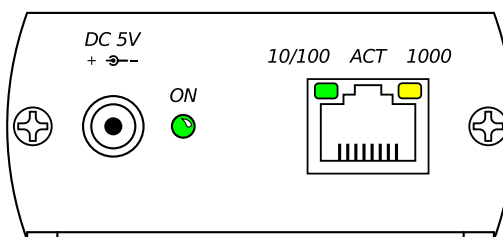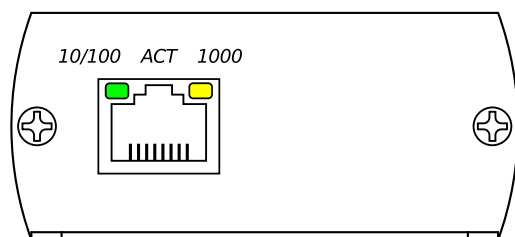

Normes


Directive européenne 2011/65/EU
Marquage **CE**

Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Retransmission de packet IP au delà de 100m en 10/100/1000 Base-T
- Installation facile sans configuration

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Caractéristiques électriques et mécaniques**


S16003-00		
Entrée d'alimentation :		JACK 5V DC Ø2,5/Ø5,5mm
Transmission IP	Connecteur :	2 × RJ45 Gigabit
	Protocole :	10 / 100 / 1000 Base-T
	Câblage :	TIA/EIA 568 B
	Distance max :	120m sur U/FTP CAT6A (Réf elbaC 250545)
Alimentation :		5V DC 1A (fournie) / 260 mA consommé
Température :		Fonctionnement : 0 à 55°C
		Stockage : -20 à 85°C, Humidité : < à 95%
Dimensions (L × H × P) :		67 × 27 × 110 mm
Poids :		175 g

Indications par LED :


-  Verte [Power] continue : Alimentation
-  Orange continue : Liaison établie 1000 Base-T
clignotante : Rythme de transmission de données
-  Verte continue : Liaison établie 10 ou 100 Base-T
clignotante : Rythme de transmission de données




Attention : Les distances de transmissions sont indicatives et dépendent grandement de l'environnement électromagnétique, de la qualité des câbles et connecteurs employés.

Éléments fournis

×1



×1



×1