




## 6V PSU (type A)

Bloc d'alimentation pour le fonctionnement du dispositif à partir d'une batterie portable

## Protéger les installations dépourvues d'électricité


Avec une unité d'alimentation alternative 6V PSU (type A), une centrale ou un prolongateur de portée Ajax peut fonctionner à partir d'une batterie externe pendant 30 mois sans être connecté au réseau électrique de l'établissement. Les détecteurs Ajax sans fil fonctionnent avec des batteries préinstallées pendant une durée maximale de 2 à 10 ans. Le système surveille les installations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et est prêt à protéger les chantiers et les propriétés inoccupées dépourvues d'électricité contre les cambrioleurs, les vandales et les occupations non autorisées.

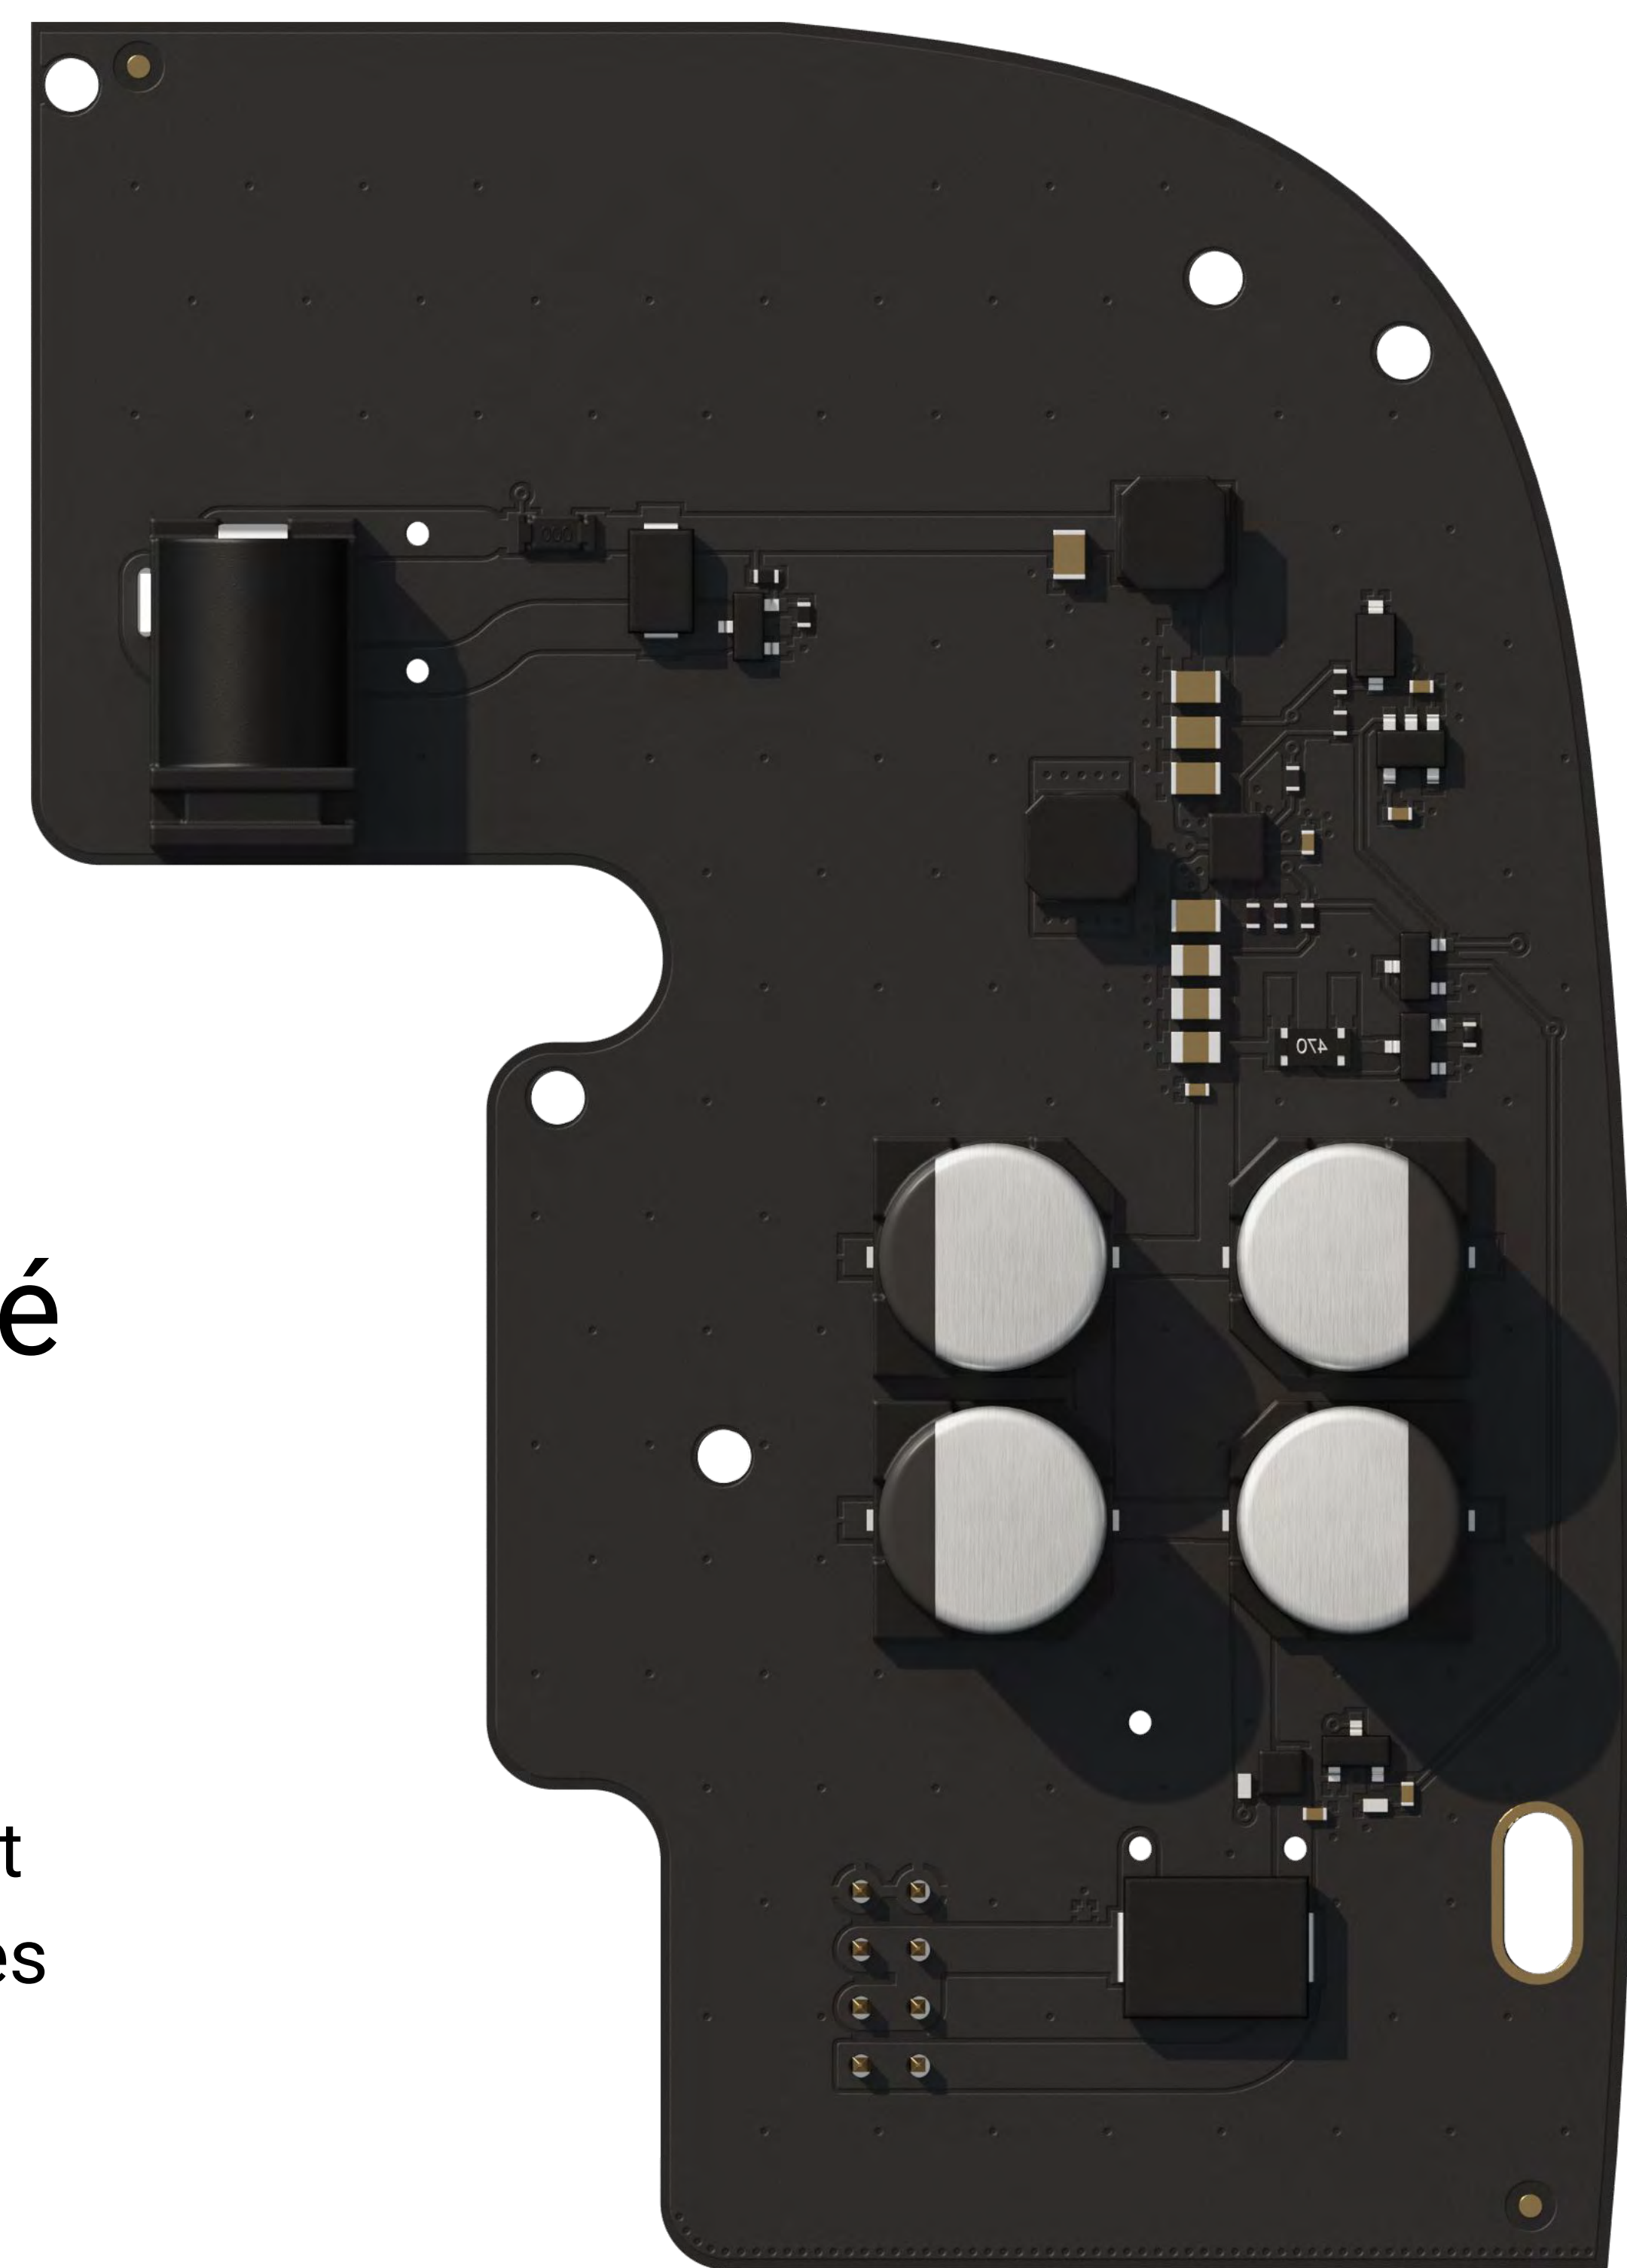


## Cas d'utilisation



Maisons d'été « mises en veilleuse » pour l'hiver, dont l'électricité est coupée

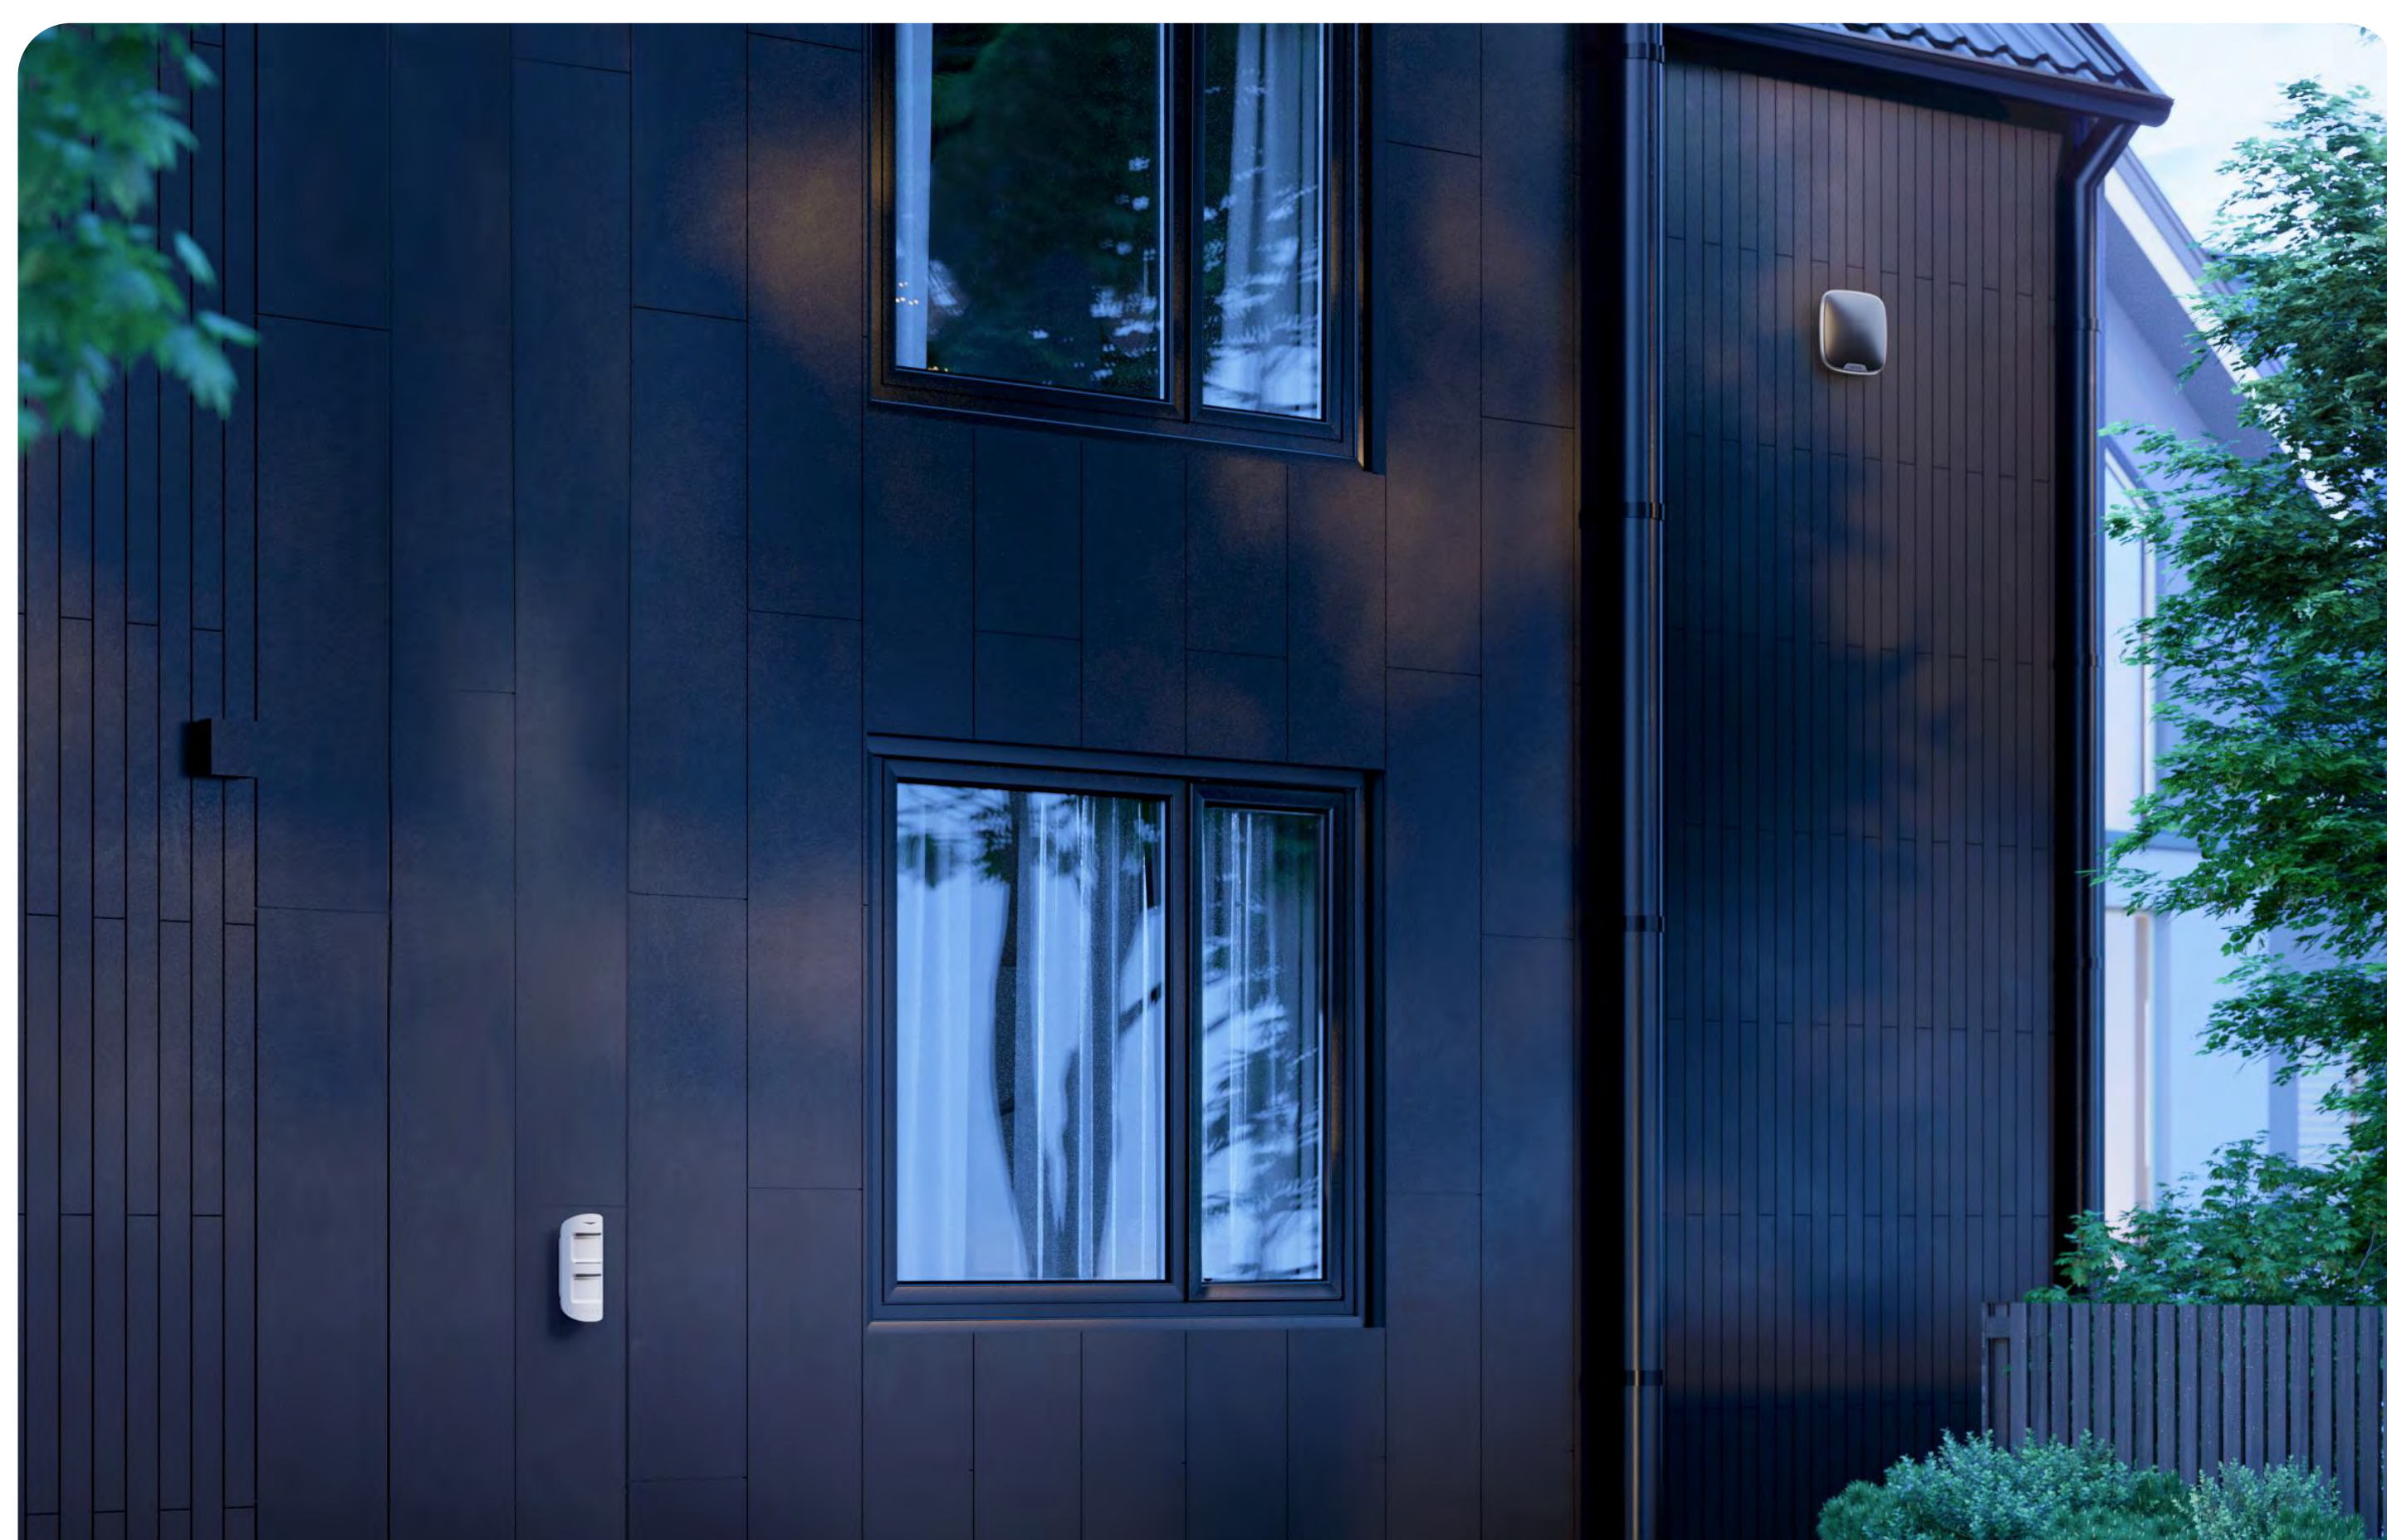


Propriétés vides susceptibles d'être la cible de colons illégaux

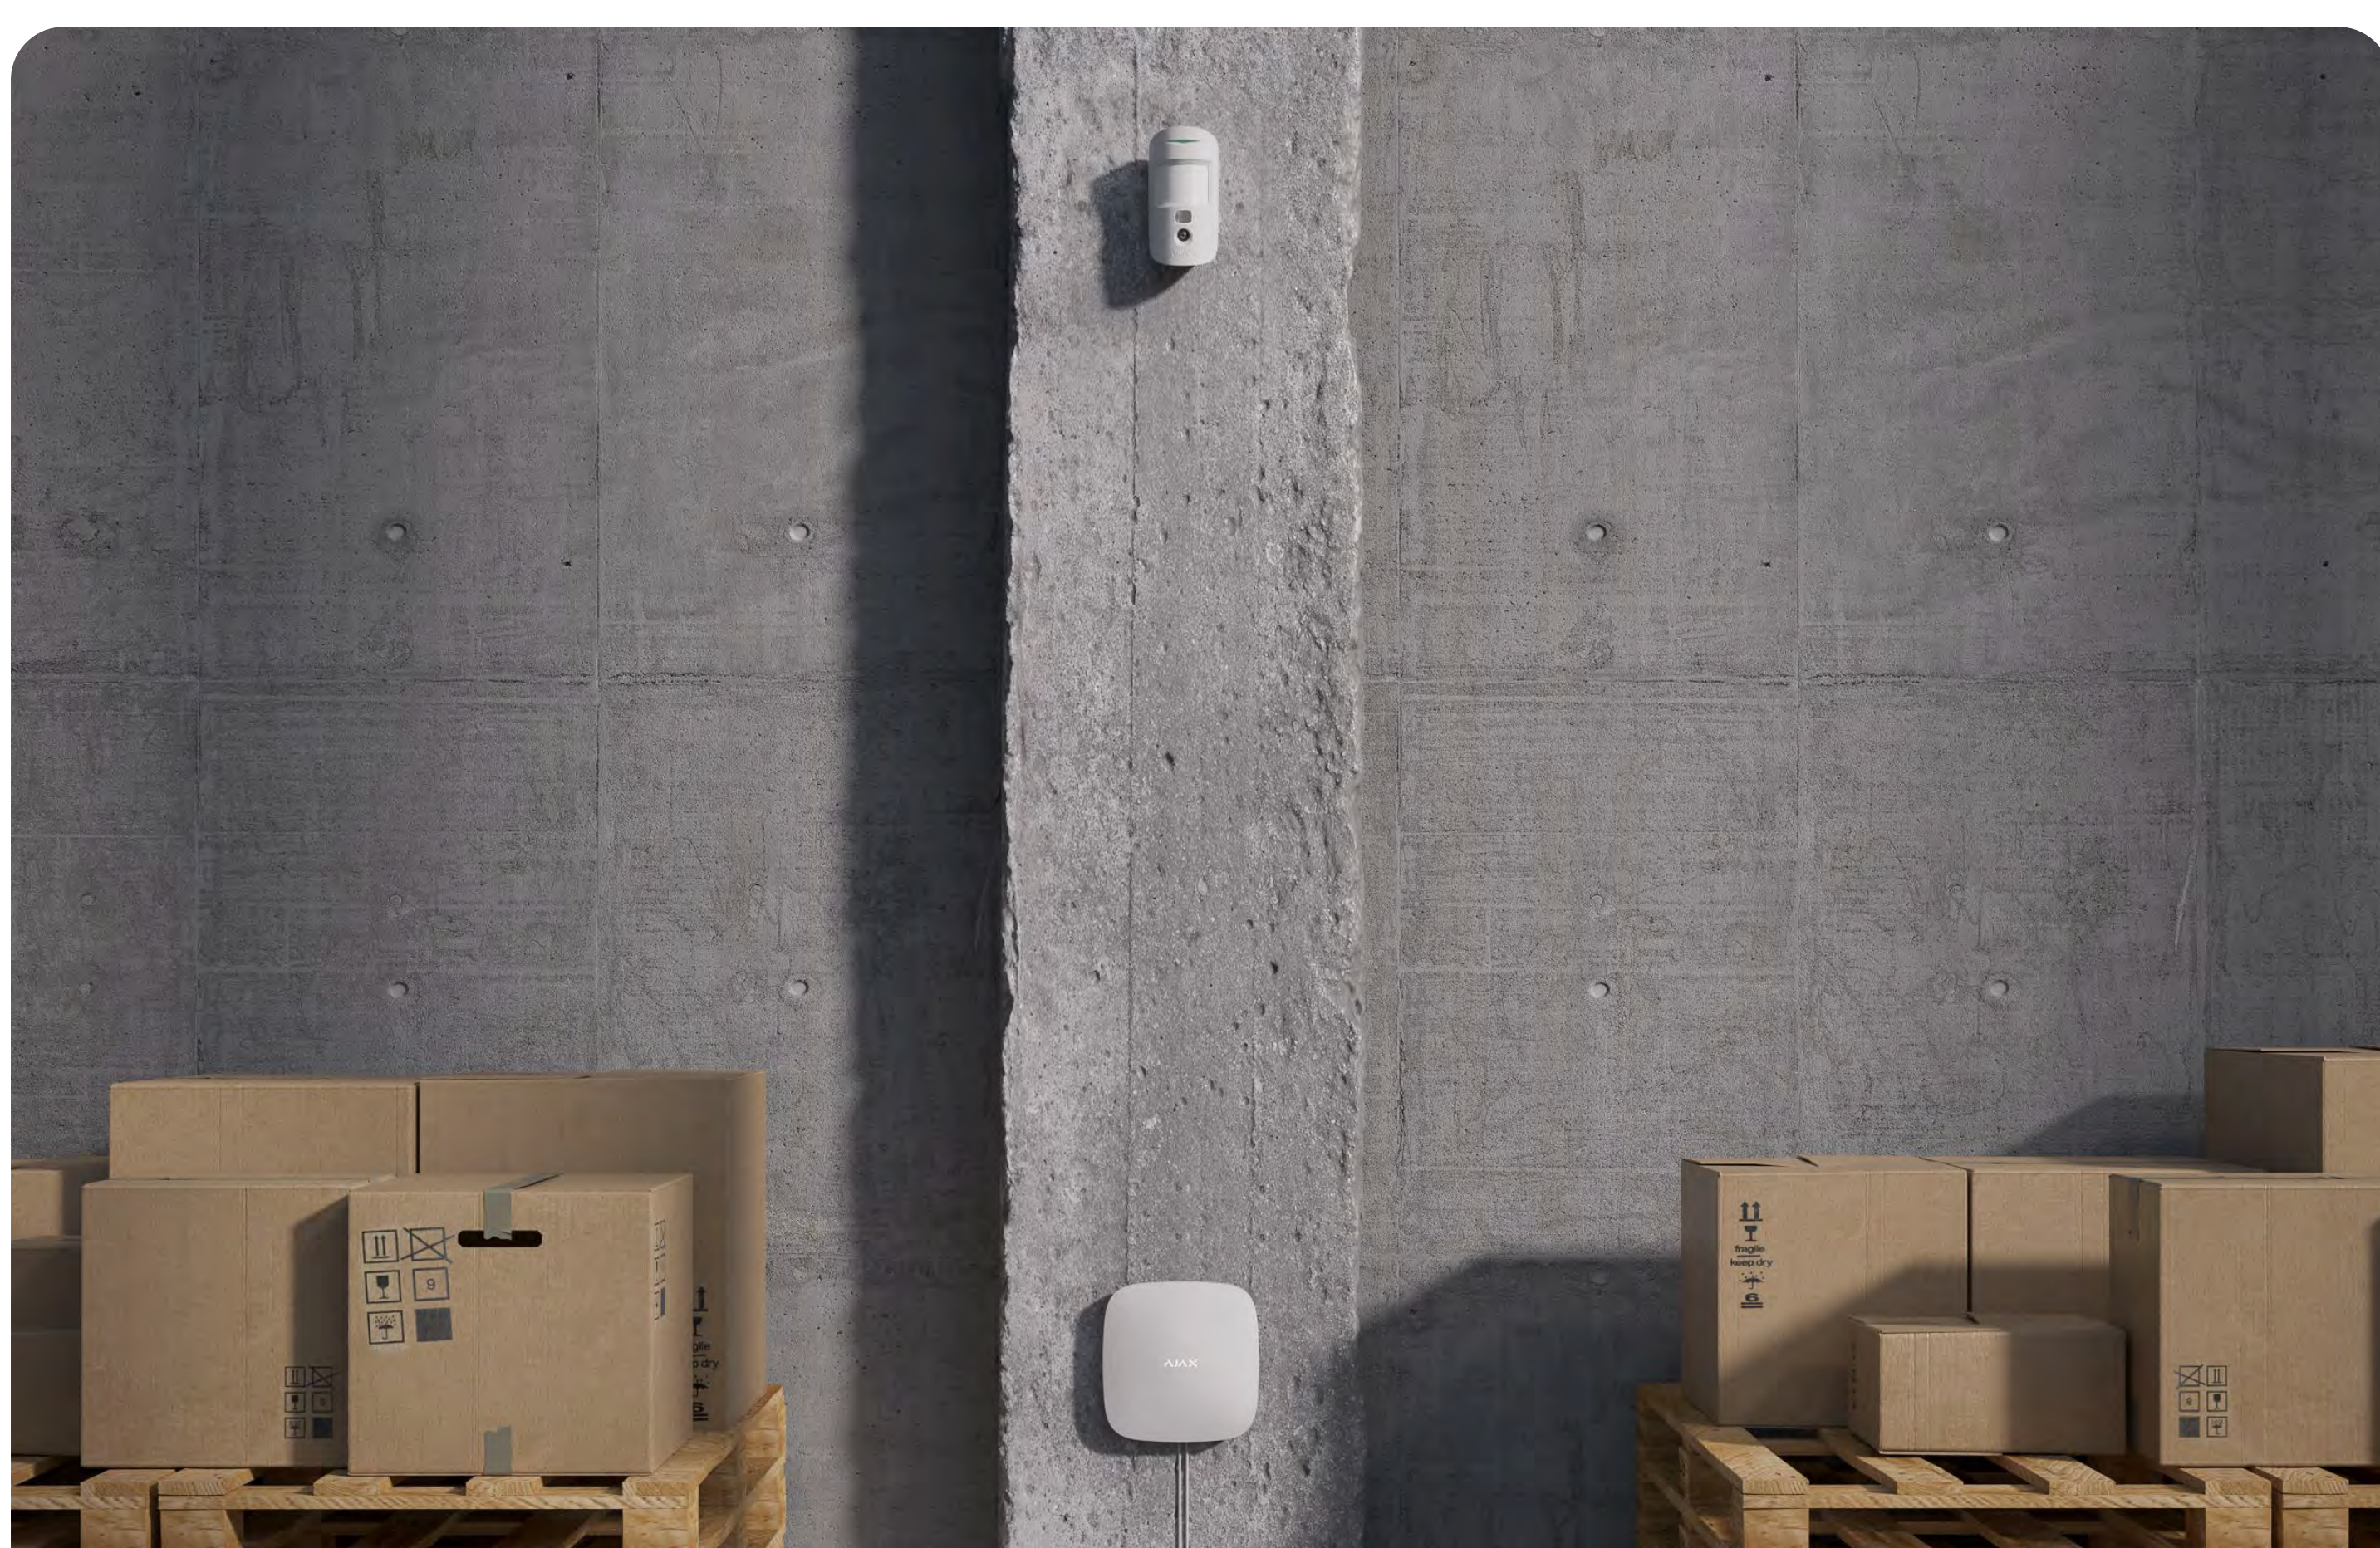

Entrepôts dont l'alimentation électrique est inexistante ou instable




Travaux de construction actifs ou gelés avec des matériaux et des équipements coûteux sur place



## Installation

- Le bloc d'alimentation 6V PSU (type A) est installé à l'intérieur du boîtier de l'appareil à la place du bloc d'alimentation standard 110/230 V~ à l'aide d'un tournevis PH1.
- Une prise jack standard est utilisée pour connecter le câble d'alimentation.
- Un adaptateur de terminal est inclus dans le kit.

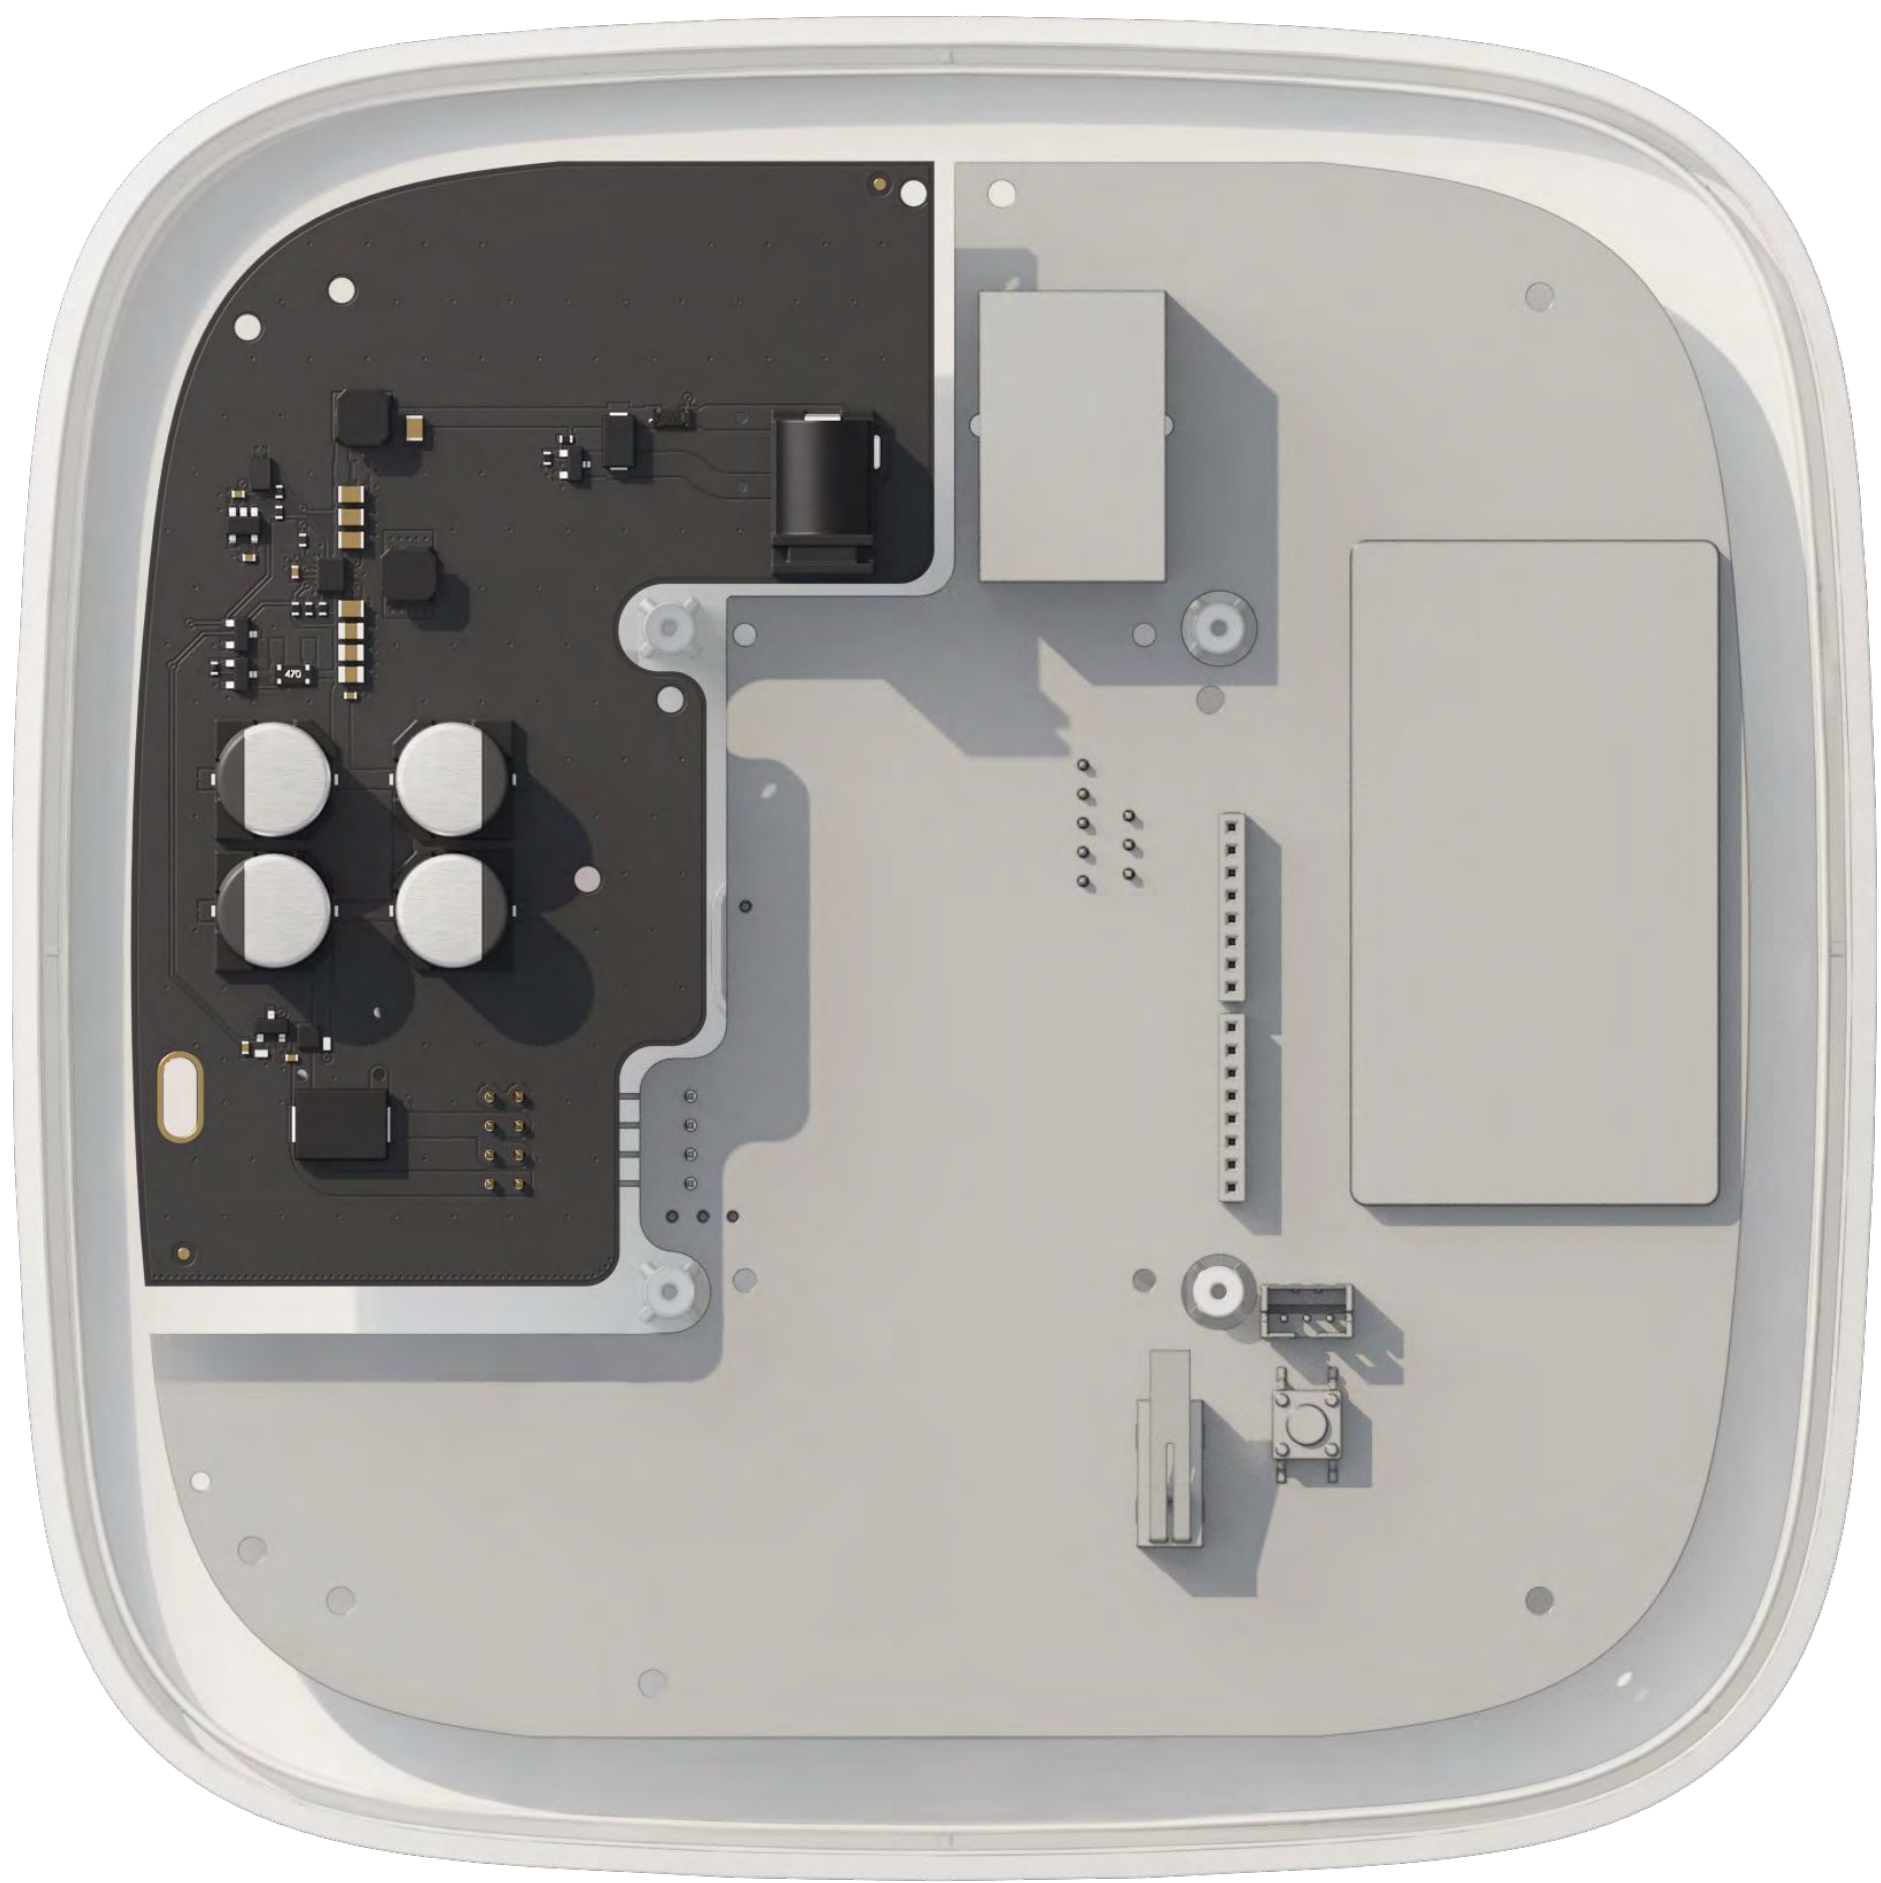

Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont compatibles entre elles. Cela vous offre de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

| Compatibilité                                                                                                                                                                                                   | Connexion au secteur                                                                      | Type de batterie recommandée                                                                                                                                                                                                  | Installation                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Centrales</b><br>Hub (4G) Jeweller<br>Hub 2 (2G) Jeweller<br>Hub 2 (4G) Jeweller<br>Hub 2 Plus Jeweller<br><br><b>Prolongateurs de portée du signal radio</b><br>ReX 2 Jeweller                              | <b>Prise femelle</b><br>6,5 × 2 mm<br><br><b>Prise mâle</b><br>5,5 × 2,1 mm<br>Power jack | Batteries alcalines zinc-air avec une tension opérationnelle de 4,2–10 V=<br><br><div>Liste détaillée des batteries recommandées :</div> | <b>Méthode d'installation</b><br>dans le boîtier de la centrale ou du prolongateur de portée<br><br><b>Température de fonctionnement</b><br>de –10°C à +40°C<br><br><b>Humidité admissible</b><br>jusqu'à 75 % |
| Entrée                                                                                                                                                                                                          | Sortie                                                                                    | Carte imprimée                                                                                                                                                                                                                | Kit complet                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tension</b><br>4,2–10 V=<br><br><b>Courant</b><br>jusqu'à 1 A<br><br><b>Tension de mise sous tension</b><br>4,2 V= ± 2,5%<br><br><b>Tension de mise hors tension</b><br>3–3,4 V=<br>En fonction de la charge | <b>Tension</b><br>4,8 V= ± 5%<br><br><b>Courant</b><br>jusqu'à 1,5 A                      | <b>Couleur</b><br>N/A<br><br><b>Dimensions</b><br>98 × 70 × 17 mm<br><br><b>Poids</b><br>26 g                                                                                                                                 | 6V PSU (type A)<br>Adaptateur de terminal<br>Guide de démarrage rapide                                                                                                                                         |



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :  
[ajax.systems/support/devices/6vpsu-hub2/](https://ajax.systems/support/devices/6vpsu-hub2/)

 support@ajax.systems  
 @AjaxSystemsSupport\_Bot  
 ajax.systems