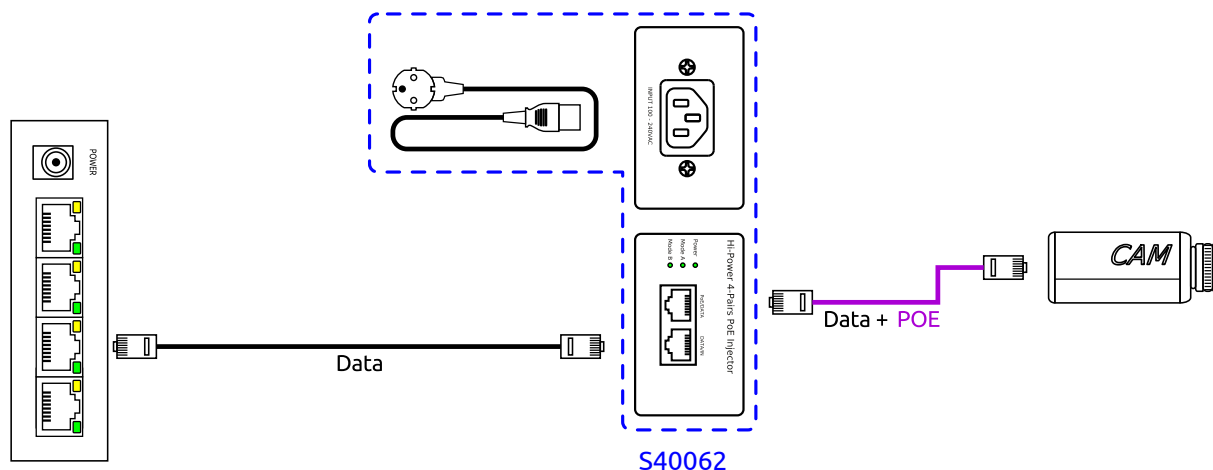


**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Faces avant et arrière****Hi-Power 4-Pairs PoE Injector****Normes**


Directive européenne 2011/65/EU
Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Puissance de 60W multi-standard

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Caractéristiques électriques et mécaniques****S40062-00**


Interface	Alimentation :	AC100V~AC240V Cordon IEC C13 CEE 7/7
	Entrée de données :	1×RJ45 (à droite)
	Sortie POE :	1×RJ45 (à gauche)
Ethernet	Vitesse :	10/100/1000 Mbps
	Distance :	100m maximum
POE	Puissance totale :	60 W Multi-standard IEEE 802.3 af/at et bt type 3
	Tension de sortie :	53 V DC
	Mode d'alimentation :	End-span / Mid-span
	Ondulation en sortie :	< 5%
Protection électrique	Attribution des conducteurs :	Paire 1 : 1/2(-), 3/6(+) Paire 2 : 4/5(+), 7/8(-)
	Électrostatique :	IEC61000-4-2 Niveau 3 / Air Niveau 3
	Parafoudre :	Alimentation POE : 2KV Mode différentiel 4 KV Mode commun Ethernet : 2 KV Mode différentiel 6 KV Mode commun
Environnement d'installation	Température de fonctionnement:	-5°C à 40°C
	Température de stockage :	-10°C à 50°C
	Humidité :	Usage intérieur uniquement 0 à 80% sans condensation
Dimension :		Largeur 168 × profondeur 73,5 × hauteur 44 mm
Matière boîtier :		Acier laqué noir
Poids :		466 g




Attention : Cet injecteur PoE est prévu pour un usage intérieur uniquement.



Attention : Les distances de transmission annoncées dépendent fortement de la qualité des câbles employés et de l'environnement électromagnétique d'installation. Ces produits ont été qualifiés avec des câbles et connecteurs elbaC®.

Éléments fournis

×1



×1