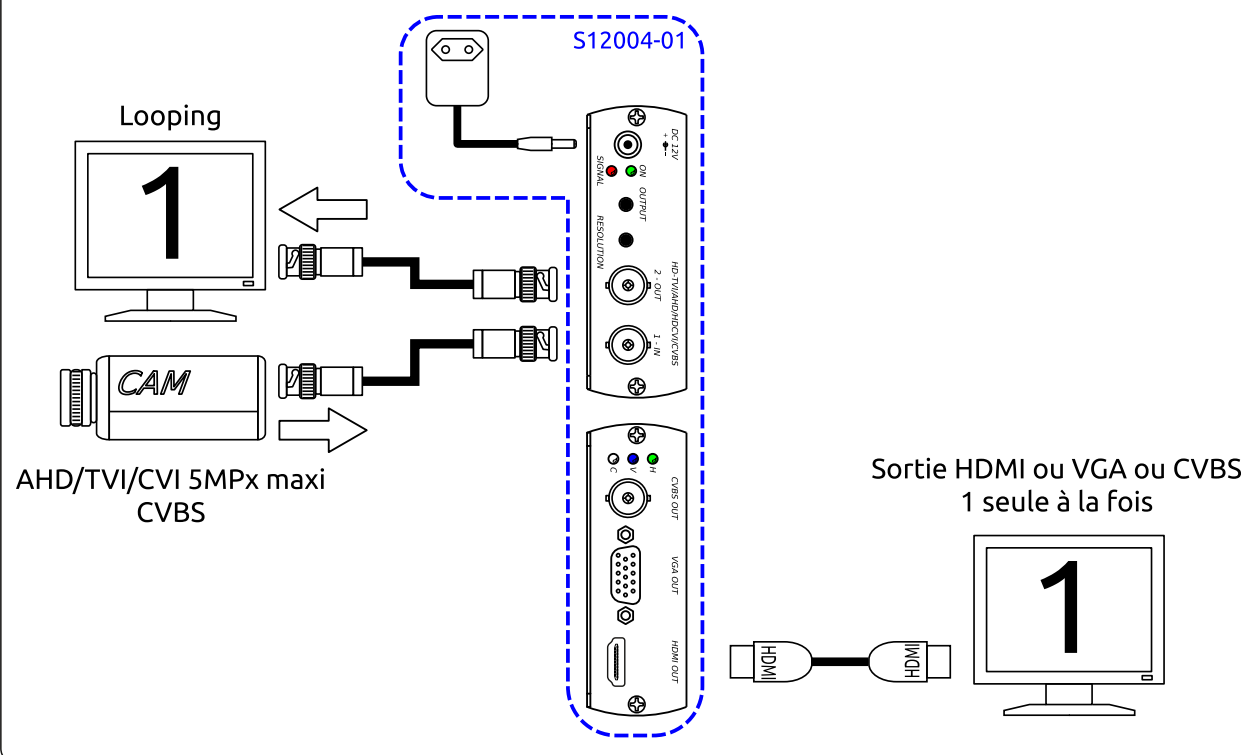
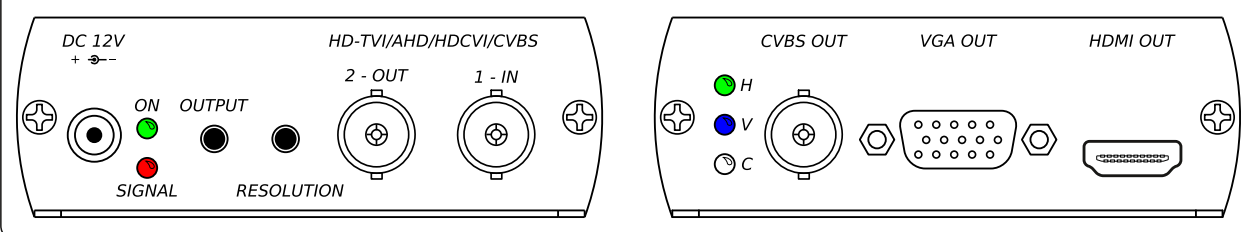
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Faces avant et arrière****Normes**


Directive européenne 2011/65/EU
Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

Conversion d'un signal vidéo analogique AHD/CVI/TVI de 5MPx maxi ou CVBS en 1 signal au choix HDMI ou VGA ou CVBS.

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Caractéristiques électriques et mécaniques****S12004-01**

Entrées vidéo	Signaux	AHD/ HDCVI/ HDTV 5MPx 25/30Hz maxi PAL - NTSC
	Connecteurs :	2 BNC 75Ω dont 1 reconfigurable en sortie
Sorties vidéo	Signaux	HDMI 1080p60, 720p60 VGA 1920×1080@60Hz, 1280×720@60Hz CVBS 480i@60Hz (NTSC), 576i@50Hz (PAL)
	Connecteurs :	HDMI Type A - D-SUB15 - BNC
Configuration	Interface :	2 boutons tactiles en façade Choix de la sortie (HDMI/VGA/CVBS) et résolution
Alimentation	Bloc secteur fourni	12 VDC - 500mA
	Consommation :	250 mA max - 3W
Environnement d'installation	Température de fonctionnement:	0°C à 55°C
	Température de stockage :	-20°C à 85°C
	Humidité :	0 à 95% sans condensation
Dimension :		Largeur 130 × profondeur 88 × hauteur 30 mm
Matière boîtier :		Corps en profilé aluminum noir
Poids :		270 g

Signalisation

DC 12V LEDs coté alimentation :

Vert ● Alimentation
Rouge ● Signal vidéo

LEDs coté HDMI/VGA/BNC OUT :

Vert ● Sortie HDMI
Bleu ● Sortie VGA
Blanc ● Sortie CVBS

Eléments fournis