


S26004-00
UE03-2

DEPORT USB2 SUR RJ45 70M

Révision -




elbaC Cable


ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Câblage

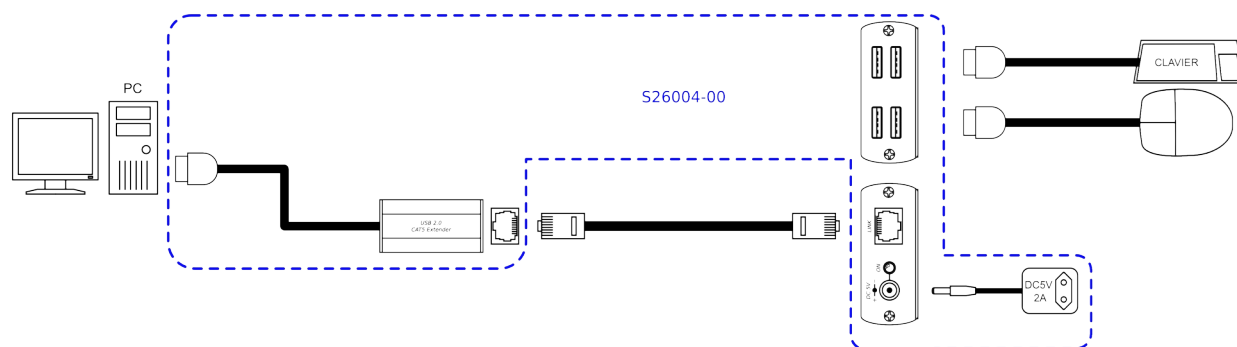

Faces avant et arrière

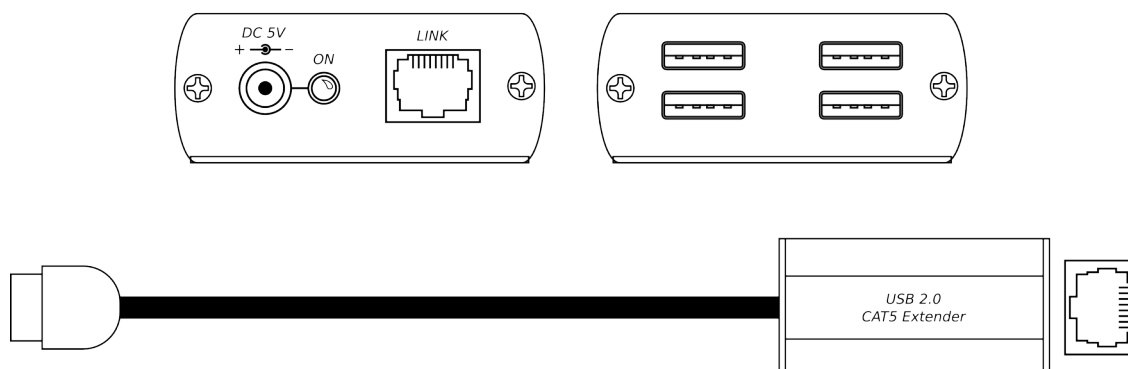

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage




Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes


- Etendre 4 périphériques USB jusqu'à 60m sur un câble CAT5, 5e, 6,
- Extension d'une caméra USB, imprimante, scanner, périphérique de stockage de masse, clavier, souris...
- Supporte USB 2.0 et USB 1.1

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Caractéristiques électriques et mécaniques**

S26004-00	UE03T	UE03R
Connecteur d'entrée :	4 × USB Type A (Femelle)	1 × RJ45
Connecteur de sortie :	1 × RJ45	1 × USB Type A (Mâle)
Vitesse :	grande vitesse (480Mbps), pleine vitesse (12Mbps), bas débit (11,5Mbps)	
Câble :	CAT5/5e/6	
Distance de câblage :	CAT5e : 60m	
Consommation :	1500mA max.	-
Alimentation :	5V DC 2A (fournie)	-
Température :	Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 80°C, Humidité : < à 95%	
Dimensions (L × H × P) :	60 × 70 × 27 mm	25,4 × 25,4 × 240 mm + 190mm de câble USB
Poids :	115g	55g

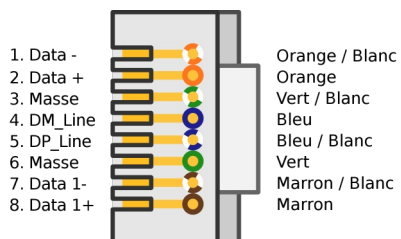Utilisation des paires sur le câble réseau :

Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

Éléments fournis