



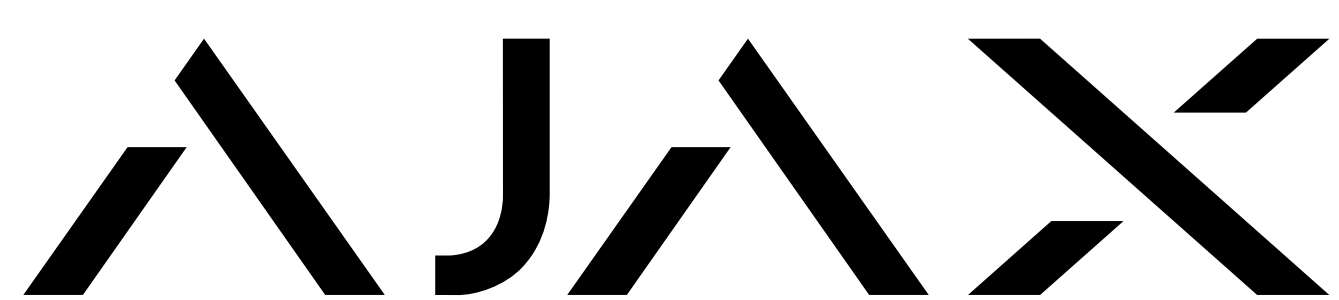


Ligne de produits Superior

MotionProtect S Plus

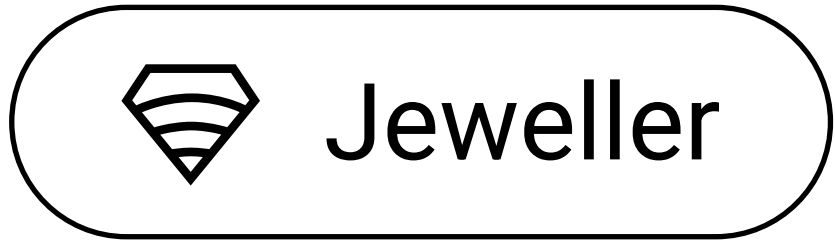

Détecteur intérieur de mouvement IR sans fil avec capteur supplémentaire à micro-ondes en bande K permettant de filtrer les interférences thermiques











Nouveautés

Baseline MotionProtect Plus Jeweller	Superior MotionProtect S Plus Jeweller
Panneau de montage SmartBracket sans vis	Panneau de montage SmartBracket avec vis
Batterie standard	Batterie améliorée
Boîtier brillant	Boîtier mat
Disponible pour tous les PRO	Disponible uniquement pour les partenaires accrédités

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits **Superior**. Les dispositifs de la ligne de produits Superior sont des versions avancées des dispositifs Jeweller. Cette ligne de produits est créée pour être utilisée dans le cadre de projets. Seuls les partenaires accrédités par Ajax Systems peuvent installer, vendre et administrer les produits Superior.

Caractéristiques clés


 12m	Portée de détection jusqu'à 12 m ¹		Angles de vision : horizontal de 88,5° et vertical de 80°
	Compensation de la température		Filtre d'interférence thermique avec capteur à micro-ondes en bande K
	Algorithme du logiciel SmartDetect pour éviter les fausses alarmes		Immunité aux animaux de compagnie
	Commande et configuration à distance dans l'application		Installation et remplacement sans effort
	Jusqu'à 5 ans de fonctionnement avec la batterie Panasonic préinstallée		Jumelage avec une centrale par code QR

Une centrale Ajax est nécessaire pour le fonctionnement. Retrouvez les informations détaillées sur le dispositif sur le lien :

ajax.systems/support/devices/motionprotect-s-plus/




Plage de détection des mouvements¹ et angles de vue

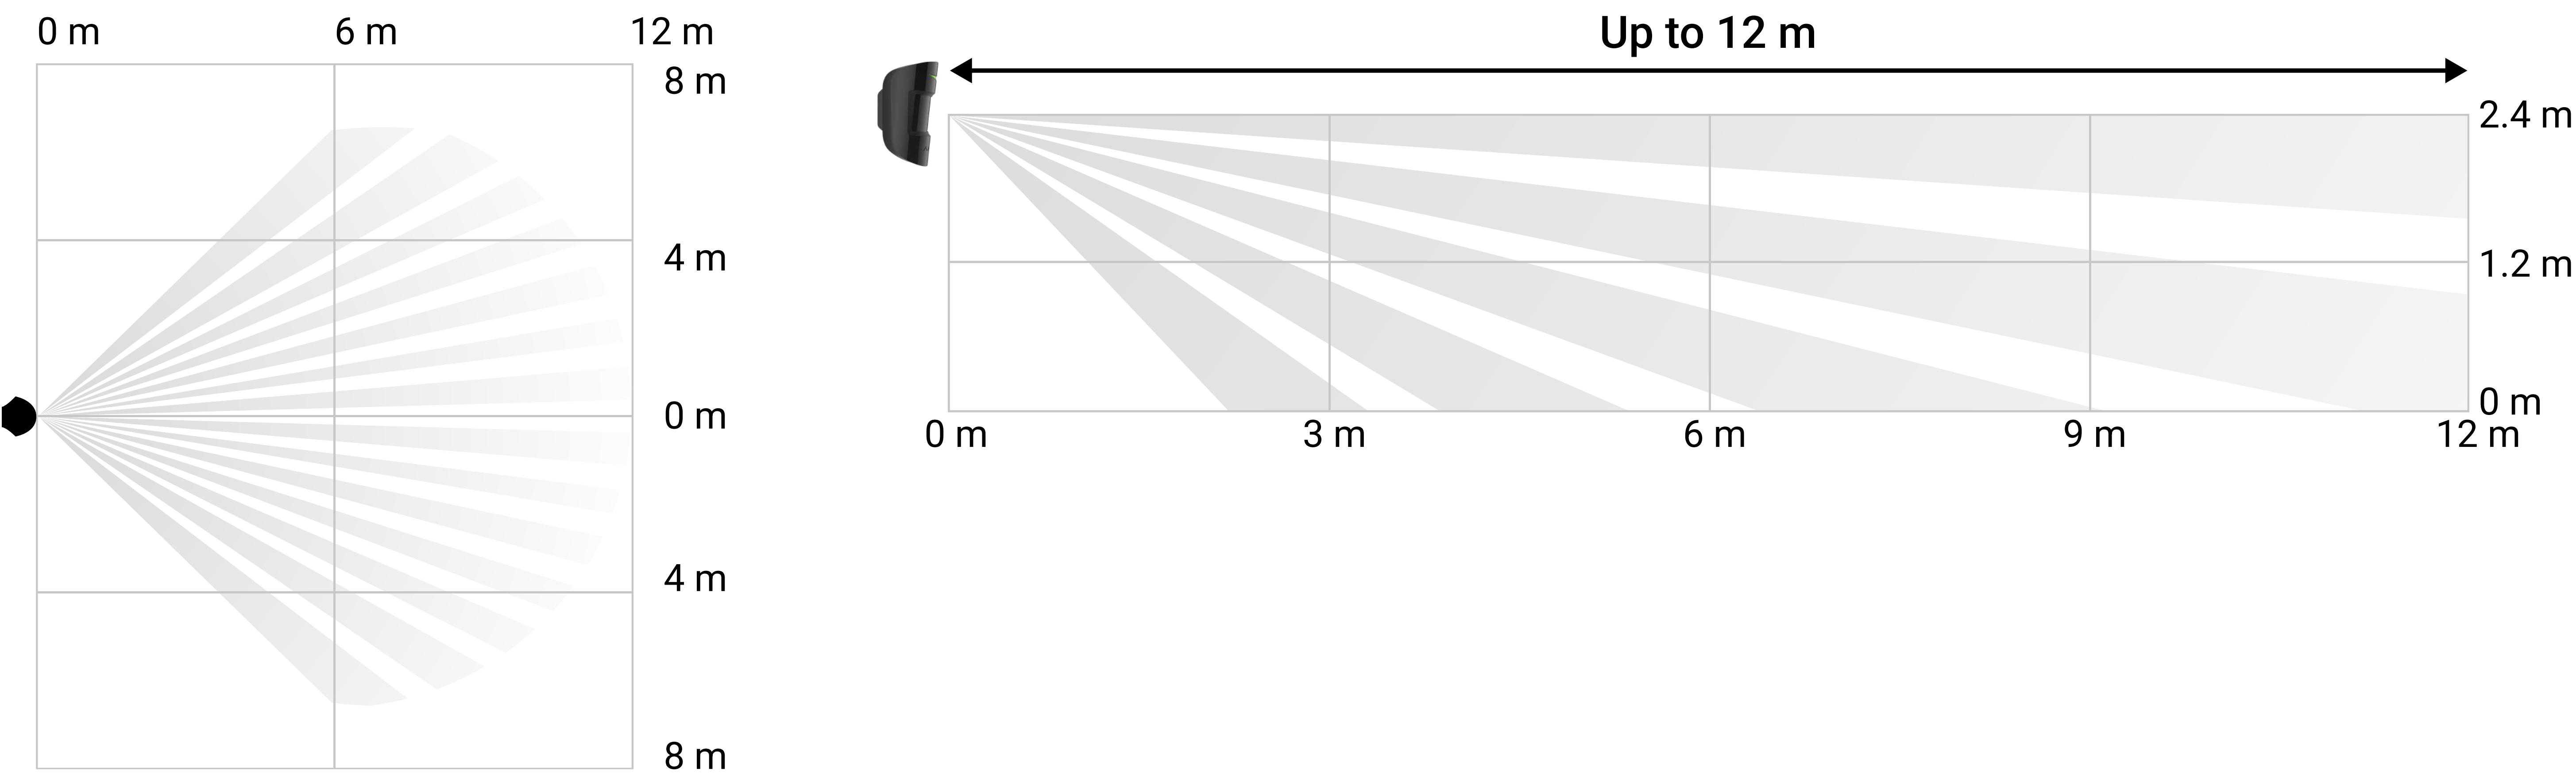

¹ – according to INCERT certification, detection range is up to 8 m

Prévention de déclenchements intempestifs

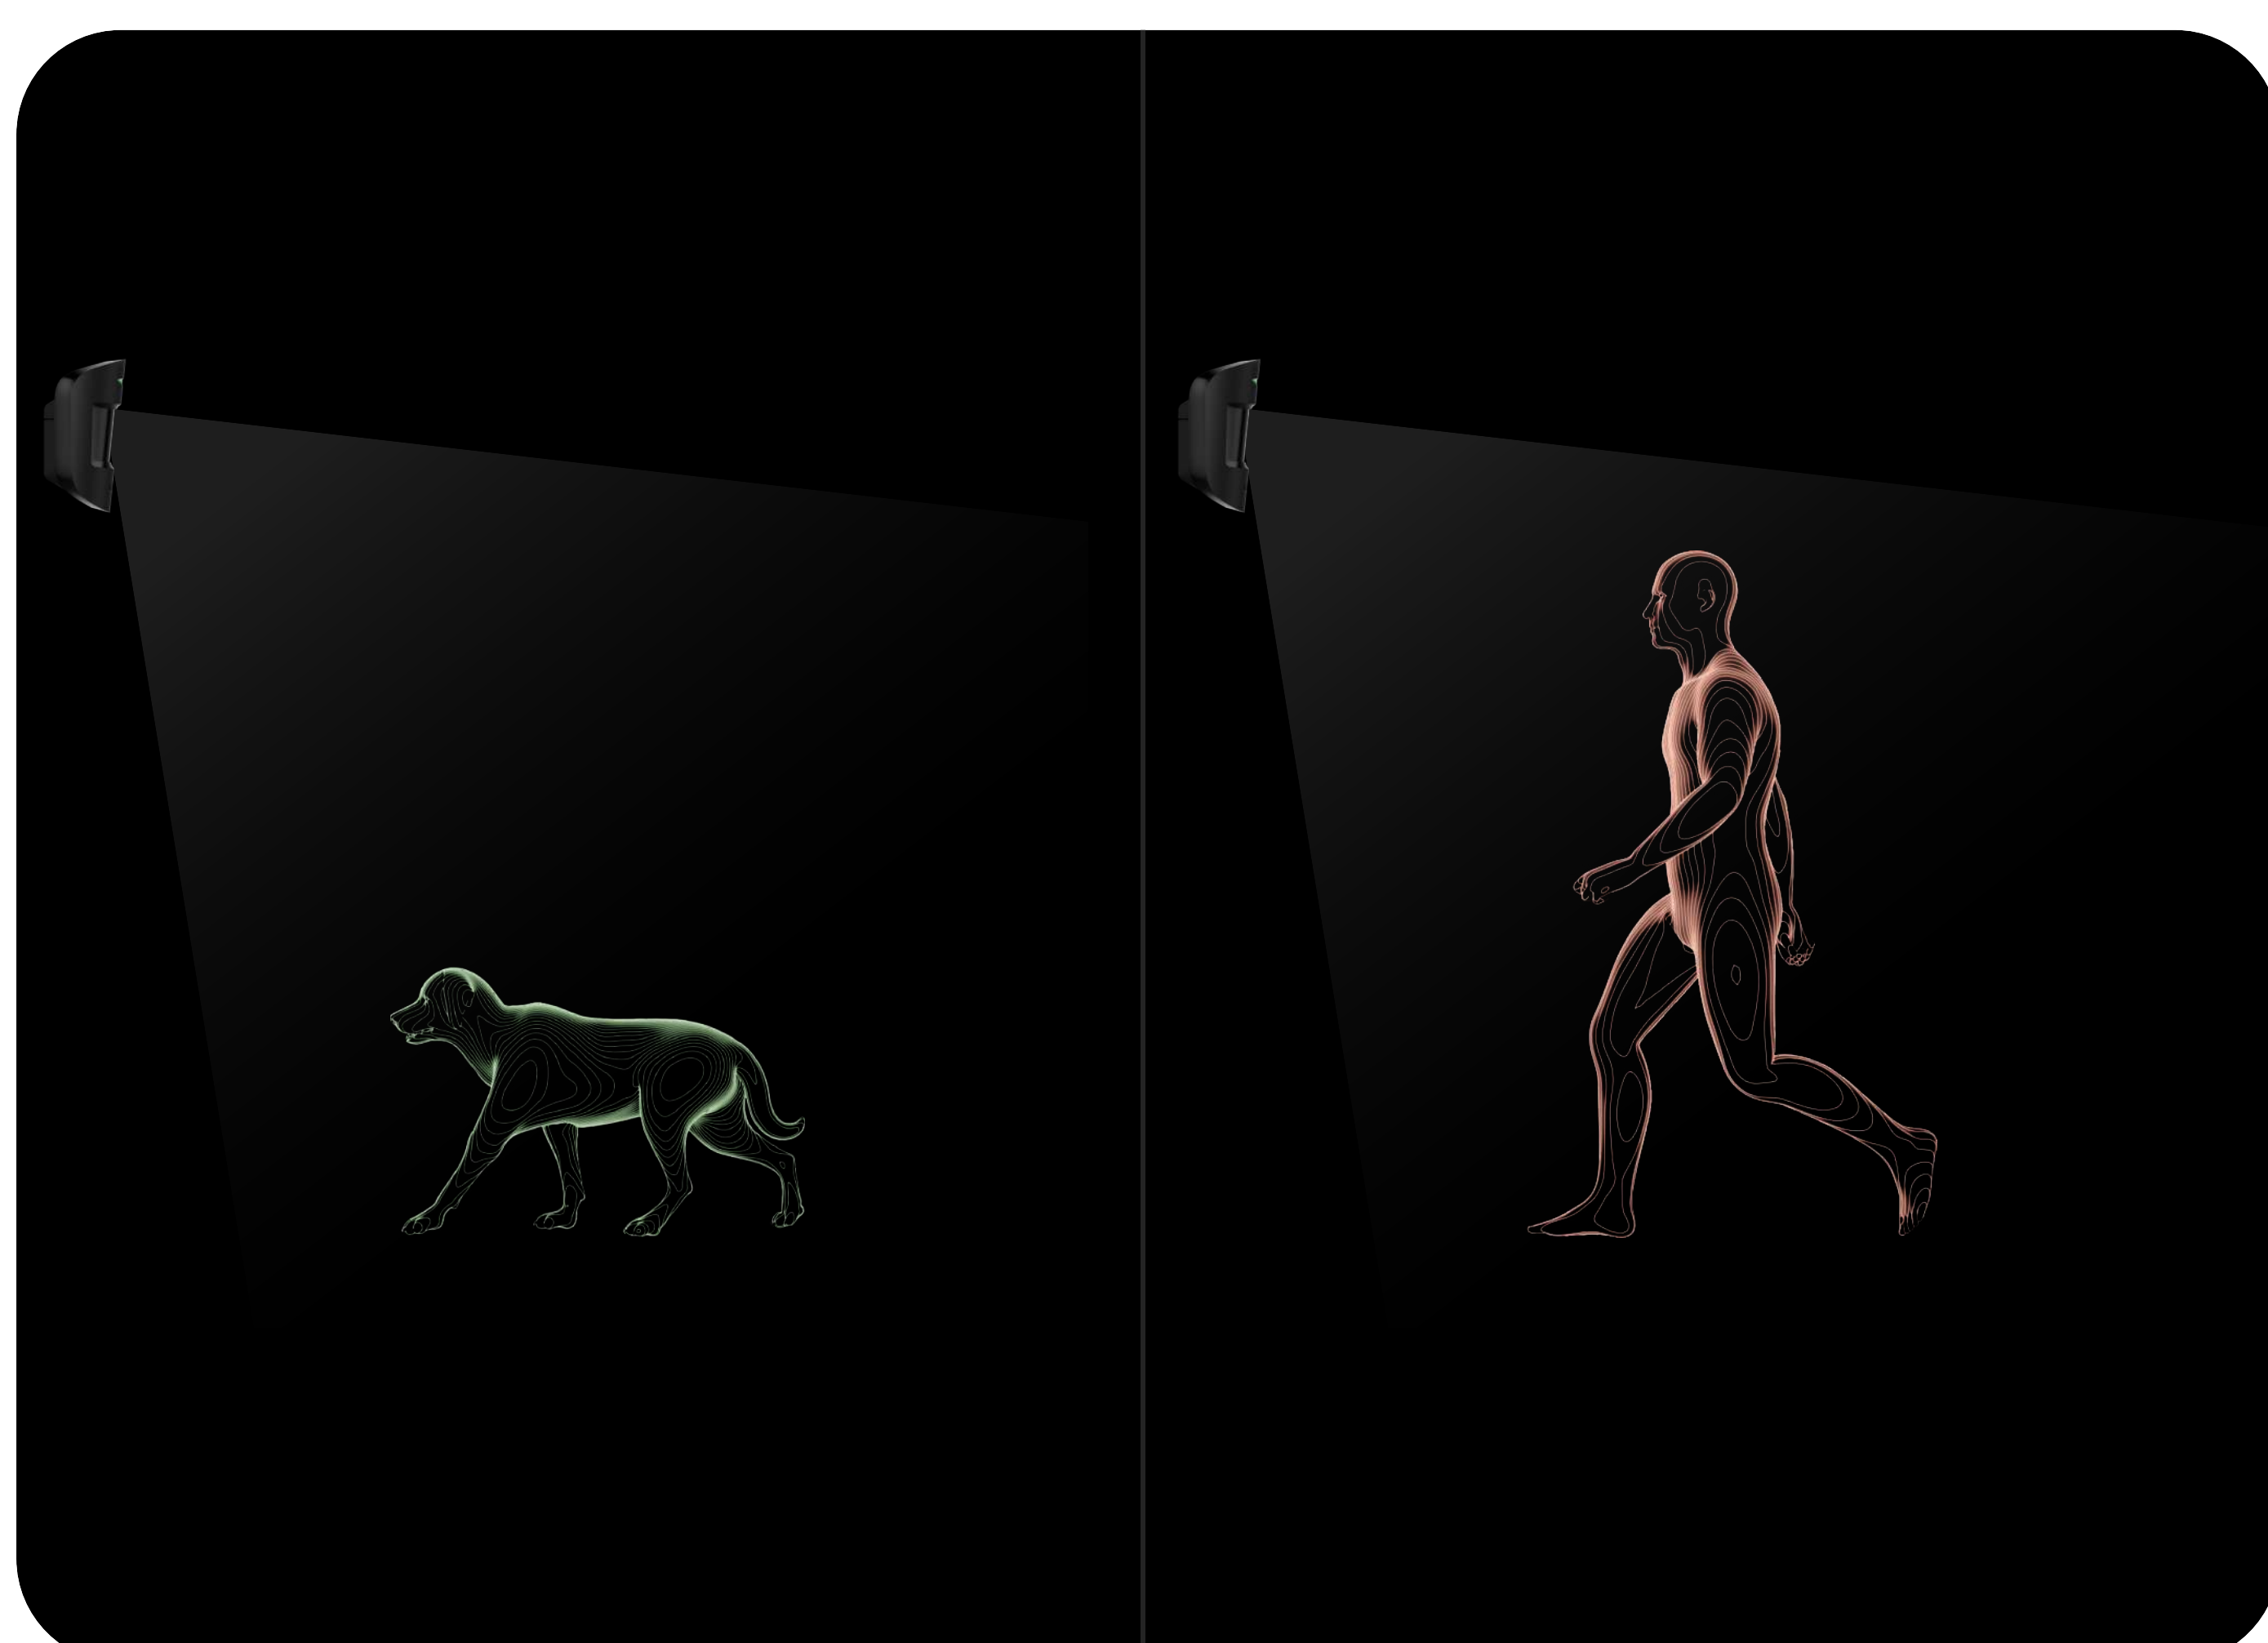


Optique

La lentille du détecteur est sensible aux mouvements humains, ce qui élimine les fausses alarmes causées par d'autres sources de rayonnement infrarouge. Il est conçu pour que les rayonnements IR potentiels des animaux de compagnie et autres interférences n'affecte que les petites sections de la lentille. Les grandes sections, au contraire, sont destinées aux lieux les plus probables de mouvement des cambrioleurs.

Matériel

MotionProtect S Plus est équipé d'un capteur supplémentaire à micro-ondes en bande K. Dès que le dispositif détecte un mouvement, il effectue un balayage radiofréquence de l'installation afin d'éliminer les déclenchements intempestifs dus à des interférences thermiques : flux d'air chaud, rideaux et volets roulants, ventilateurs, cheminées, climatiseurs et autres sources probables de faux déclenchements.

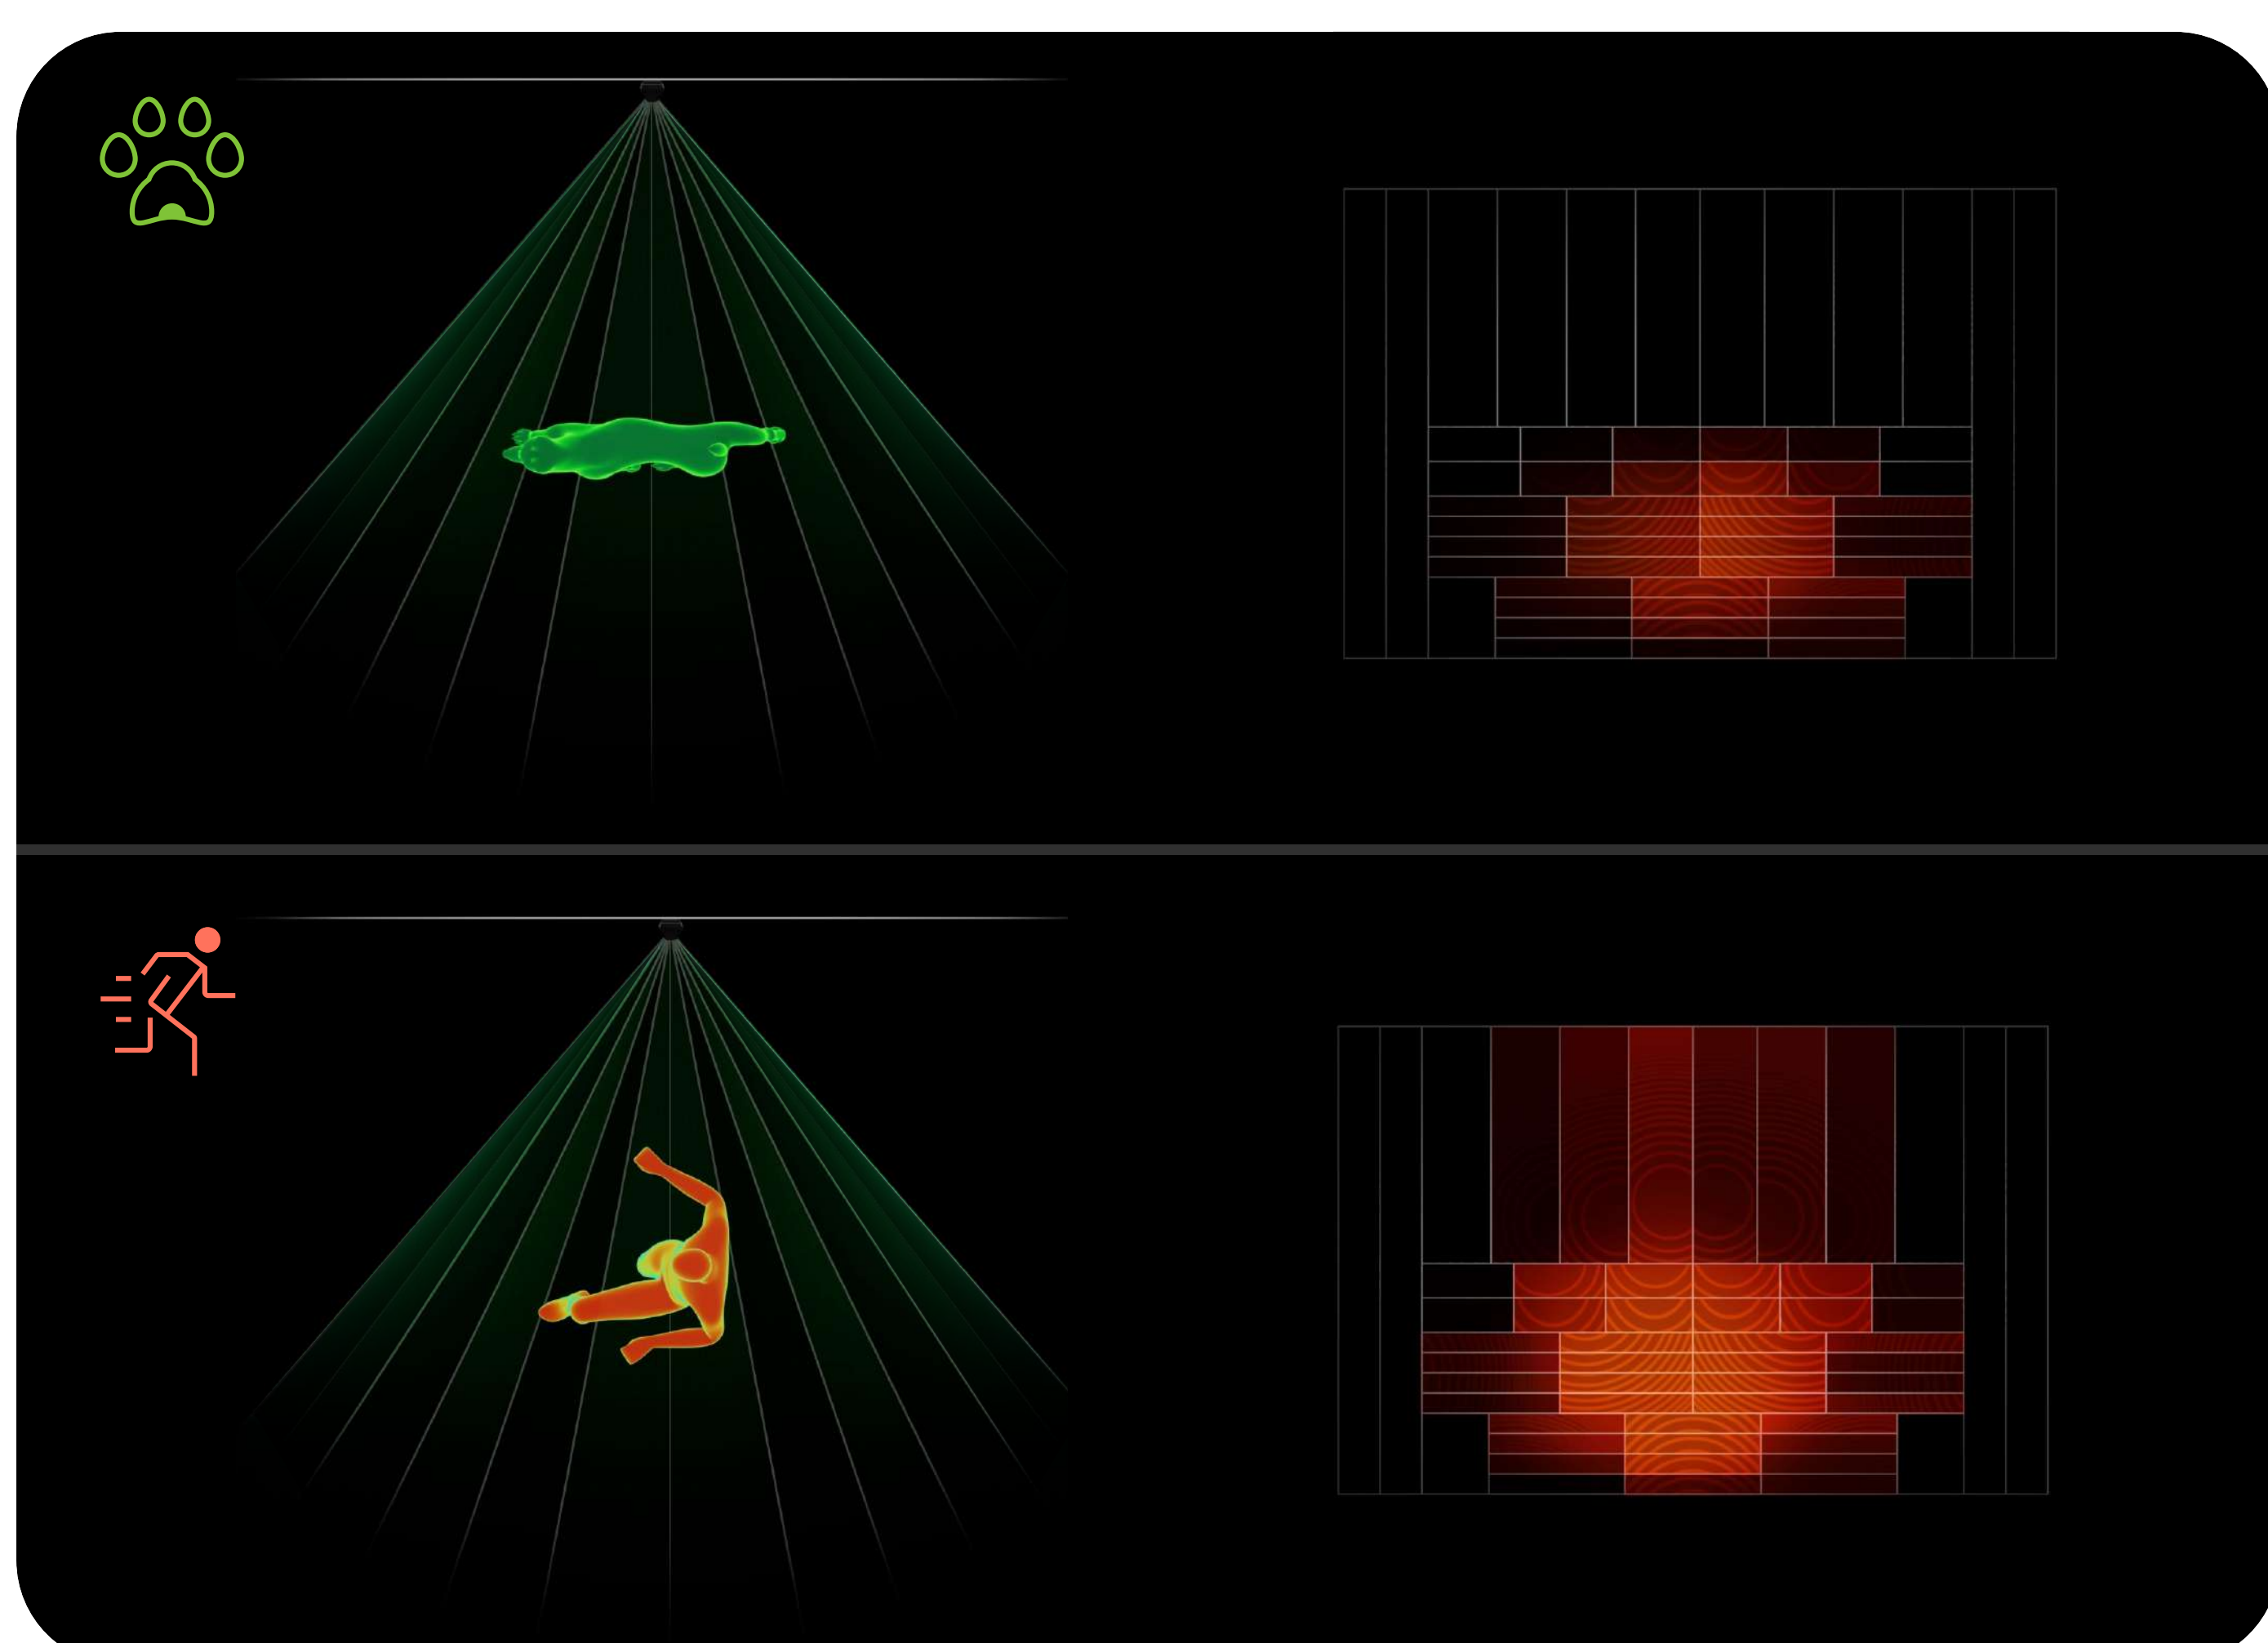

Logiciel

Pour une protection supplémentaire contre les faux déclenchements, le détecteur utilise l'algorithme SmartDetect. Le détecteur armé analyse en permanence le diagramme thermique du capteur PIR : l'intensité du rayonnement IR, la taille des taches de chaleur, la vitesse du mouvement et d'autres paramètres.


Installation

Lorsqu'il est correctement installé et configuré, le détecteur ne réagit pas aux sources courantes de déclenchement intempestif et aux animaux de compagnie mesurant moins de 50 cm et pesant moins de 20 kg. Pour une installation en toute simplicité, il est équipé d'une batterie Panasonic préinstallée et d'un panneau de montage SmartBracket avec une vis sur la partie inférieure. Ainsi, les installateurs n'ont pas besoin de démonter le détecteur et n'endommageront pas l'électronique pendant l'installation.




Autonomie maximale

MotionProtect S Plus est entièrement autonome, car il fonctionne avec la batterie Panasonic préinstallée. La société Panasonic est un expert en matière de batteries qui peuvent améliorer considérablement la fiabilité et la durée de vie des dispositifs. Grâce à cela, l'appareil fonctionne jusqu'à 5 ans. L'application prévient l'installateur quelques mois avant que la batterie ne soit complètement déchargée, afin que vous ayez le temps de la remplacer.



Jusqu'à 5 ans d'autonomie de la batterie



Notifications en cas de batterie faible


Communication bidirectionnelle chiffrée



Jeweller est un **protocole radio** permettant une communication bidirectionnelle **rapide et fiable** entre la centrale Ajax et les appareils connectés. Le protocole fournit des alarmes instantanées riches en données : les centres de télésurveillance et les utilisateurs savent quel dispositif a été déclenché, quand et où cela s'est produit.

Jeweller dispose des fonctionnalités de **chiffrement** et d'**authentification** pour empêcher l'usurpation des données, ainsi que d'interrogation pour suivre l'état des dispositifs en temps réel. Prenant en charge **jusqu'à 1 200 m** de connectivité sans fil, Jeweller est prêt à protéger les installations et à offrir la **meilleure expérience utilisateur** aux utilisateurs finaux et aux installateurs.

Installation et démarrage rapides

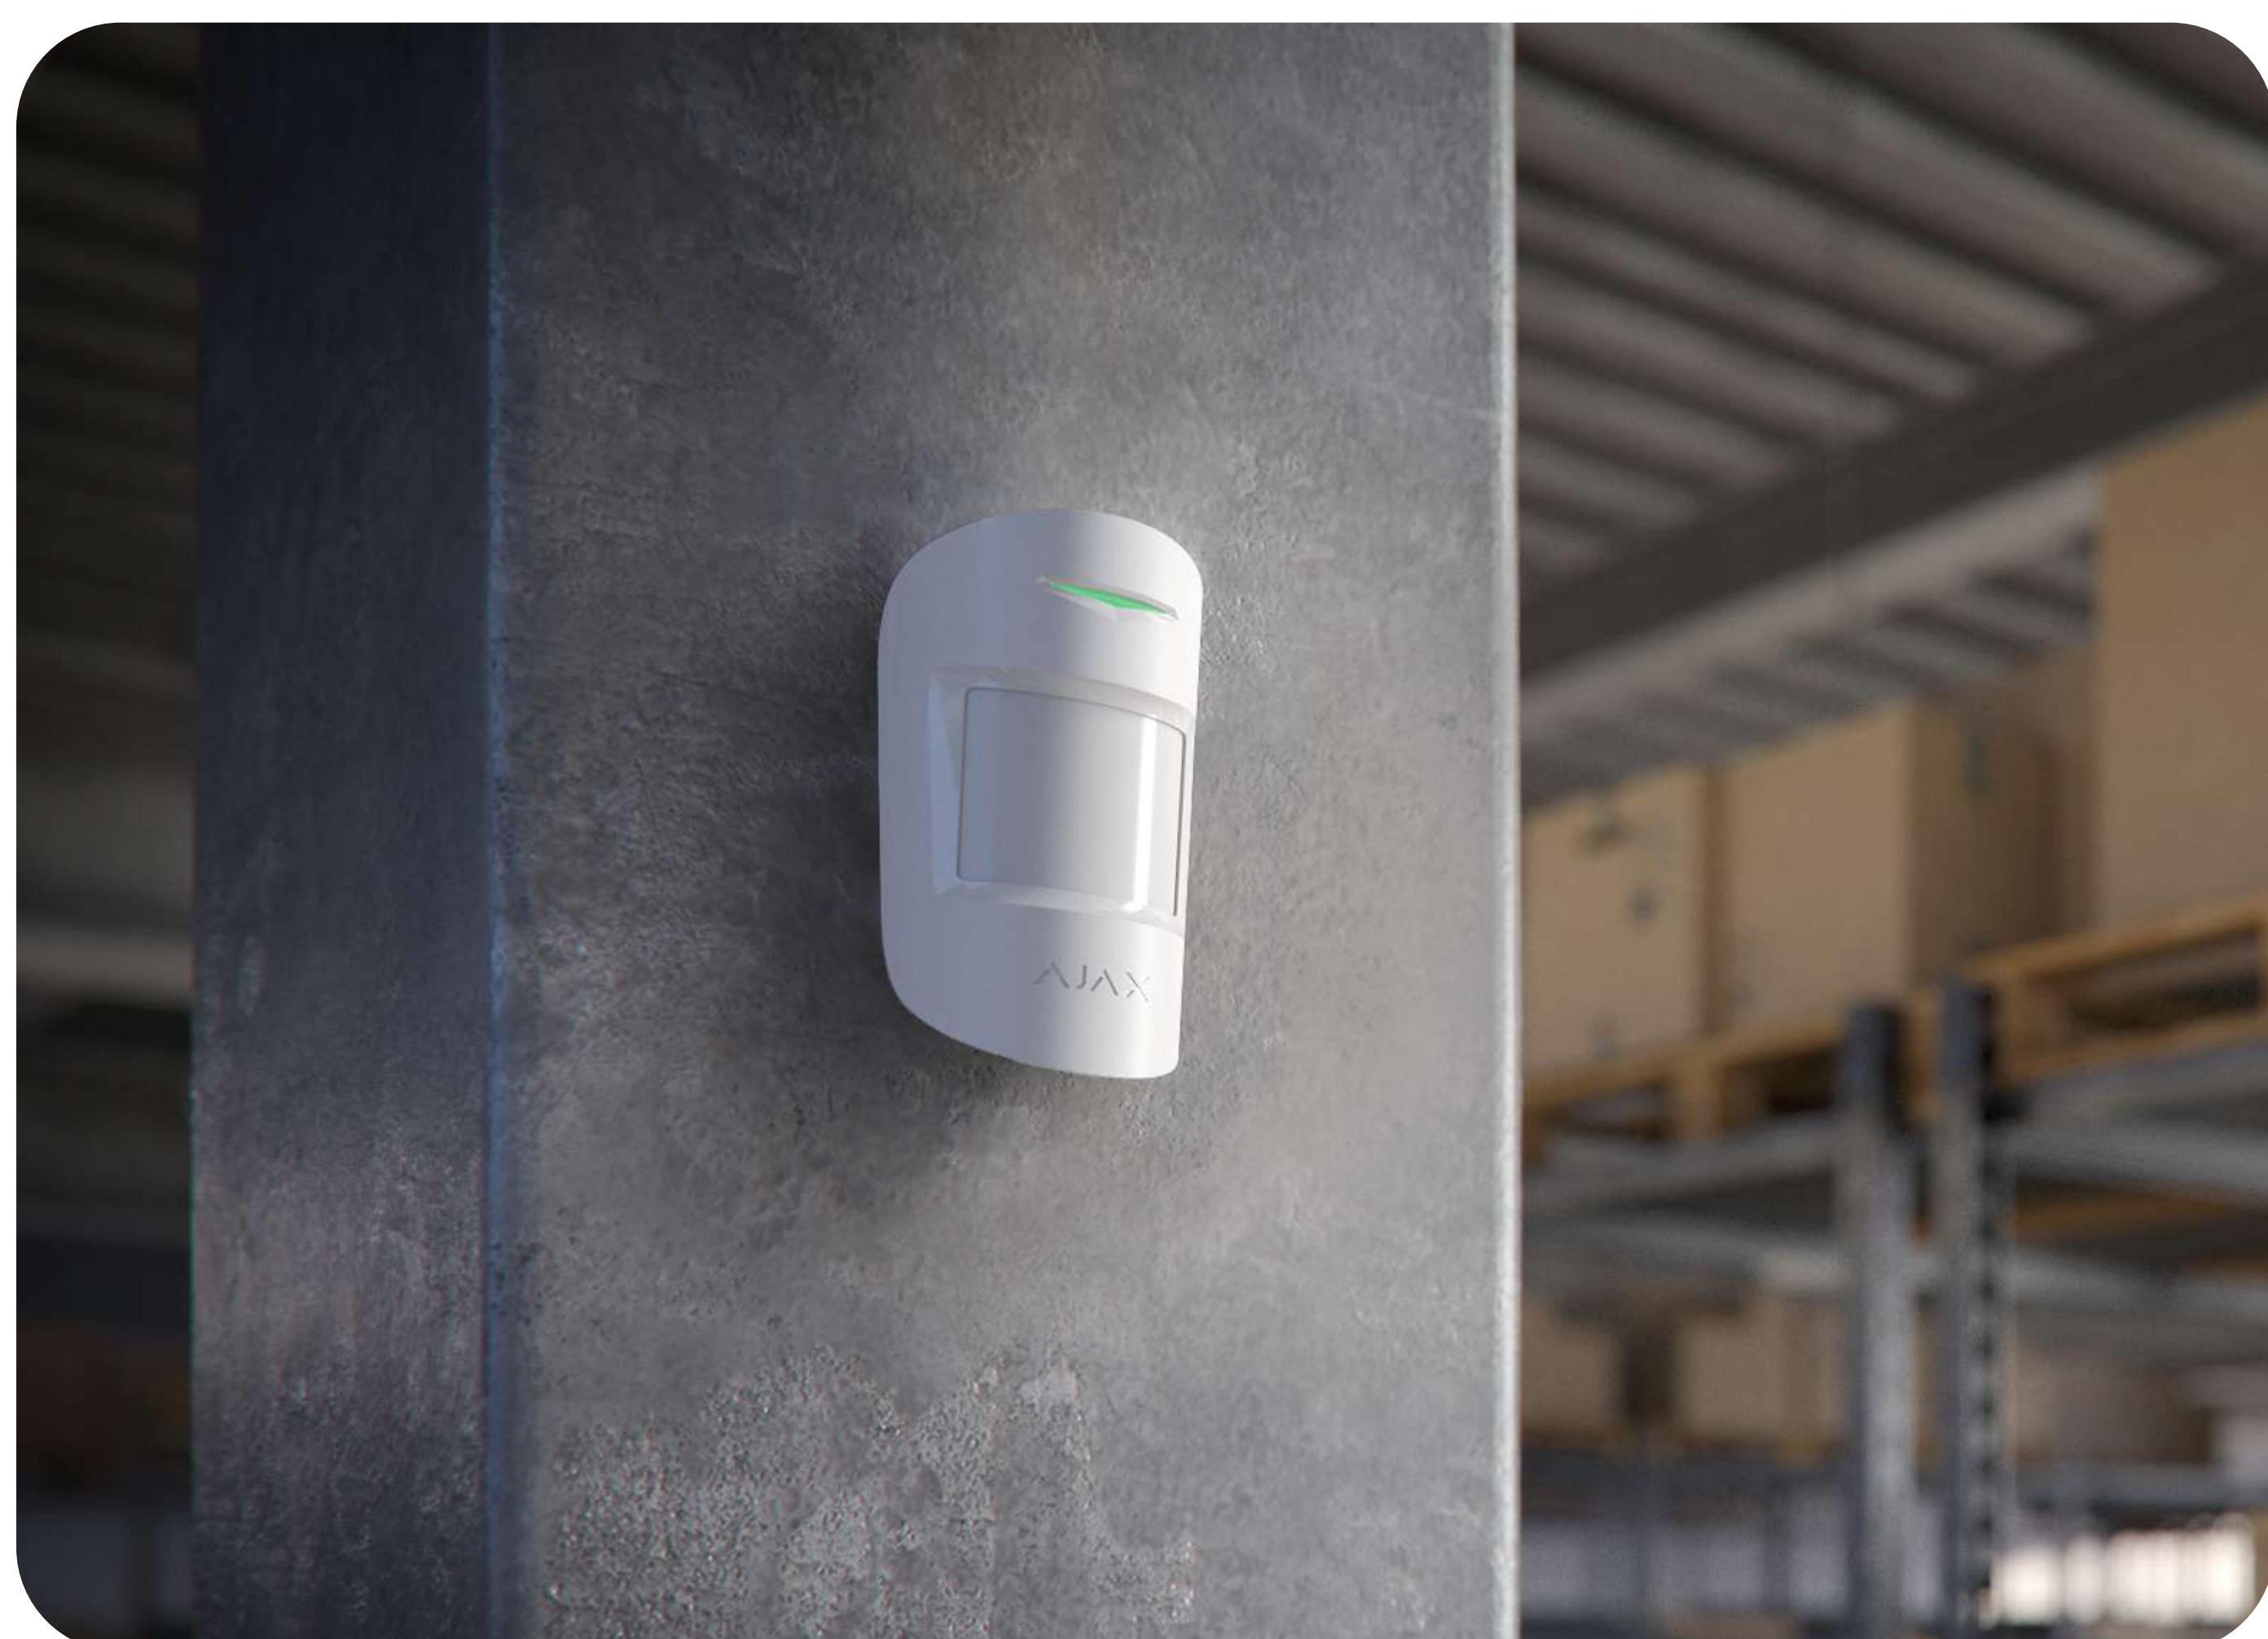


Facilité de montage

L'installation de MotionProtect S Plus ne prendra pas beaucoup de temps. Grâce au panneau SmartBracket, un installateur peut fixer solidement l'appareil au mur ou dans un coin sans démonter le boîtier du détecteur. L'installateur ne risque pas d'endommager le matériel lors de l'installation et la vis au bas de l'appareil renforce la sécurité de ce dernier.

Jumelage rapide

Pour jumeler MotionProtect S Plus avec la centrale Ajax, scannez le code QR ou saisissez manuellement l'identifiant de l'appareil à l'aide de l'application PRO mobile ou pour PC. Il suffit à l'installateur d'attribuer un nom au détecteur et de le relier à une pièce et à un groupe de sécurité.

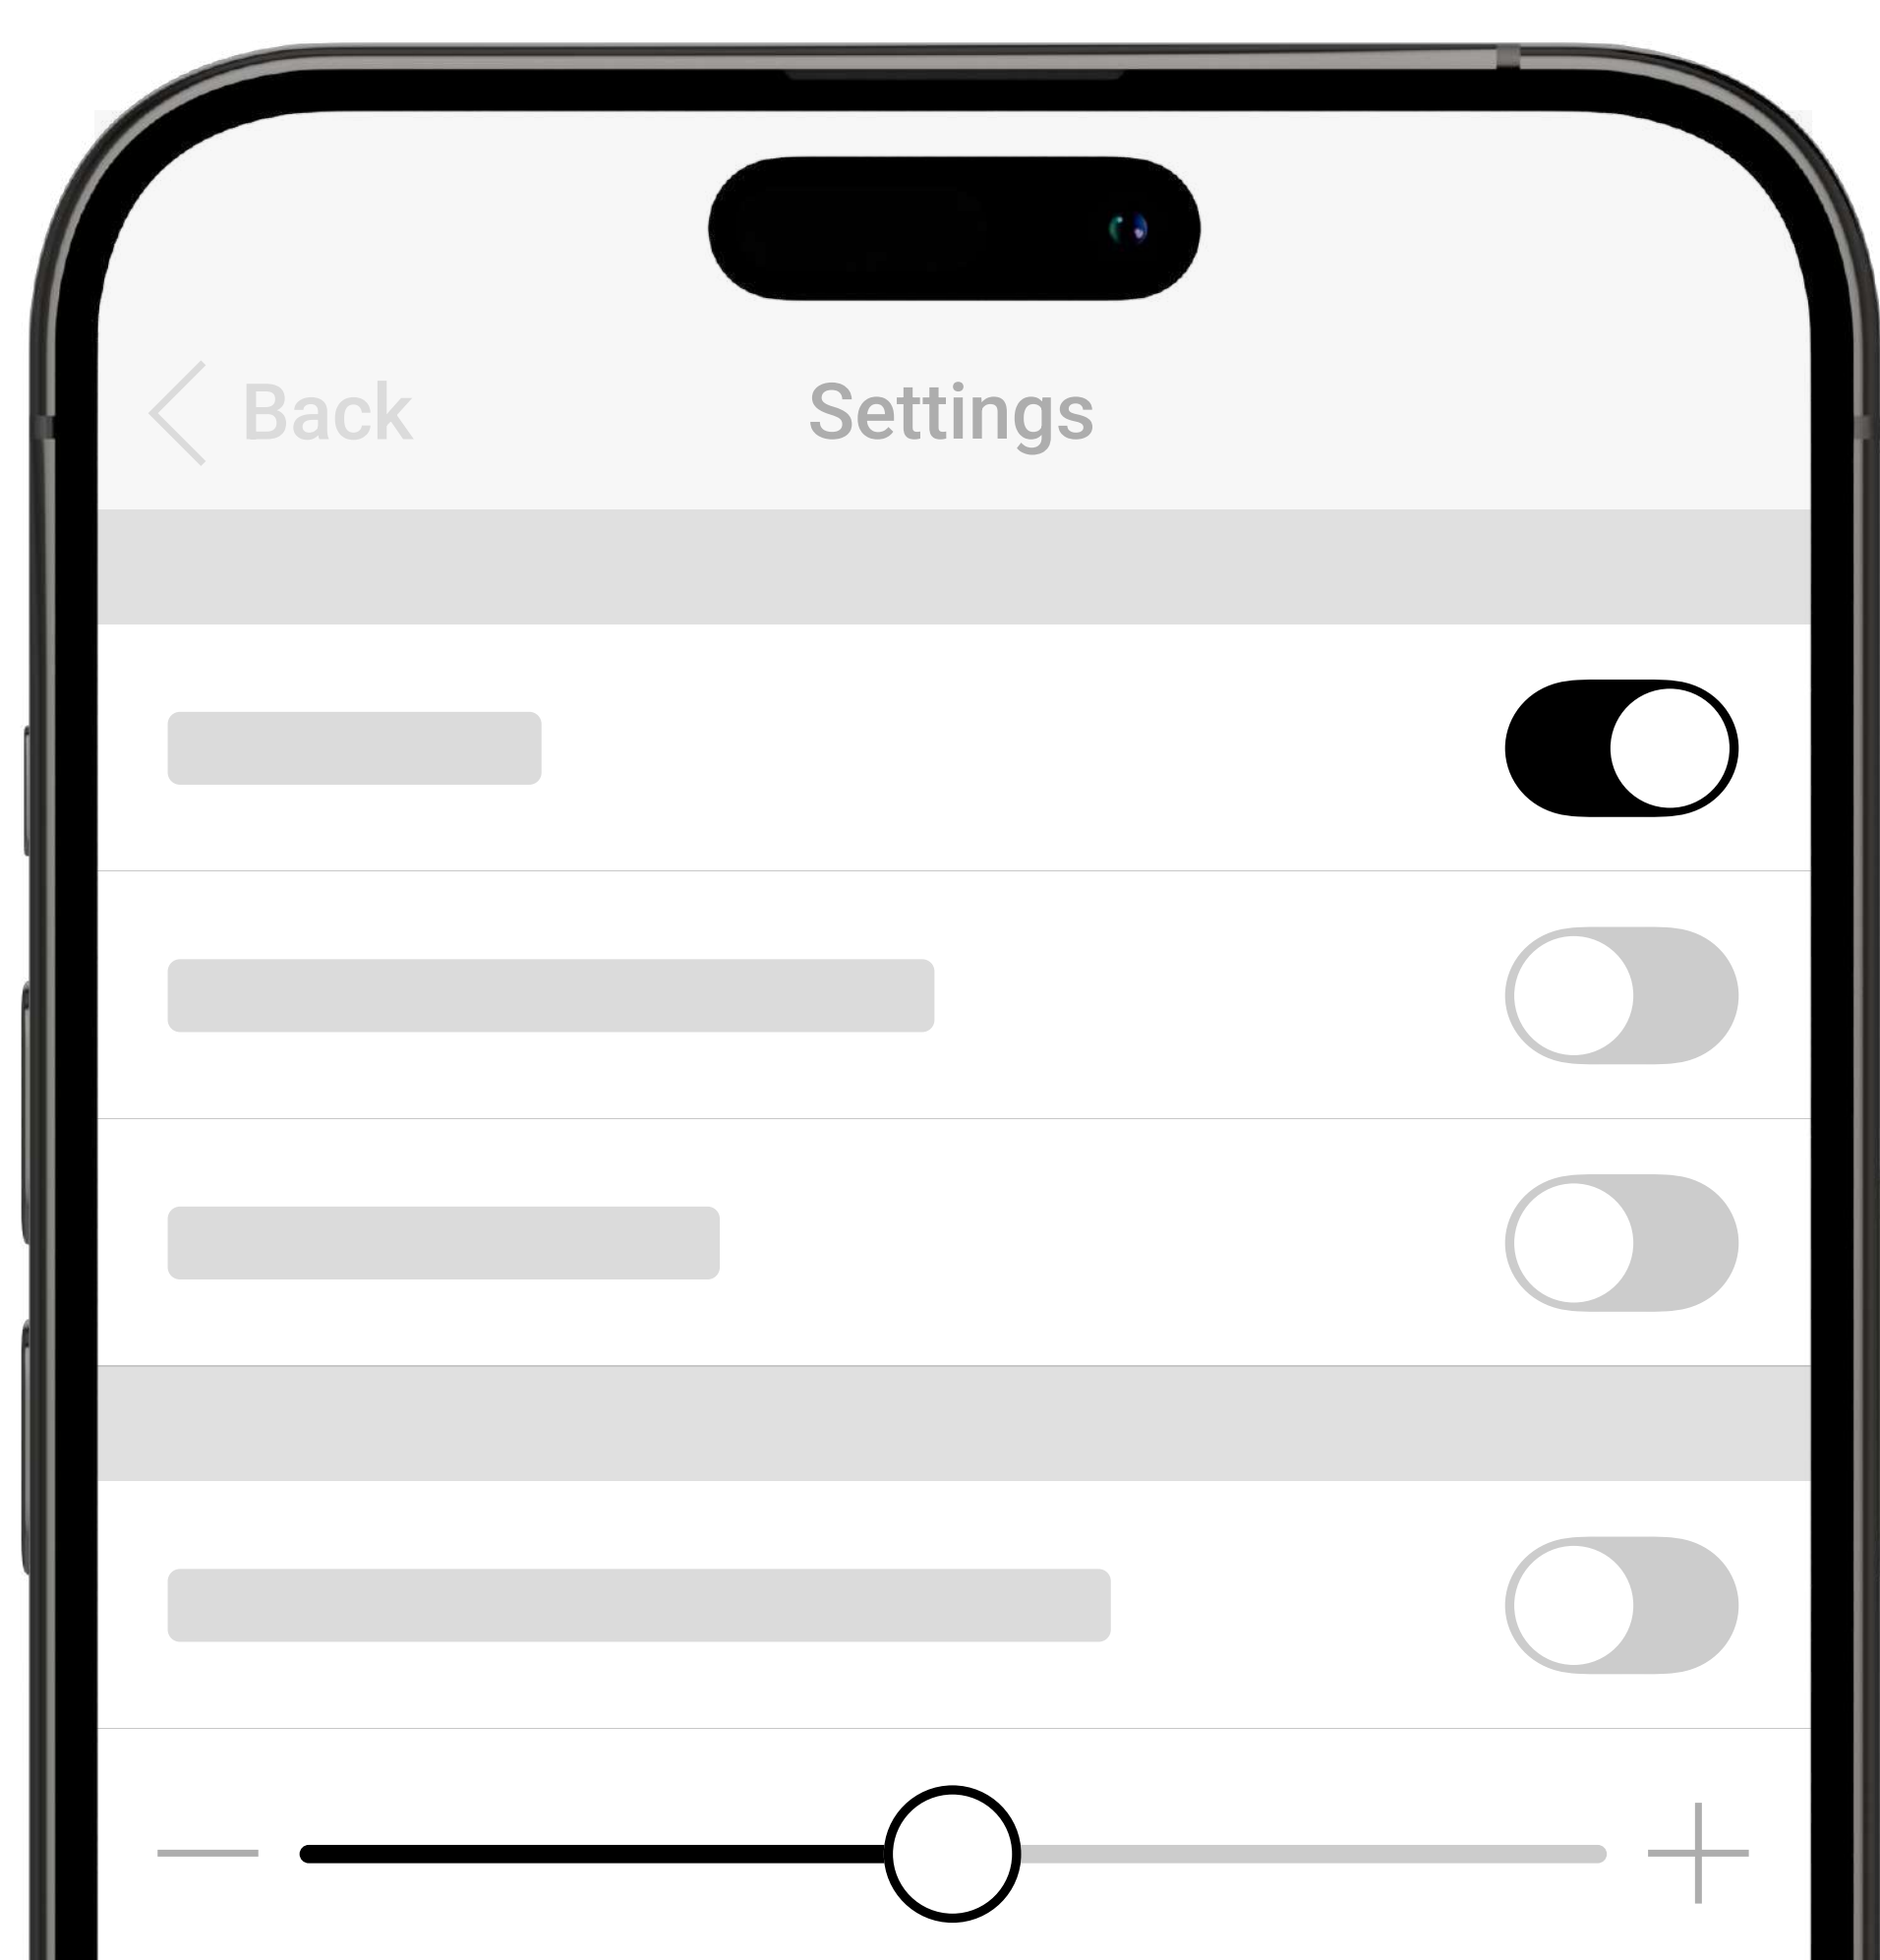

Configuration à distance

Les applications Ajax sont intuitives et offrent la possibilité de configurer le détecteur ou obtenir toutes les informations le concernant à distance, partout où une connexion Internet est disponible, à partir d'un smartphone ou d'un PC. L'installateur peut modifier les paramètres et fournir des services en temps voulu. Pas besoin de se rendre sur place.

Caractéristiques techniques

Conformité aux normes	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017	Compatibilité	Centrales Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Prolongateurs de portée ReX ReX 2
Communication avec le panneau de contrôle	 Technologie de communication Jeweller Bandes de fréquences 866,0 à 866,5 MHz 868,0 à 868,6 MHz 868,7 à 869,2 MHz 905,0 à 926,5 MHz 915,85 à 926,5 MHz 921,0 à 922,0 MHz Dépend de la région de vente Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale ≤ 20 mW Portée de communication jusqu'à 1 200 m En champ ouvert Intervalle ping 12 – 300 s Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax Protection contre l'usurpation des données Authentification de l'appareil	Détection de mouvement	Élément sensible 1 × capteur PIR 1 × capteur à micro-ondes en bande K Distance de détection jusqu'à 12 m ¹ Lors d'une installation à une hauteur de 2,4 m Angles de détection horizontal – 88,5° vertical – 80° Vitesse de détection de mouvement de 0,3 à 2,0 m/s La direction de la lentille du détecteur doit être perpendiculaire au chemin probable d'intrusion dans l'installation Compensation de la température Sensibilité 3 niveaux Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax Immunité aux animaux de compagnie poids : jusqu'à 20 kg hauteur : jusqu'à 50 cm

1 – according to INCERT certification, detection range is up to 8 m

Alimentation	Batterie 1 × CR123A Préinstallée Durée de vie des batteries jusqu'à 5 ans Fabricant Panasonic	Installation	Hauteur d'installation recommandée 2,4 m Température de fonctionnement de −10°C à +40°C Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50
Boîtier	Couleur blanc noir Dimensions 110 × 65 × 50 mm Poids 96 g Alarme anti-sabotage	Kit complet	MotionProtect S Plus Jeweller 1 × CR123A batterie Préinstallée SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide