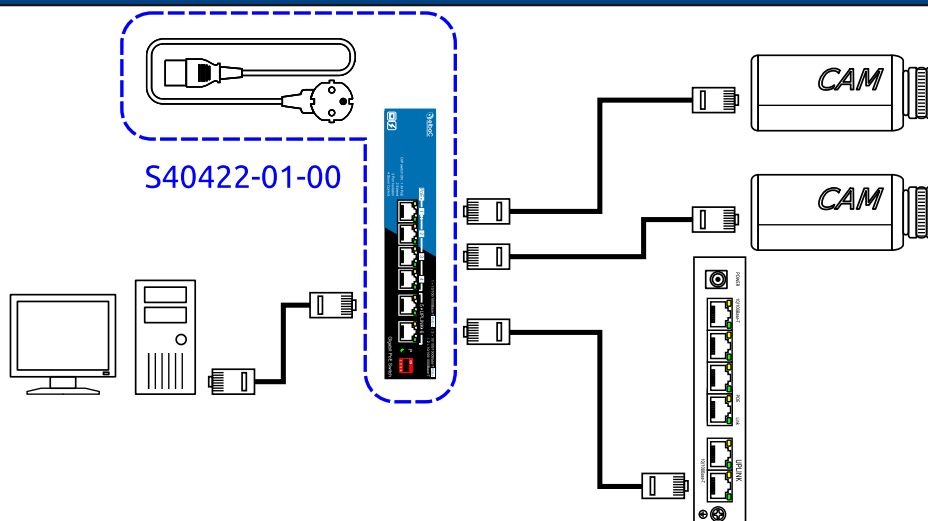
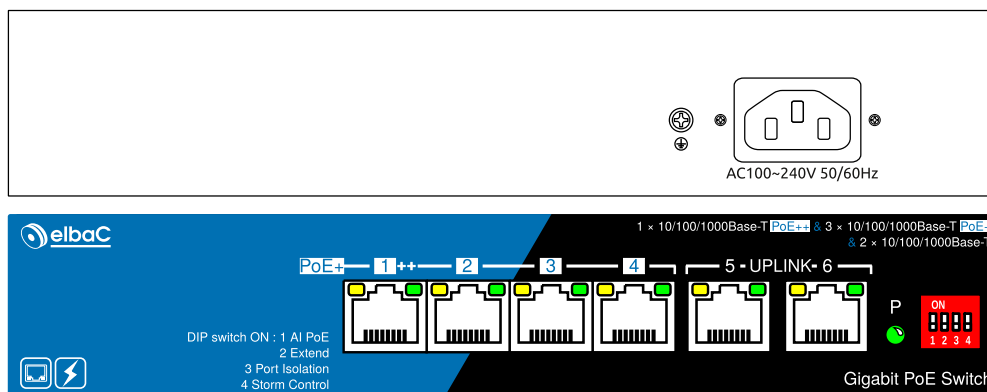
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Faces arrière et avant****Normes**

Directive européenne 2011/65/EU


Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes


- Puissance par port maximum : port 1 : 60W / port 2,3,4 : 30W.
- Budget de puissance totale de 65W
- DIP Switch :
 - 1 - AI PoE : "Watchdog" POE (Détection d'une coupure du POE et redémarrage automatique).
 - 2 - Extend : pour des distances de câblage de 250m.
 - 3 - Port Isolation : permet de bloquer les communications entre ports PoE, et ne laisse que la communication entre les ports PoE et les ports Uplink. Il n'y a plus de connexion entre les ports PoE.
 - 4 - Storm Control : permet de surveiller les niveaux de trafic et d'abandonner les paquets de diffusion, multicast et unicast inconnus lorsqu'un niveau de trafic est dépassé.

**elbaC Cable**


ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Caractéristiques électriques et mécaniques****S40422-01-00**

Alimentation	Type :	Bloc d'alimentation interne									
	Entrée :	Fiche européenne : 100-240V 50/60Hz									
	Sortie :	53 VDC - 1,2 A									
Consommation interne		≤ 3 W									
Ethernet	Vitesse :	Port 1-4 :	Default	10/100/1000 Mbps							
			Extend	10 Mbps							
		UPLINK :	1000 Mbps								
	Distance :	Port 1-4 :	Default	0-100 m	(1Gb)						
		Extend	0-100 m	(1Gb)							
			100-200 m	(100Mbps)							
			0-250 m	(10 Mbps)							
	UPLINK :	0-100 m									
POE	Puissance totale :	≤ 65 W									
	Puissance max./ port :	Port 1 : 60W bt / ports 2,3,4 : 30 W									
	Distance / Puissance : sur câble tout cuivre elbaC CAT5E ou plus										
		<table><tr><td>100m</td><td>150m</td><td>200m</td><td>250m</td></tr><tr><td>25W</td><td>24W</td><td>23W</td><td>21W</td></tr></table>				100m	150m	200m	250m	25W	24W
100m	150m	200m	250m								
25W	24W	23W	21W								
Commutation	Norme Ethernet :	802.3 af/at - 802.3 af/at/bt sur port 1 uniquement									
	Capacité d'échange :	12 Gbps									
	Vitesse de commutation :	8.9 Mpps									
	Tampon paquet :	2 Mb (256kB)									
	MAC :	4 K									
Indicateurs lumineux	Alimentation :	1 led verte 									
	Port RJ45 :	1 led jaune 1000 Base-T		1 led verte Lien/Transmission 							
Protection électrique	Impulsion :	IEC 61000-4-4 Niveau 3									
	Électrostatique :	IEC 61000-4-2 Contact niveau 3 / Air niveau 3									
	Parafoudre :	IEC 61000-4-5 6 KV									
Environnement d'installation	Température de fonctionnement:	-10°C à 55°C									
	Température de stockage :	-40°C à 75°C									
	Humidité :	0 à 95% sans condensation									
Dimension :		Largeur 205 × profondeur 140 × hauteur 45 mm									
Matière boîtier :		Feuillard acier galvanisé noir									
Poids :		730 g									

Éléments fournis

×1

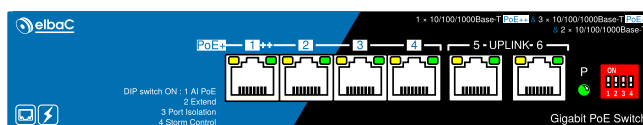

×1