**elbaC Cable**

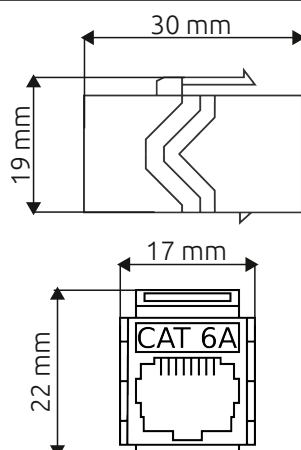
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Construction du connecteur****Matière**

Boîtier	Zamak Nickelé
---------	---------------

Connecteurs

2 x RJ45 Femelle CAT6A

Dimensions**Caractéristiques mécaniques**

Indicateur de protection	IP68
--------------------------	------

Caractéristiques thermiques

Température de stockage	-40° à 70°C
-------------------------	-------------

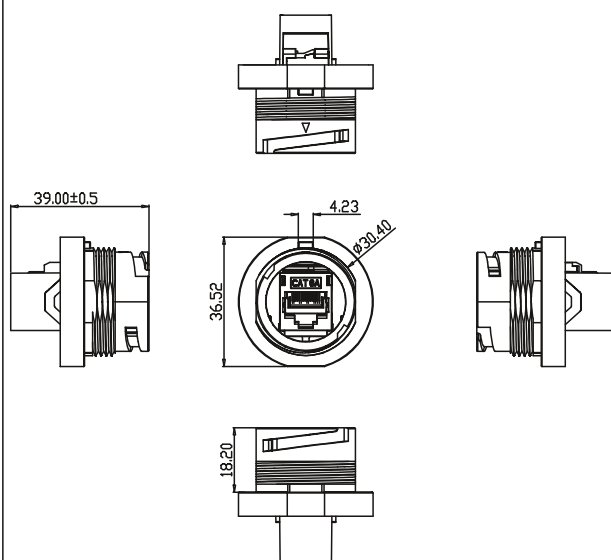
Température d'utilisation	-10° à 60°C
---------------------------	-------------


Conditionnement

-S0 : Sachet PE avec trou d'accrochage

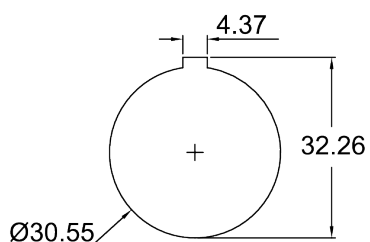
**Construction du boîtier d'étanchéité****Matière**

Boîtier	Polyamide PA66
---------	----------------

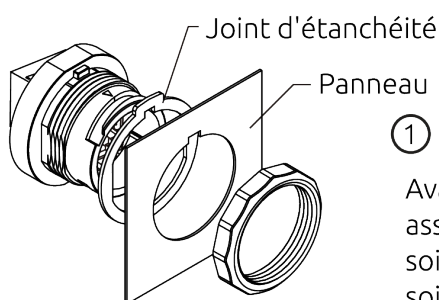
Dimensions**Notes**

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr


**Mode d'emploi**

Coupe recommandée sur le panneau,
Épaisseur du panneau 0,7 ~ 2,0mm



①

Avant de mettre en place le connecteur,
assurez-vous que le joint d'étanchéité
soit en place et vérifiez que les filetages
soient bien alignés avant le serrage



②

Visser l'écrou pour fixer la prise étanche

