





SE\_NTALL (range)  
vD\_220920

GÂCHES ELECTRIQUES STANDARD - STANDARD ELECTRIC STRIKE

| Caractéristiques générales / General specifications                                                                                   |                                                                                              |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Modèle à émission de courant / Fail secure model                                                                                      |                                                                                              |                                                                         |
| SE1                                                                                                                                   | Tension de fonctionnement / Operating voltage                                                | 12-24V AC/DC                                                            |
|                                                                                                                                       | Consommation électrique / Power consumption                                                  | 12V AC/DC : 220 / 290 mA<br>24V AC/DC : 460 / 580 mA                    |
| SE10                                                                                                                                  | Alimentation permanente / Continuous power                                                   | 12V DC (uniquement / only)                                              |
|                                                                                                                                       | Ouverture permanente par levier OPEM<br>Permanent opening by mechanical unlocking lever OPEM | Modèle / Model : SE10 (uniquement / only)                               |
| Modèle à émission de courant et mémoire mécanique par contact stationnaire / Fail secure with mechanical memory by stationary contact |                                                                                              |                                                                         |
| Modèle à émission de courant et mémoire mécanique intégrée / Fail secure with integrated mechanical memory                            |                                                                                              |                                                                         |
| SE2                                                                                                                                   | Tension de fonctionnement / Operating voltage                                                | 12-24V AC/DC                                                            |
| SE20                                                                                                                                  | Consommation électrique / Power consumption                                                  | 12V AC/DC : 220 / 290 mA<br>24V AC/DC : 460 / 580 mA                    |
| SE2MI                                                                                                                                 | Alimentation permanente / Continuous power                                                   | 12V DC (uniquement / only)                                              |
| SE2MIO                                                                                                                                | Ouverture permanente par levier OPEM<br>Permanent opening by mechanical unlocking lever OPEM | Modèle / Model : SE20 & SE2MIO (uniquement / only)                      |
| Modèle à rupture / Fail safe                                                                                                          |                                                                                              |                                                                         |
| SE3                                                                                                                                   | Tension de fonctionnement / Operating voltage                                                | SE3 : 12V DC (uniquement / only)<br>SE3/24 : 24V DC (uniquement / only) |
| SE3/24                                                                                                                                | Consommation électrique / Power consumption                                                  | SE3 : 220 mA<br>SE3/24 : 160 mA                                         |
|                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                         |
|                                                                                                                                       | Demi-tour réglable (4mm) / Adjustable latch (4mm)                                            | Oui / Yes                                                               |
|                                                                                                                                       | Protection électronique intégrée / Built-in electronic protection                            | Oui / Yes                                                               |
|                                                                                                                                       | Compatible avec les têtes SEF 203, 301<br>Compatible with SEF 203, 301 faceplates            | Oui / Yes                                                               |
|                                                                                                                                       | Dimensions                                                                                   | 67 x 20.5 x 28.5 mm                                                     |
|                                                                                                                                       | Poids / Weight                                                                               | 0.17 kg                                                                 |
|                                                                                                                                       | Force de retenue maximale / Maximal theoretical holding force                                | 300 daN                                                                 |
|                                                                                                                                       | Indice de protection / IP rating                                                             | IP 42                                                                   |


## DIMENSIONS

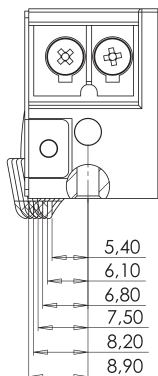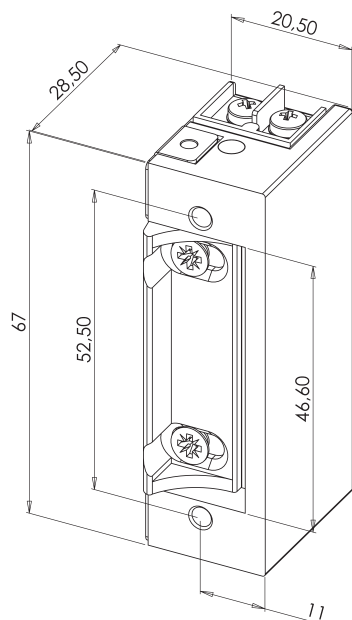


Têtière non fournie. Disponible sur demande.  
Les deux vis (ST 4,2 x 32 mm) pour la fixation de la têtière sur le cadre de la porte ne sont pas fournies.

Faceplate not provided. Available on request.  
Both screws (ST 4,2 x 32 mm) to fasten the faceplate on the door frame are not provided.

ST 4,2 x 32 mm

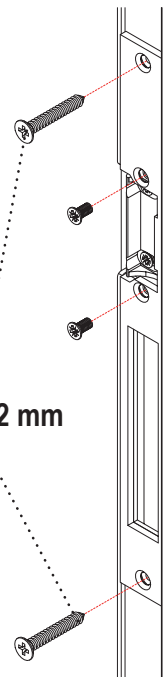

## EXEMPLE DE RACCORDEMENT - CONNECTION EXAMPLE

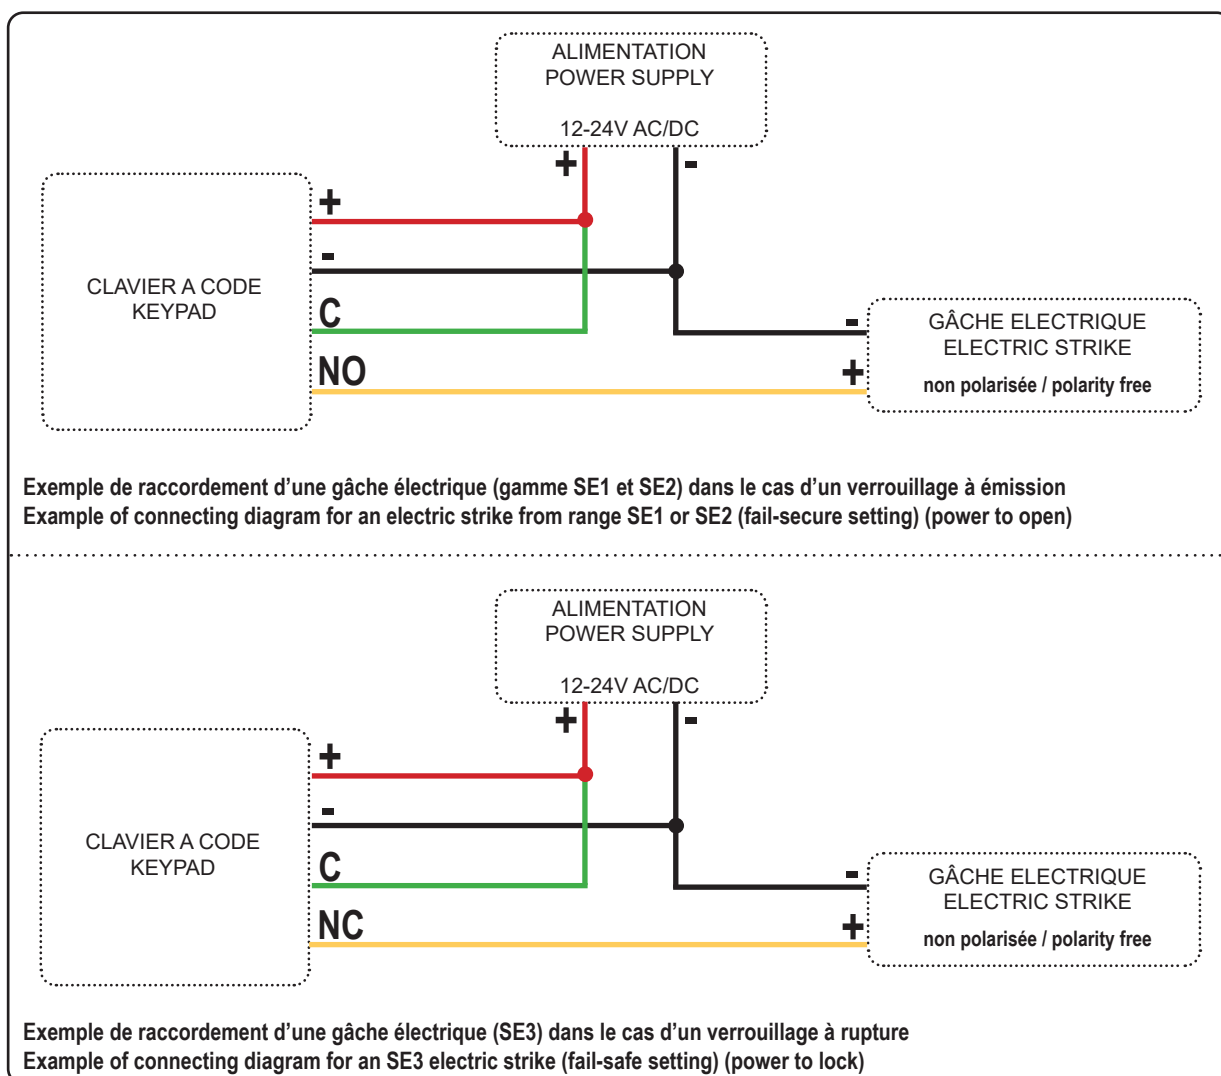

## INSTRUCTIONS GENERALES AVANT LE MONTAGE

## GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

FR

- Utiliser ce matériel uniquement pour une application adaptée. Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.

EN

- Use this equipment only for an adapted application. The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when casual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried on by a skilled and authorized staff.