




SERIE SEE / SEE RANGE

I. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS


À émission de courant / Fail secure		
	Tension de fonctionnement / Operating voltage	12-24V AC/DC +/- 10%
	Consommation électrique / Power consumption	12-24V AC : 250 / 500 mA 12-24V DC : 300 / 600 mA
	Alimentation permanente / Continuous power	12V DC (uniquement / only)
	Références / Reference	SEE1 SEE1L (avec levier OPEM / with OPEM lever)
À émission de courant et mémoire mécanique intégrée / Fail secure with integrated mechanical memory		
	Tension de fonctionnement / Operating voltage	12-24V AC/DC +/- 10%
	Consommation électrique / Power consumption	12-24V AC : 250 / 500 mA 12-24V DC : 300 / 600 mA
	Alimentation permanente / Continuous power	12V DC (uniquement / only)
	Références / Reference	SEE2MI SEE2MIL (avec levier OPEM / with OPEM lever)
À rupture de courant / Fail safe		
	Tension de fonctionnement / Operating voltage	12V DC (SEE3) / 24V DC (SEE3/24) +/- 10%
	Consommation électrique / Power consumption	12V DC : 300 mA 24V DC : 170 mA
	Références / Reference	SEE3 (12V DC) SEE3/24 (24V DC)
Informations complémentaires / Additional information		
	Force de retenue / Holding force	300 DaN
	Indice de protection / IP rating	IP 42
	Protection électrique intégrée / Integrated electrical protection	Oui / Yes
	Demi-tour réglable / Adjustable latch	2 mm
	Profondeur du demi-tour / Latch bolt depth	5 mm
	Température de fonctionnement / Operating temperature	-10 +60 °C
	Poids / Weight	0,15 kg

II. DIMENSIONS



SEE1
SEE2MI
SEE3 - SEE3/24

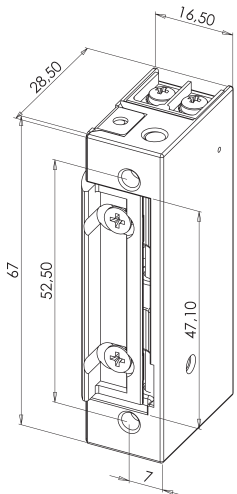

SEE1L
SEE2MIL

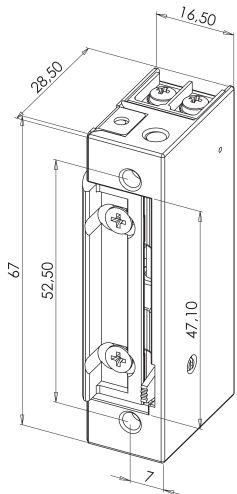

III. RACCORDEMENT / CONNECTION

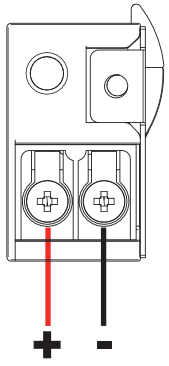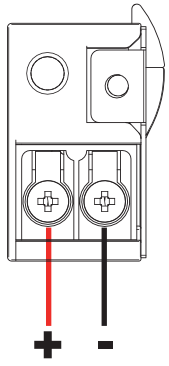Modèle à émission de courant / Fail secure model Modèle à émission de courant et mémoire mécanique intégrée Fail secure model with integrated mechanical memory	Modèle à rupture de courant / Fail safe model
 12-24V AC/DC non polarisée / polarity free	 12 ou/or 24V DC non polarisée / polarity free

IV. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES / GENERAL INSTRUCTIONS

- Utiliser ce matériel uniquement pour une application adaptée.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.
- Use this equipment only for an adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried on by a skilled and authorized staff.