


elbaC Cable



ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr




Câblage

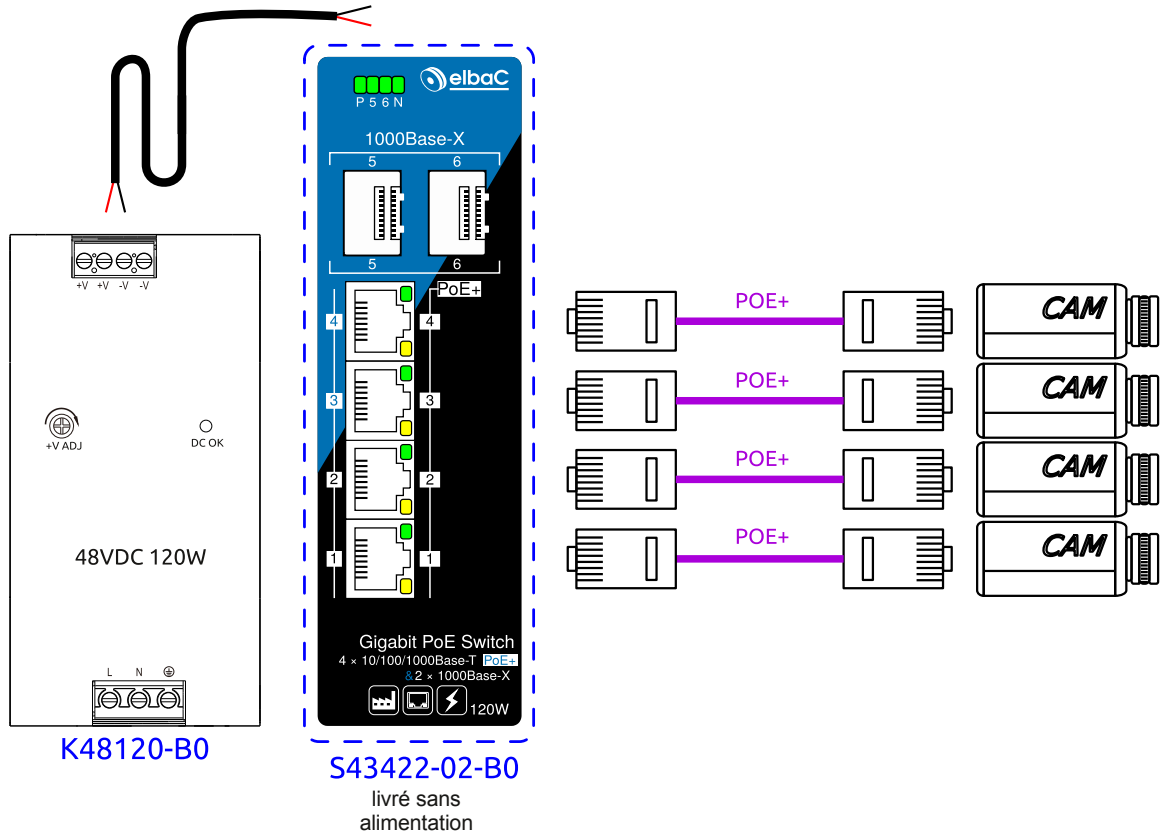


Faces avant et arrière

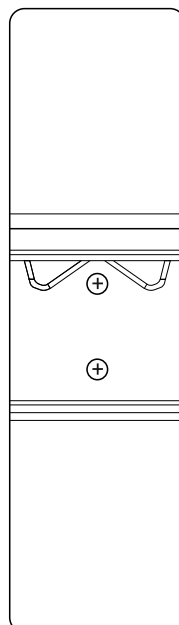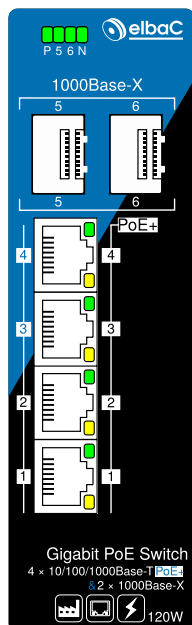

Face supérieure

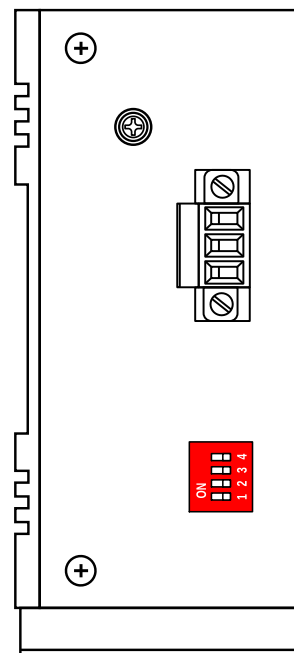




elbaC Cable

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Face côté

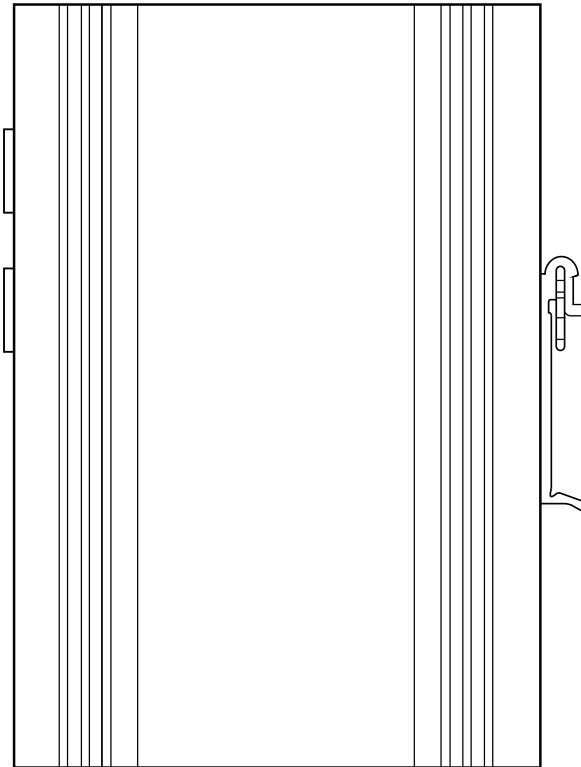

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage



Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton


Notes

- Puissance par port maximum de 30W
- Budget de puissance totale de 120W

- Fonction DIP :




- 1 ON = Watchdog de débit
- 2 ON = Mode Extend 250m
- 3 ON = Isolation de port
- 4 ON = Contrôle de flux

**elbaC Cable**


ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Caractéristiques électriques et mécaniques****S43422-02-00**


Entrée d'Alimentation		48 - 58 VDC pour usage PoE (2 entrées redondantes) 12 - 58 VDC pour usage non PoE
Consommation interne		< 120W à pleine charge PoE < 5W hors PoE
Ethernet	Vitesse :	Port 1-4 : Default 10/100/1000 Base-T Extend 10 Base-T SFP : 1000 Base-X
	Distance sur port POE :	Default : 0-100m à 1Gbps 100-150m à 100Mbps en câblage CAT5 100-200m à 100Mbps en câblage CAT6A Extend : 0-250m à 10Mbps
POE	Puissance totale :	120 W
	Puissance max./ port :	30 W
	Mode d'alimentation :	End-span
	Norme PoE :	802.3af/at
Commutation	Norme Ethernet :	802.3 10BASE-T - 802.3u 100BASE-TX 802.3u 100BASE-FX 802.3 X
	Capacité d'échange :	12 Gbps
	Vitesse de commutation :	892 K paquets par seconde
	Tampon paquet :	1 M
	MAC :	2 K
Indicateurs lumineux	Alimentation :	1 led verte P
	Fibre :	1 led verte 5,6
	Port RJ45 :	1 led jaune 1000 Base-T 1 led verte 100 Base-T / clignotant data
Protection électrique	Électrostatique :	IEC 61000-4-2 Contact 6KV / Air 8KV
	Parafoudre :	IEC 61000-4-5 6 KV
Dissipation thermique :		Passive par radiateur aluminium
Environnement d'installation	Température de fonctionnement :	-40°C à 75°C
	Température de stockage :	-40°C à 85°C
	Humidité :	5 à 95% sans condensation
Dimension :		Largeur 143 × profondeur 104 × hauteur 46 mm
Matière boîtier :		Feuillard acier galvanisé noir et profil aluminium
Poids :		530 g

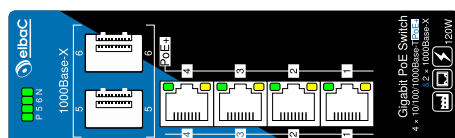Éléments fournis

×1



×1



×1