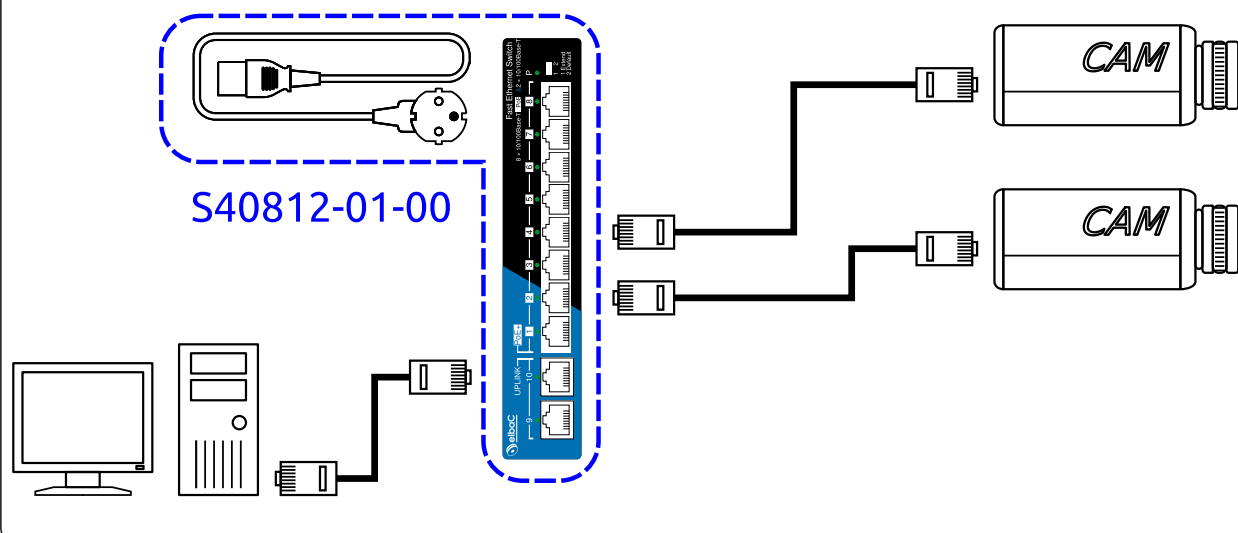
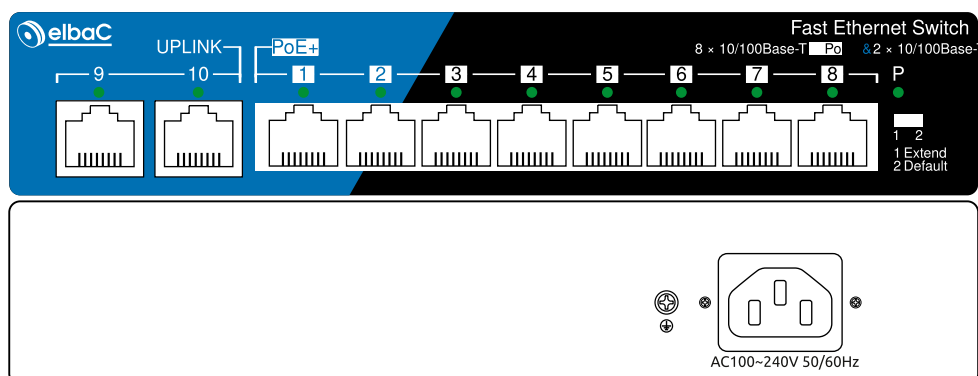
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Câblage****Faces avant et arrière****Normes**


Directive européenne 2011/65/EU
Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes


- Puissance par port maximum de 30W
- Budget de puissance totale de 120W
- Commutateur "Extend" pour des distances de câblage de 250m
- Fixations murales intégrées en face inférieure et par équerres livrées

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Caractéristiques électriques et mécaniques****S40812-01-00**


Alimentation	Type :	Bloc d'alimentation interne									
	Entrée :	Fiche européenne : 100-240V 50/60Hz									
	Sortie :	Cordon CEE7/7 - IEC60320/C13 fourni									
Consommation interne		< 2W hors POE									
Ethernet	Vitesse :	Port 1-8 :	Default 10/100 Mbps								
			Extend 10 Mbps								
	UPLINK :	10/100 Mbps									
	Distance :	Port 1-8 :	Default 0-100 m								
			Extend 0-250 m (10 Mbps)								
		Port 9-10 :	0-100 m								
POE	Puissance totale :	120 W									
	Puissance max./ port :	30 W									
	Distance / Puissance :										
		<table><tr><td>100m</td><td>150m</td><td>200m</td><td>250m</td></tr><tr><td>28W</td><td>24W</td><td>23W</td><td>21W</td></tr></table>				100m	150m	200m	250m	28W	24W
100m	150m	200m	250m								
28W	24W	23W	21W								
Commutation	Norme Ethernet :	802.3 af/at									
	Capacité d'échange :	2G									
	Vitesse de commutation :	1,488 Mpps									
	Tampon paquet :	768 K									
	MAC :	2 K									
Indicateurs lumineux	Alimentation :	1 led verte									
	Port RJ45 :	1 led verte Lien/Transmission/PoE									
Protection électrique	Impulsion :	IEC 61000-4-4 Niveau 2									
	Électrostatique :	IEC 61000-4-2 Niveau 3									
	Parafoudre :	IEC 61000-4-5 6 KV									
Environnement d'installation	Température de fonctionnement:	-10°C à 55°C									
	Température de stockage :	-40°C à 70°C									
	Humidité :	0 à 95% sans condensation									
Dimension :		Largeur 190 × profondeur 140 × hauteur 44 mm									
Matière boîtier :		Feuillard acier galvanisé noir									
Poids :		714 g									

Eléments fournis

×1



×1



×1