






PB19IR_BAP - PB19IR_BAPL

COMPOSITION DES KITS / BILL OF MATERIAL

					
	PB19IR	PBP19_4	PBP19_B	PBHI1	PBHI2
PB19IR_BAP	1 x	1 x	/	1 x	/
PB19IR_BAPL	1 x	/	1 x	/	1 x


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Caractéristiques générales - General specifications


<i>Tension d'alimentation / Operating voltage :</i>	12-24V DC +/- 10 %
<i>Consommation / Consumption :</i>	max. 80 mA
<i>Pouvoir de coupure du contact inverseur par relais (C/NO/NC) : Switching capacity of the changeover contact by relay (C/NO/NC) :</i>	30V DC - 2 A
<i>Couleur de la LED au repos / LED colour at resting state :</i>	Blanche / White
<i>Couleur de la LED à l'état commuté / LED colour at switched state :</i>	Verte / Green
<i>Distance de réaction / Switching distance :</i>	5 - 20 cm
<i>Temporisation / Timer setting :</i>	0,5 - 60 secs + fonction bistable / bistable function
<i>Section des conducteurs / Conductor's cross-section :</i>	0,08 mm ² / AWG 28
<i>Indice de protection / IP rating :</i>	IP 20
<i>Température de fonctionnement / Operating temperature :</i>	-10 + 55°C
<i>Poids / Weight :</i>	0,025 kg

MONTAGE - MOUNTING

PB19IR_BAP

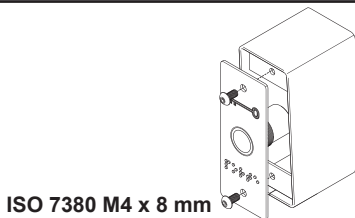

PB19IR_BAPL

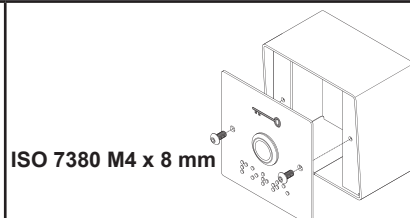

Diamètre extérieur des fils : 5 x Ø1,25 mm
External wires' diameter:

Section des conducteurs : 0,08 mm² / AWG 28
Conductors' cross-section:


Longueur des conducteurs : 0,2 m
Conductors' length:

Rouge - Red	
Noir - Black	
Vert - Green	(NO)
Bleu - Blue	(COM)
Violet - Purple	(NC)


12-24V DC

0V DC



Contacts secs
Dry contacts





Réglages - Settings

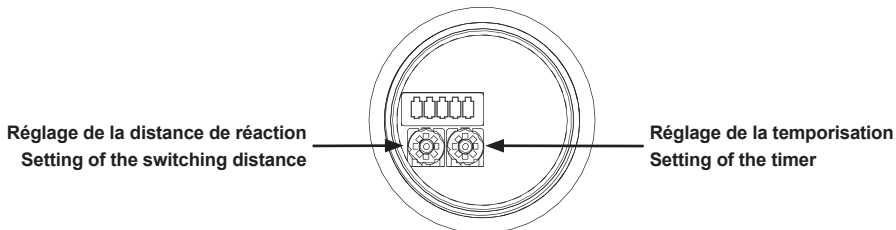

Réglage de la distance de réaction / Setting of the switching distance




Réglage de la temporisation / Setting of the timer




Pour activer la fonction bistable tourner le potentiomètre d'ajustement jusqu'à la butée (3)
To activate the bistable function, turn the adjustment potentiometer until complete stop position (3)


Exemple de raccordement à émission de courant Connection example: Fail secure operating

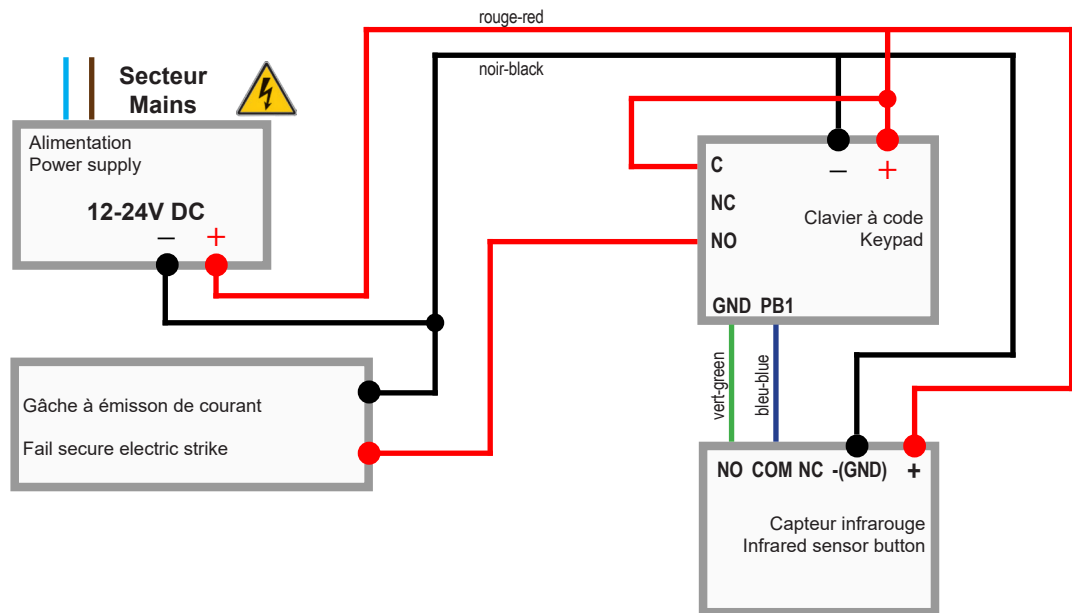


Exemple de raccordement à rupture de courant Connection example: Fail safe operating

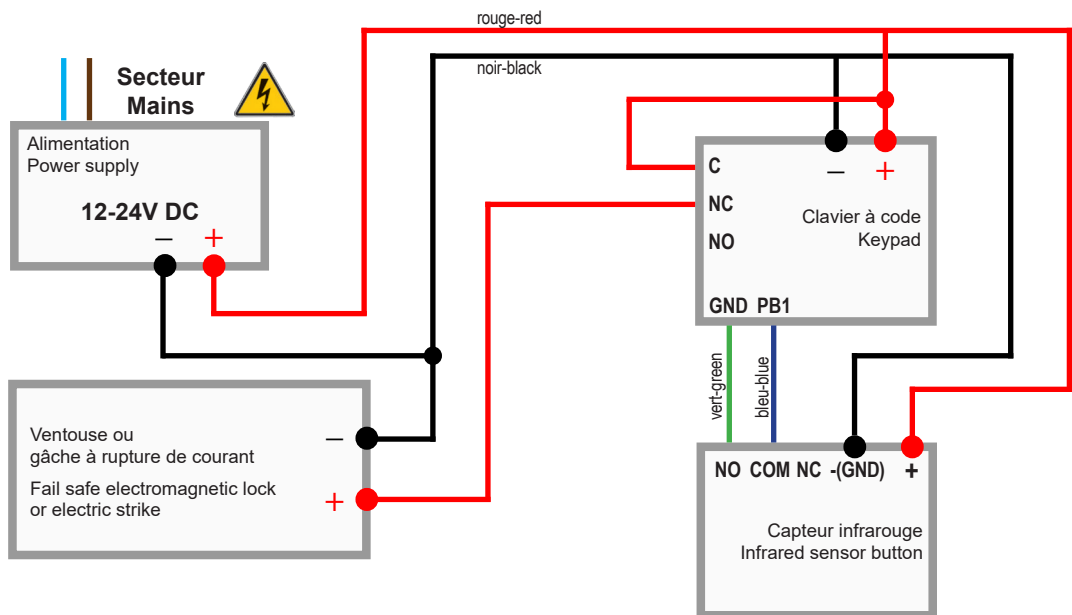

DIMENSIONS



PB19IR_BAP



PB19IR_BAPL

⚠ Attention - Caution

- Utiliser une tension conforme à celle indiquée.
L'utilisation d'une tension inappropriée n'est pas couverte par la garantie et peut causer des dommages irréversibles au produit
- Use correct input voltage as specified.
Wrong input voltage may damage the product. This failure is not covered by the product warranty.



Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !