

### Assistance technique



00 44 1273 811 011



support@paxton.co.uk


Service d'assistance technique : du lundi au vendredi, de 07h00 à 19h00 (GMT)

Le samedi de 09h00 à 13h00 (GMT)

L'ensemble de la documentation des produits Paxton est disponible sur notre site Internet - <http://accesfr.com/>

### Description du produit

Le switch d'extension Net2 Entry permet d'ajouter plus de moniteurs sur le système Net2 Entry. Il est connecté au système en utilisant un de ses ports réseau et communique en IPv6.

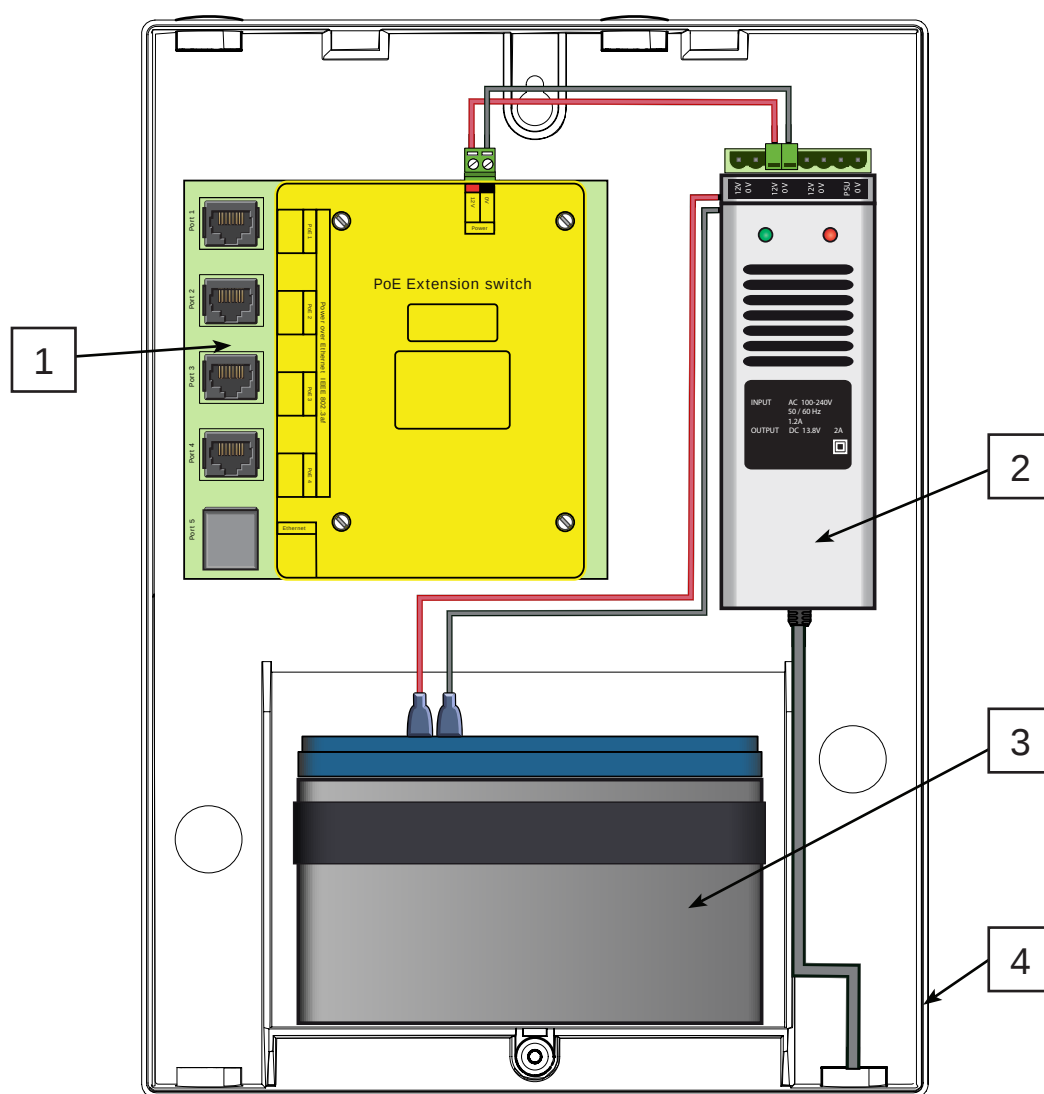

Paxton recommande que le câble réseau est tiré jusqu'à chaque location et se termine dans un boîtier réseau. Un câble de brassage peut alors être utilisé pour relier l'appareil au réseau. Ceci rend le remplacement ou la suppression pour la maintenance du bâtiment beaucoup plus simple.

1. Switch PoE ( 4 PoE + 1 port standard )
2. Alimentation 12V 2A DC
3. Batterie de secours (non-fournie)
4. Coffret plastique

## Installation

Ce switch d'extension doit être utilisé en conjonction avec les unités de contrôle Net2 Entry et les autres switch PoE selon les besoins afin d'apporter l'alimentation et les connexions réseau pour les appareils Net2 Entry.

Alimenter le switch d'extension.

Les appareils Net2 Entry s'allumeront en utilisant le PoE fourni par le switch d'extension.

Voir : *AN1127-F Net2 Entry - Planification et installation* < <http://paxton.info/1910> >

| Spécifications                 |         |         |                                      |
|--------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|
| Dimensions                     | Largeur | Hauteur | Profondeur                           |
|                                | 236 mm  | 320 mm  | 80 mm                                |
| Électriques                    | Min     | Max     |                                      |
| Tension de sortie Alimentation |         | 12v DC  |                                      |
| Courant de sortie Alimentation |         | 2A      |                                      |
| Caractéristiques               | Min     | Max     |                                      |
| Ports réseau PoE               |         | 4       | IEEE 802.3 af                        |
| Ports réseau standard          |         | 1       |                                      |
| Environnement                  | Min     | Max     |                                      |
| Température de fonctionnement  | 0 °C    | 45 °C   |                                      |
| IP                             |         |         | Utilisation à l'intérieur uniquement |



Cet équipement a été testé et répond aux limites pour les appareils numériques de classe A, répondant à la norme EN55022, en utilisant un câble de catégorie UTP (unshielded twisted pair). Afin de répondre aux limites des appareils numériques de classe A il est nécessaire d'utiliser un câble de catégorie FTP (foiled twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) sur les ports réseau/PoE.

## Assistance technique

 00 44 1273 811 011




[support@paxton.co.uk](mailto:support@paxton.co.uk)

Service d'assistance technique : du lundi au vendredi, de 07h00 à 19h00 (GMT)  
Le samedi de 09h00 à 13h00 (GMT)

L'ensemble de la documentation des produits Paxton est disponible sur notre site Internet - <http://accesfr.com/>

## Description du produit

Le switch d'extension Net2 Entry permet d'ajouter plus de moniteurs sur le système Net2 Entry. Il est connecté au système en utilisant un de ses ports réseau et communique en IPv6.

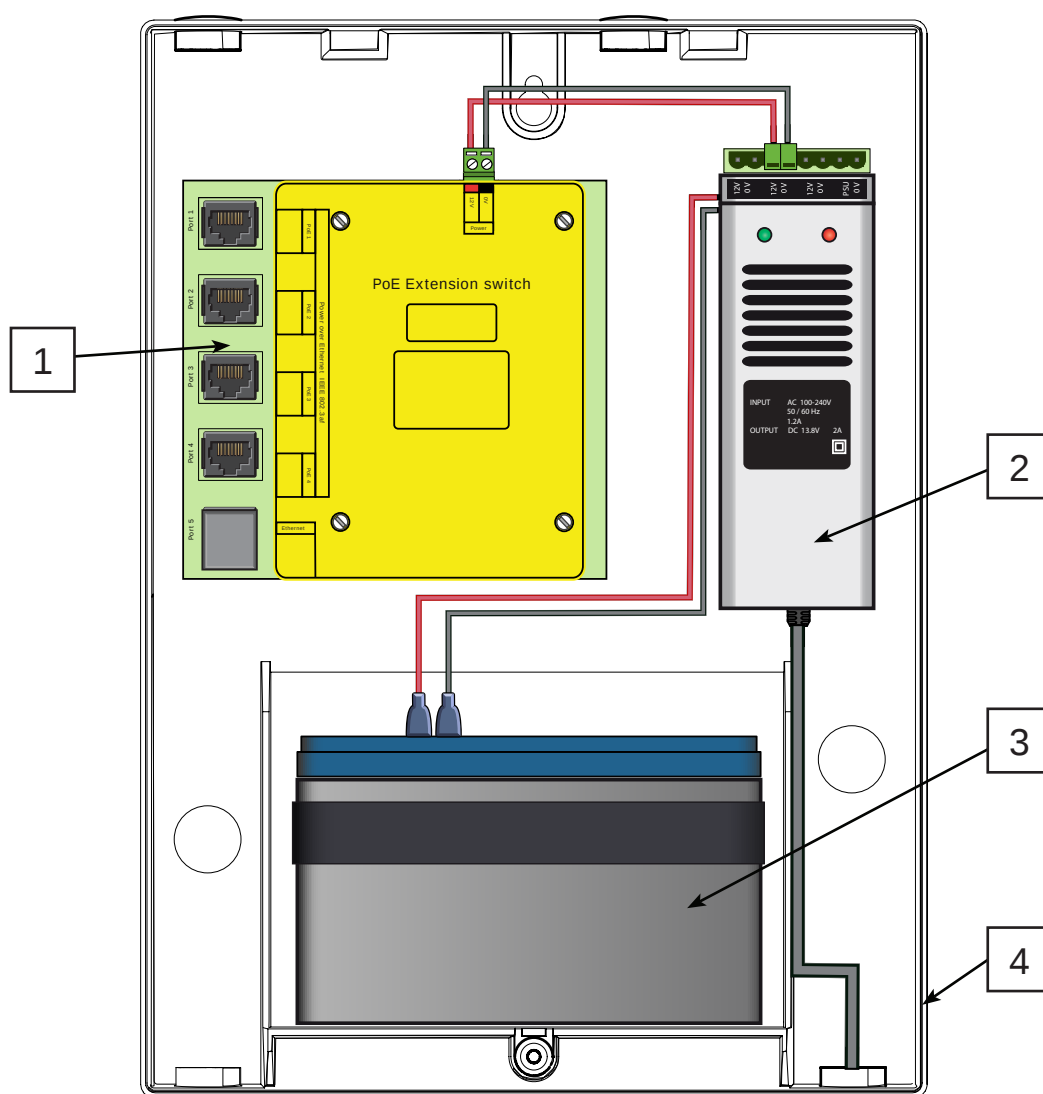

Paxton recommande que le câble réseau est tiré jusqu'à chaque location et se termine dans un boîtier réseau. Un câble de brassage peut alors être utilisé pour relier l'appareil au réseau. Ceci rend le remplacement ou la suppression pour la maintenance du bâtiment beaucoup plus simple.

1. Switch PoE ( 4 PoE + 1 port standard )
2. Alimentation 12V 2A DC
3. Batterie de secours (non-fournie)
4. Coffret plastique

## Installation

Ce switch d'extension doit être utilisé en conjonction avec les unités de contrôle Net2 Entry et les autres switch PoE selon les besoins afin d'apporter l'alimentation et les connexions réseau pour les appareils Net2 Entry.

Alimenter le switch d'extension.

Les appareils Net2 Entry s'allumeront en utilisant le PoE fourni par le switch d'extension.

Voir : *AN1127-F Net2 Entry - Planification et installation* < <http://paxton.info/1910> >

| Spécifications                 |         |         |                                      |
|--------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|
| Dimensions                     | Largeur | Hauteur | Profondeur                           |
|                                | 236 mm  | 320 mm  | 80 mm                                |
| Électriques                    | Min     | Max     |                                      |
| Tension de sortie Alimentation |         | 12v DC  |                                      |
| Courant de sortie Alimentation |         | 2A      |                                      |
| Caractéristiques               | Min     | Max     |                                      |
| Ports réseau PoE               |         | 4       | IEEE 802.3 af                        |
| Ports réseau standard          |         | 1       |                                      |
| Environnement                  | Min     | Max     |                                      |
| Température de fonctionnement  | 0 °C    | 45 °C   |                                      |
| IP                             |         |         | Utilisation à l'intérieur uniquement |



Cet équipement a été testé et répond aux limites pour les appareils numériques de classe A, répondant à la norme EN55022, en utilisant un câble de catégorie UTP (unshielded twisted pair). Afin de répondre aux limites des appareils numériques de classe A il est nécessaire d'utiliser un câble de catégorie FTP (foiled twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) sur les ports réseau/PoE.