

Lecteur Mifare PROXIMITY - P50

Caractéristiques techniques du système

Longueur du câble	5m/16ft
Longueur de câble d'extension et le type	$\leq 25m$ Belden 9538 $\leq 100m$ Belden 9540
Compatibilité des badges	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®
Caches colorés supplémentaires disponibles	Oui
Compatible mains libres	Oui

Système électrique

Tension de fonctionnement	10V - 14V DC
Consommation électrique	170mA

Environnement

Température de fonctionnement	-35°C - +66°C -31°F - +151°F
Résistance à l'humidité	IPX7
Vandal Resistance	Moyen



Les lecteurs de proximité Mifare P50 sont des dispositifs RFID qui offrent une authentification sans contact très pratique aux utilisateurs du système.

Ils sont disponibles à l'utilisation avec les systèmes Switch2 et Net2.

Les lecteurs sont fournis avec un choix de caches/encadrements noirs ou blancs.


Le lecteur est câblé comme illustré sur l'étiquette de l'unité de commande.

Remarque : veillez à éviter de monter les lecteurs de proximité sur des surfaces métalliques ou près d'autres lecteurs de proximité car cela affectera la portée de lecture.

Un badge se lit en le tenant très près du lecteur.

Une fois qu'un badge a été lu, l'unité de commande recherche les autorisation d'accès de cet utilisateur. L'unité de commande vérifie les informations et accorde ou refuse l'accès selon le cas.

Par défaut, les 3 LED sont allumées. Si l'accès est accordé, la LED verte clignote. Si l'accès est refusé, la LED rouge clignote. Une tonalité est émise dans les deux cas.

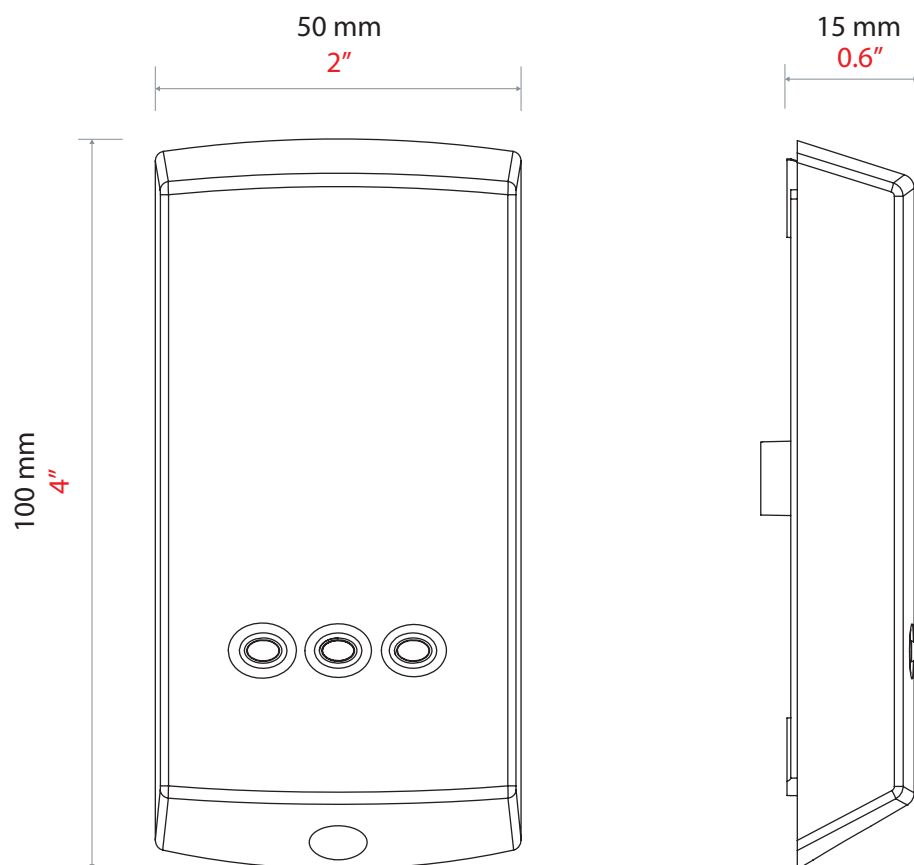

Accessoires et codes de vente

Lecteur Mifare PROXIMITY - P50

353-467-F