

SmartLetUSee/ LCD

RÉPÉTITEUR



EN 54-2
EN 54-4
EN 54-21



Ce dispositif optionnel est équipé de diodes électroluminescentes, de touches et d'un écran. Il fonctionne avec les panneaux de détection d'incendie suivants :

- SmartLoop
- SmartLight
- SmartLine

Associé à un panneau de détection d'incendie SmartLoop, il reproduit toutes les fonctions du panneau de détection d'incendie et permet les opérations de programmation et de maintenance.

Associé à une centrale SmartLight ou SmartLine, il permet de visualiser les événements actifs et d'effectuer les opérations autorisées pour le niveau d'accès 2 (réinitialisation, mise en silence, etc.).

Afin de permettre aux utilisateurs d'accéder facilement au système, ces répéteurs doivent être placés aux entrées et sorties des bâtiments sécurisés. Les connexions doivent être réalisées avec un câble à paires torsadées blindées (STP) à 4 fils, qui alimente également les répéteurs. La longueur maximale du câble est de 1000 m.


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Compatible avec les panneaux de détection d'incendie SmartLoop, SmartLight et SmartLine
- Connexion au moyen d'un câble à paires torsadées blindées (4 fils)
- 1000 m max
- Communication par RS485
- Jusqu'à 14 répéteurs pour les panneaux de détection d'incendie SmartLoop
- Jusqu'à 4 répéteurs pour les panneaux de détection d'incendie SmartLight et SmartLine

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tension d'alimentation : 24 Vdc
- Consommation de courant 40 mA
- Température de fonctionnement : -5° ... +40°.
- Dimensions : 193x367x60 mm
- Poids : 2,5 kg

CONNEXIONS

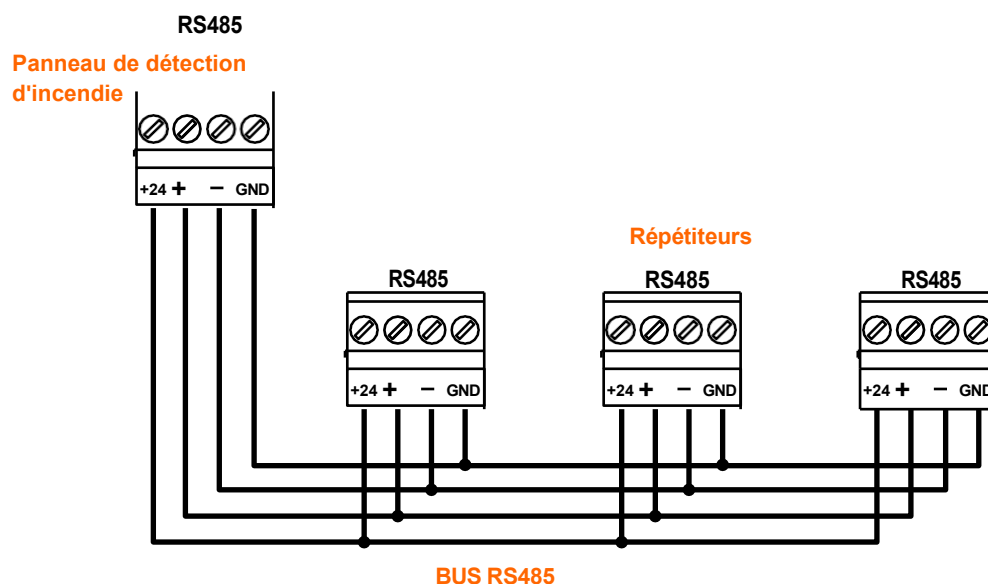

CODES DE COMMANDE

SmartLetUSee/LCD : répéteur LCD

SmartLetUSee/LCD-Lite : répéteur avec écran LCD, compatible uniquement avec les panneaux SmartLight et SmartLine

SmartLetUSee/LED : répéteur avec LED, connectable à un SmartLetUSee/LCD lorsque ce dernier est connecté à un panneau de détection d'incendie SmartLoop