


Installation et programmation du SGCWE100

1.Installer logiciel 6.2.2




2.choisir port com(preferance avec mdu24)

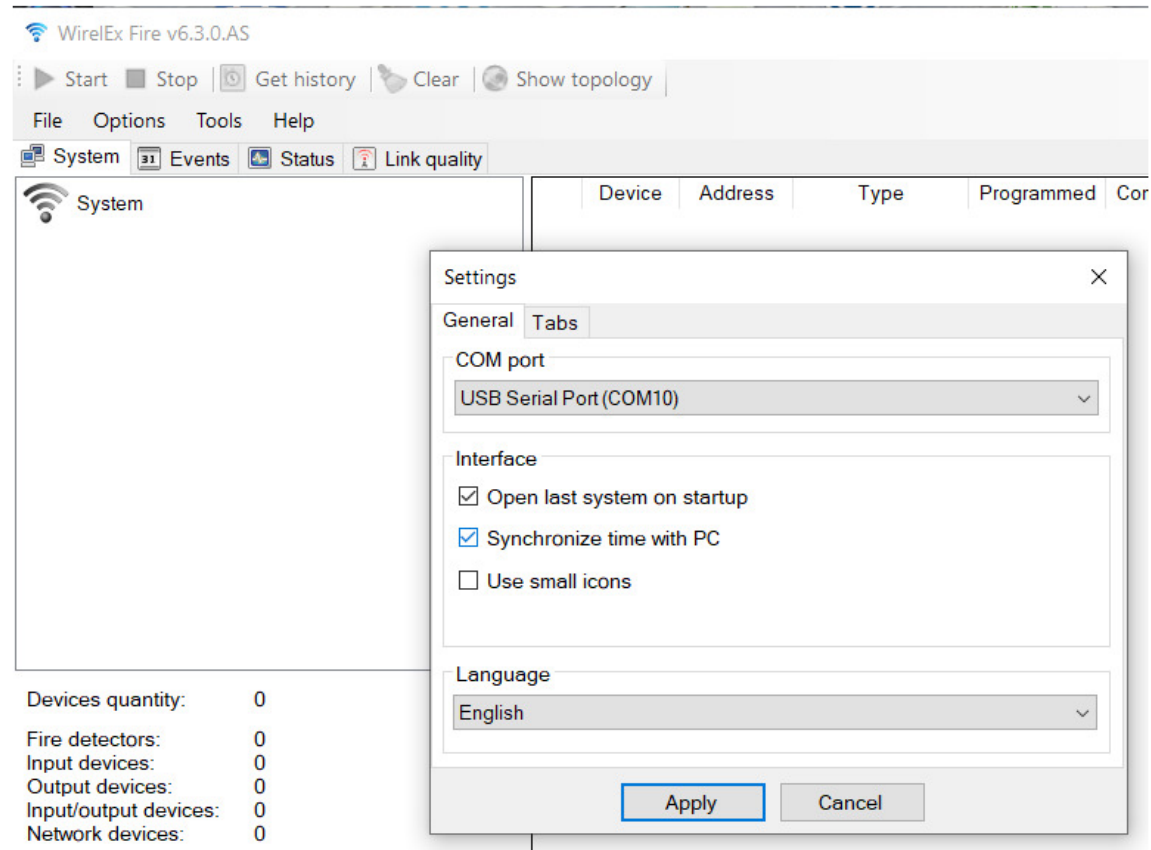



Choisir langue désiré .

3.English,Italian ou German.

4.Ajouter centrale.

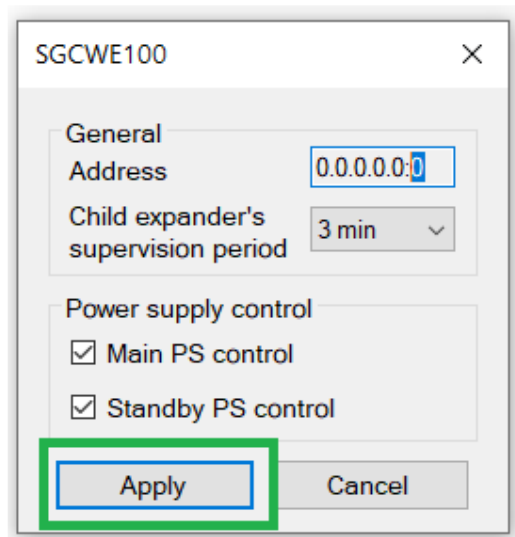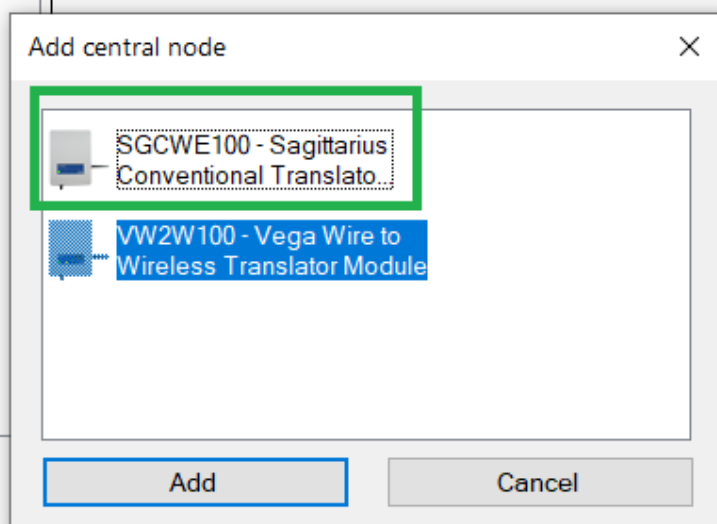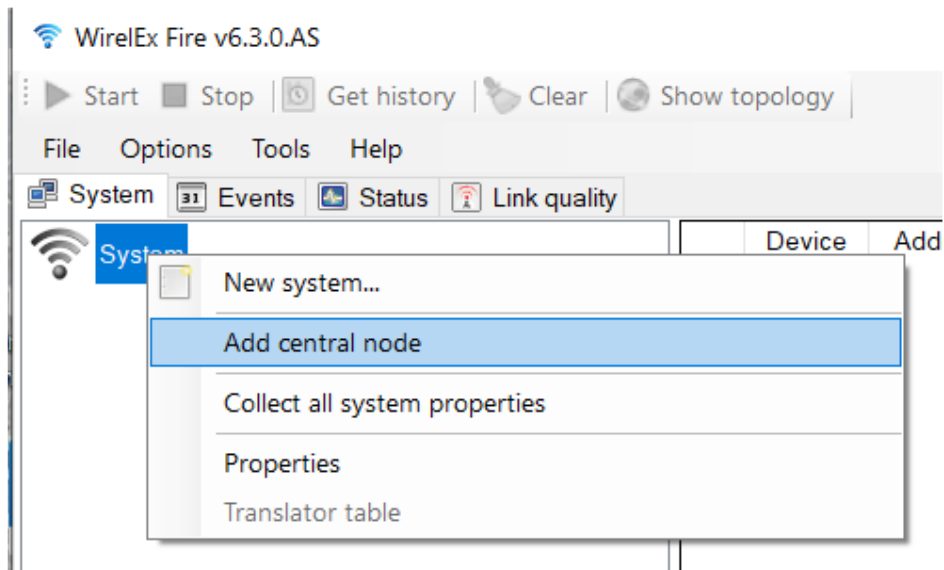

5. Ajouter détecteur

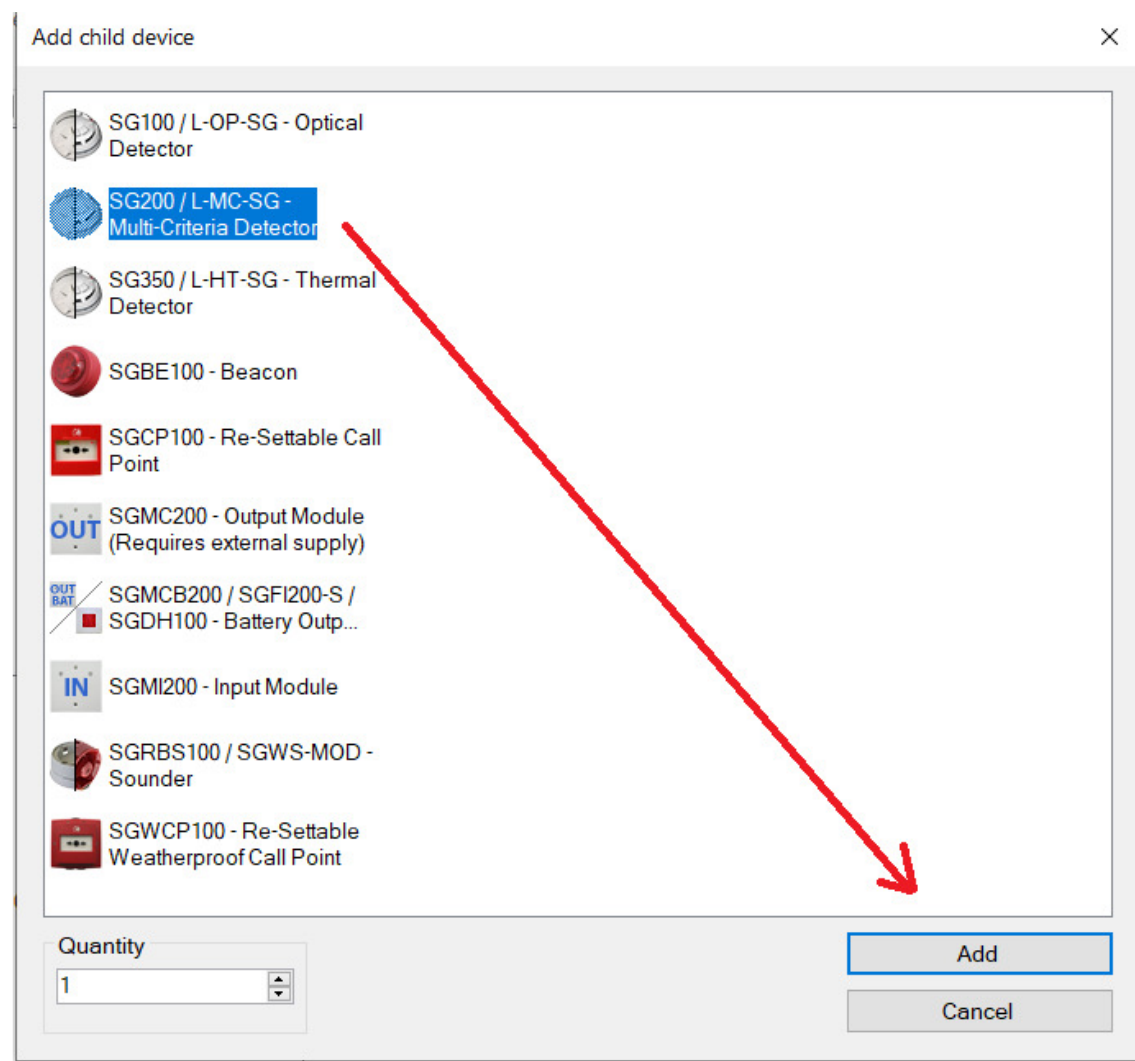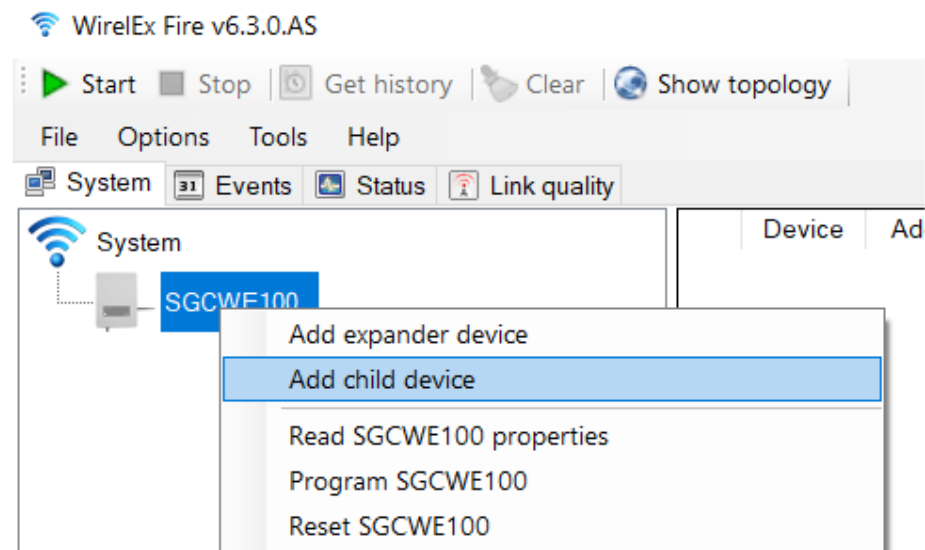

Selectionnez type de detecteur+ la quantite(en bas a gauche)+clicker sur ADD(ajouter)

Le nouveau detecteur apparait dans la liste de droite.

New SG200 / L-MC-SG

General

Address: 0.0.0.0:1

Parent expander's checkup period: 1 min

Supervision period: 3 min

LED indication

☒ Fire

☒ Battery discharge

Smoke channel

☒ Process

Sensitivity: Normal

Thermo chan: Normal

☒ Process

Type: A1R

Apply Cancel

D'abord mettre parametres fumee(Smoke)

Puis mettre parametres chaleur

New SG200 / L-MC-SG

General

Address: 0.0.0.0:1

Parent expander's checkup period: 1 min

Supervision period: 3 min

LED indication

☒ Fire

☒ Battery discharge

Smoke channel

☒ Process

Sensitivity: Normal

Thermo channel

☒ Process

Type: A1R

Fixed

High temperature

A1R

Apply Cancel

Puis cliquer sur Apply.

L'image suivant apparait.

WireEx Fire v6.3.0.AS

Start Stop Get history Clear Show topology

File Options Tools Help

System 31 Events Status Link quality

System

SGCWE100

Device	Address	Type	Programmed	Comment
SG200 L-MC-SG	0.0.0.0:1	Multi-Criteria Detector		

Maintenant vous devez encore programmer votre recepteur.

Start Stop Get history Clear Show topology


File Options Tools Help

System 31 Events Status Link quality


System

SGCWE100

- Add expander device
- Add child device
- Read SGCWE100 properties
- Program SGCWE100
- Reset SGCWE100

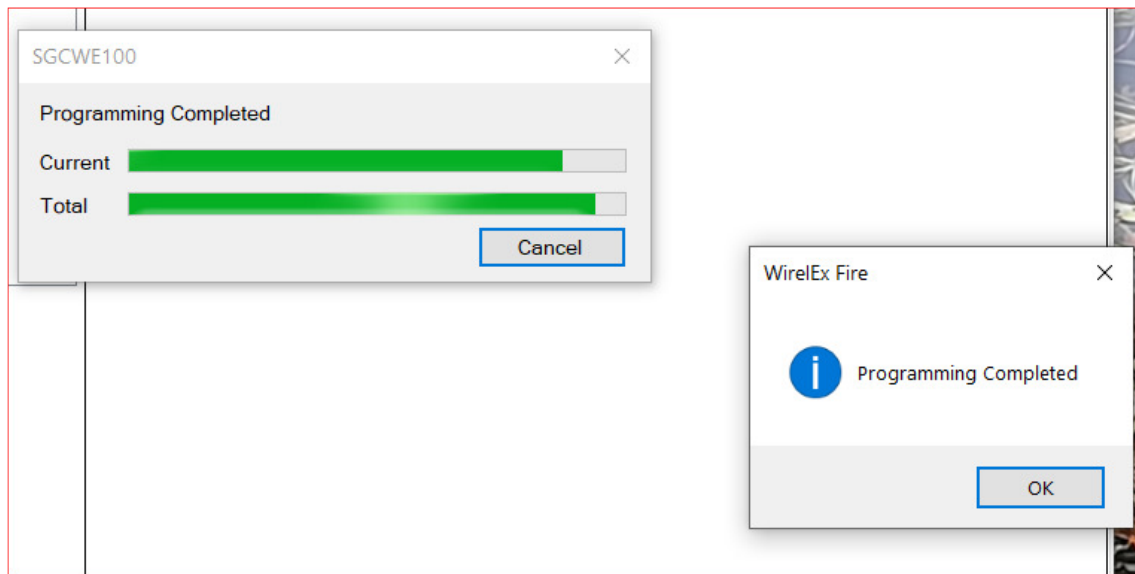


Puis vous devez encore une fois programmer votre detecteur même en cliquant avec souris de droite et dire programmer detecteur choisi.

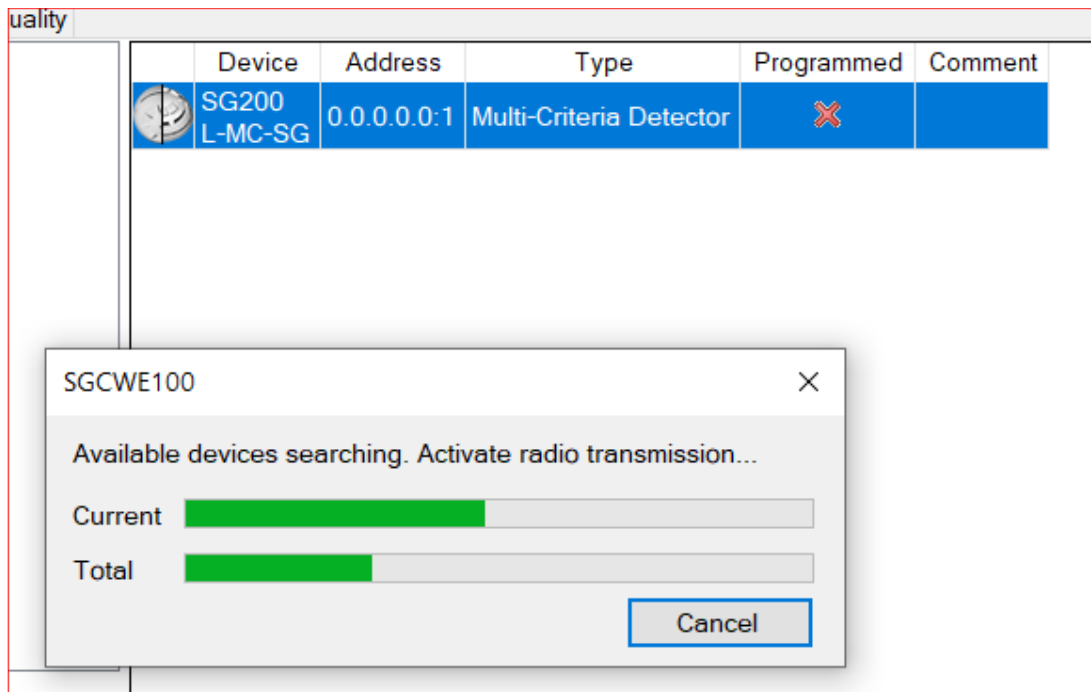

La vous mettez la pile dedans et vous mettez le switch sur la position 1.

Après l'enroulement vous verrez le message suivant.

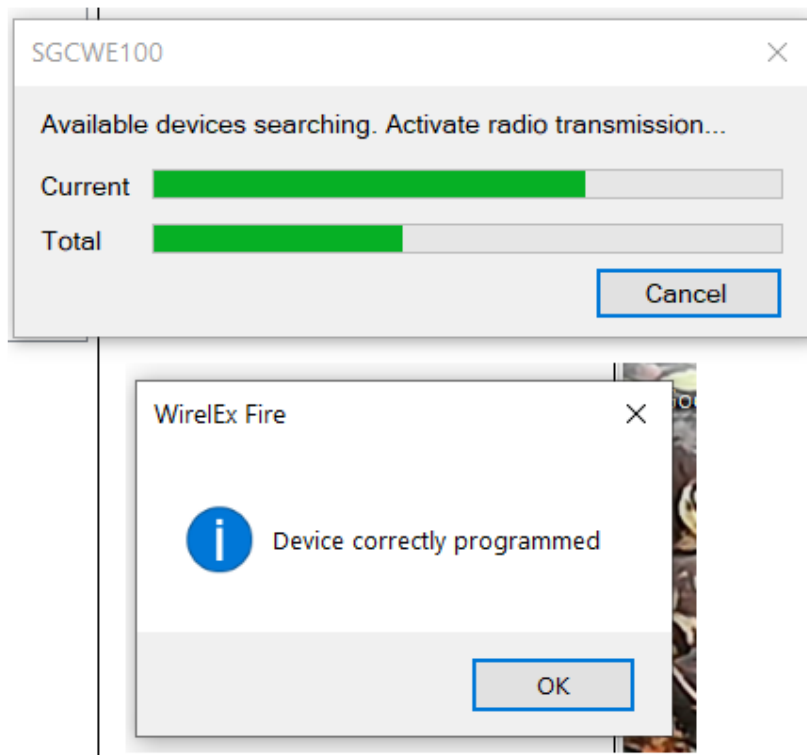

Dans l'écran de droite vous verrez votre detecteur avec un V en vert sous la rubrique programmed.

	Device	Address	Type	Programmed	Comment
	SG200 L-MC-SG	0.0.0.0.0:1	Multi-Criteria Detector		

Pour voir l'état du detecteur vous appuyez sur START au dessus du menu.

▶ Start
■ Stop
Get history
Clear
Show topology

File Options Tools Help

System Events Status Link quality

Device	Address	Device	Address	Smoke	Temperature	Contamination	Comment
	SGCWE100 0.0.0.0.0:0		SG200 L-MC-SG 0.0.0.0.0:1	-	-	-	

System :

File Options Tools Help					
System 31 Events Status Link quality					
System					
 System					
 SGCWE100					
Device	Address	Type	Programmed	Comment	
 SG200 L-MC-SG	0.0.0.0.0:1	Multi-Criteria Detector			

Events(eventements) :

System 31 Events Status Link quality				
	Device	Address	Event	Time
	SGCWE100	0.0.0.0.0:0	Translator powered on	1/28/2020 2:41:42 PM
	SGCWE100	0.0.0.0.0:0	Standby power supply fault	1/28/2020 2:41:42 PM
	SGCWE100	0.0.0.0.0:0	Main power supply fault	1/28/2020 2:41:42 PM
	SG200 / L-MC-SG	0.0.0.0.0:1	Device programmed	1/28/2020 2:45:47 PM
	SG200 / L-MC-SG	0.0.0.0.0:1	Child device substitution attempt	1/28/2020 2:45:56 PM
	SG200 / L-MC-SG	0.0.0.0.0:1	Device body opened	1/28/2020 2:46:36 PM
	SG200 / L-MC-SG	0.0.0.0.0:1	No radio link with child device	1/28/2020 2:49:34 PM

Status :

File Options Tools Help						
System 31 Events Status Link quality						
Device		Address				
 SGCWE100		0.0.0.0.0:0				
Device	Address	Smoke	Temperature	Contamination	Comment	
 SG200 L-MC-SG	0.0.0.0.0:1	44	25	0%		

Link quality :

	Device	Address	Quality [RSSI]	Quality [dB]	Evaluation	Links	Comment
	SG200 L-MC-SG	0.0.0.0:1				-	

Show device history

Clear device history

Clear all devices history

Connexions :

