

# HCV-6070R

Caméra dôme analogique anti-vandale IR HD 1080p




## Caractéristiques principales

- Résolution Full HD
- 0,11 Lux@F1.6 (Couleur), 0 Lux (N/B : LED IR activées)
- Objectif varifocal 3,2 ~ 10 mm (3,1x)
- Jour/nuit (ICR), WDR (120 dB)
- SSNRIV, détection de mouvement
- Portée infrarouge de 30 m, IP66, IK10
- Distance max. de transmission 500m
- Installation facile (Plug & play), double alimentation

## Dimensions

Unité : mm

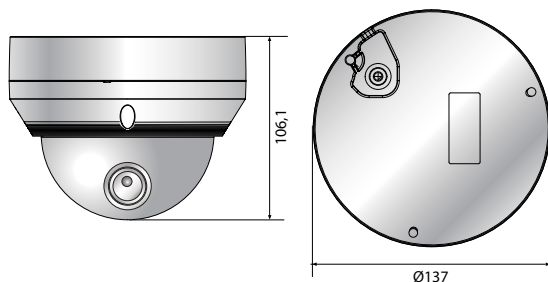

## Accessoires (en option)



## HCV-6070RP

| VIDÉO                  |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Capteur                | CMOS 1/2.8" 2 Mpx                                                   |
| Nombre total de pixels | 1945(H) x 1109(V) 2,16 Mpx                                          |
| Nombre de pixels réels | 1945(H) x 1097(V) 2,13 Mpx                                          |
| Système de balayage    | Balayage progressif                                                 |
| Éclairage min.         | Couleur : 0,11 Lux (F1.6, 1/30 sec)<br>N/B : 0 Lux (DEL IR activée) |
| Rapport signal / bruit | 52 dB (AGC activé, Pondéré)                                         |
| Sortie vidéo           | BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS sélectionnable)                         |
| Résolution             | 1920 x 1080                                                         |
| Fréquence max.         | 25 ips@1080p                                                        |

## PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION

|                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Plage d'orientation panoramique / inclinaison / rotation | 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|

## TYPE D'OBJECTIF

|                              |                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur de focale           | Objectif varifocal 3,2 ~ 10 mm (3,1x)                                                                                  |
| Ouverture max.               | F1.6                                                                                                                   |
| Champ de vision angulaire    | H : 110,2° (grand angle) ~ 32° (télé) / V : 55,4° (grand angle) ~ 18° (télé) / D : 128,4° (grand angle) ~ 36,6° (télé) |
| Distance min. des objets     | 0,5 m                                                                                                                  |
| Contrôle de la mise au point | Manuel                                                                                                                 |
| Type d'objectif              | DC auto iris                                                                                                           |
| Type de monture              | Intégré                                                                                                                |

## OPÉRATIONNEL

|                                      |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affichage à l'écran                  | Support multilingue (16)<br>Anglais, japonais, espagnol, français, portugais, coréen, allemand, italien, russe, polonais, tchèque, roumain, serbe, suédois, danois, turc |
| Titre de la caméra                   | Arrêt / Marche (jusqu'à 15 caractères)                                                                                                                                   |
| Jour / Nuit                          | Auto (ICR) / Couleur / N&B                                                                                                                                               |
| Compensation de contre-jour          | Arrêt / BLC utilisateur / HLC / WDR                                                                                                                                      |
| Plage dynamique étendue (WDR)        | 120 dB                                                                                                                                                                   |
| Réduction de bruit numérique         | SSNRIV (Arrêt / Marche)                                                                                                                                                  |
| Dénébulisation (Defog)               | Arrêt / Auto / Manuelle                                                                                                                                                  |
| Détection de mouvement               | Arrêt / Marche (4 zones)                                                                                                                                                 |
| Masquage de zones privatives         | Arrêt / Marche (8 zones rectangulaires)                                                                                                                                  |
| Contrôle du gain                     | Arrêt / Faible / Moyen / Élevé / Très élevé                                                                                                                              |
| Balance des blancs                   | ATW / Extérieur / Intérieur (4,500K° ~ 8,500K°) / Manuel / AWC (1 800 K° ~ 10 500 K°)                                                                                    |
| Vitesse d'obturateur électronique    | 1 sec ~ 1/12,000 sec                                                                                                                                                     |
| Inversion                            | Arrêt / Inv-H / Inv-V / Inv-HV                                                                                                                                           |
| Profil                               | Basique, Jour/Nuit, Contre-jour, ITS, Intérieur, Utilisateur                                                                                                             |
| Alarme                               | (MD) sortie 1                                                                                                                                                            |
| Interface de contrôle à distance     | Coaxial                                                                                                                                                                  |
| Protocole                            | AHD : ACP (Protocole coaxial AHD), CVBS : Pelco-C (Coaxitron), CCP (Protocole coaxial CVI), TCP (Protocole coaxial TVI)                                                  |
| Distance IR                          | 30 m                                                                                                                                                                     |
| Distance de transmission de la vidéo | 500 m (câble coaxial 5C2V)                                                                                                                                               |

## ENVIRONNEMENT

|                                          |                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Température / Humidité de fonctionnement | -30 °C ~ +55°C / Moins de 90 % HR<br>* Le démarrage doit être fait au-dessus de -10 °C |
| Indice de protection                     | IP66                                                                                   |
| Résistance au vandalisme                 | IK10                                                                                   |

## ALIMENTATION

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Tension d'entrée / Courant | Double (24 V CA ±10% et 12 V CC ±10%) |
| Consommation électrique    | 4,2 W max.                            |

## MÉCANIQUE

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur / Matériau | Ivoire / Aluminium |
| Dimensions (LxH)   | Ø137 x 106,1 mm    |
| Poids              | 715 g              |

\* Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur [hanwha-security.eu](http://hanwha-security.eu)  
\* La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.