





SE1IP_NTALL (range)
vA_241120

STANDARD IP - IP STANDARD



Caractéristiques générales / General specifications		
Modèle à émission de courant / Fail secure model		
SE1IP	Tension de fonctionnement / Operating voltage	10 - 24V AC/DC
	Consommation électrique / Power consumption	12V AC/DC : 220 / 280 mA 24V AC/DC : 430 / 560 mA
	Alimentation permanente / Continuous power	12V DC (uniquement / only)
Modèle à émission de courant et mémoire mécanique par contact stationnaire / Fail secure with mechanical memory by stationary contact Modèle à émission de courant et mémoire mécanique intégrée / Fail secure with integrated mechanical memory		
SE2IP	Tension de fonctionnement / Operating voltage	12-24V AC/DC
	Consommation électrique / Power consumption	12V AC/DC : 250 / 320 mA 24V AC/DC : 510 / 650 mA
	Alimentation permanente / Continuous power	12V DC (uniquement / only)
	Indice de protection / IP rating	IP 68
	Orientation du connecteur / Connector orientation	90° / 180°
	Force de retenue maximale / Maximal theoretical holding force	350 DaN
	Protection électronique intégrée / Built-in electronic protection	Oui / Yes (fournie / provided)
	Demi-tour réglable (3mm) / Adjustable latch (3mm)	Oui / Yes
	Réversible / Reversible	Oui / Yes
	Compatible avec les têtes SEF203 et SEF301 Compatible with SEF203 et SEF301 faceplates	Oui / Yes
	Température de fonctionnement / Operating temperature	-25 + 50 °C
	Poids / Weight	0,19 kg


DIMENSIONS

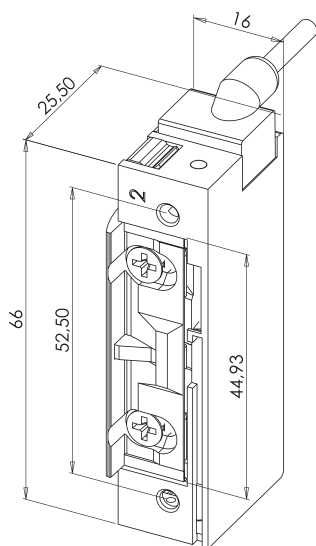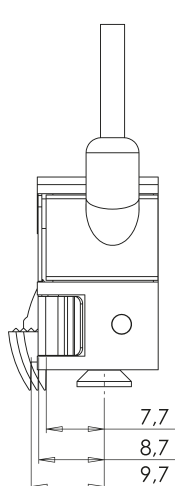

Têtière non fournie. Disponible sur demande.
Les deux vis (ST 4,2 x 32 mm) pour la fixation de la têtière
sur le cadre de la porte ne sont pas fournies.


Faceplate not provided. Available on request.
Both screws (ST 4,2 x 32 mm) to fasten the faceplate
on the door frame are not provided.

ST 4,2 x 32 mm

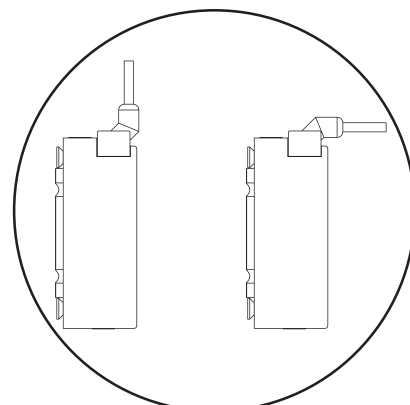

Orientation du connecteur
Connector orientation

EXEMPLE DE RACCORDEMENT - CONNECTION EXAMPLE

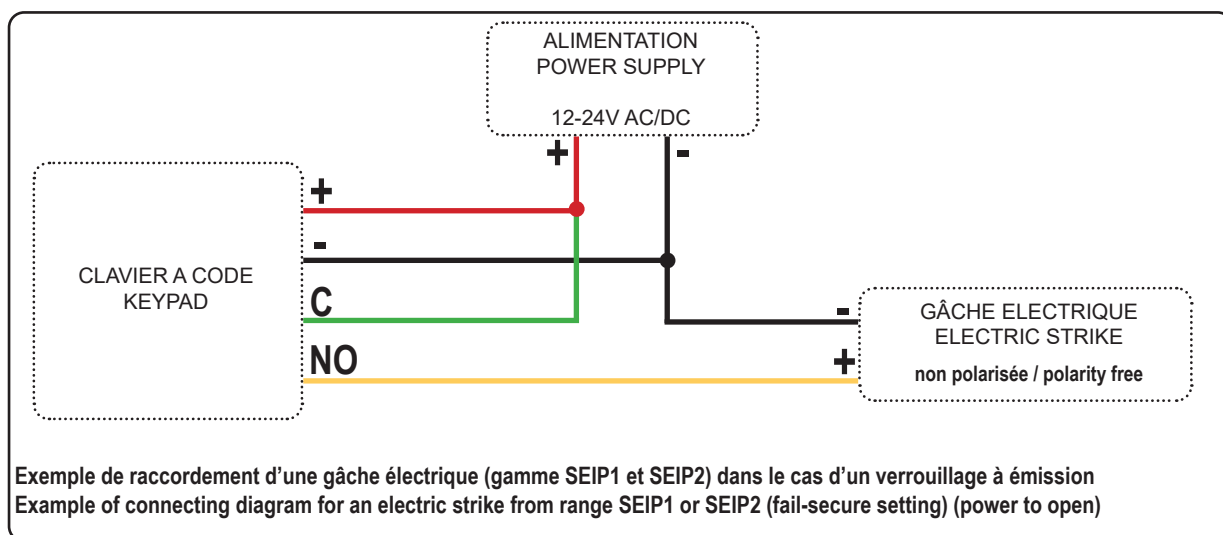

INSTRUCTIONS GENERALES AVANT LE MONTAGE

GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

- FR**
- Utiliser ce matériel uniquement pour une application adaptée. Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
 - Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.
- EN**
- Use this equipment only for an adapted application. The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when casual security requirements are not fulfilled.
 - Mounting, maintenance and repair must be carried on by a skilled and authorized staff.



Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr