

XNV-6022R

Caméra réseau anti-vandale compacte 2 Mpx pour applications mobiles




Caractéristiques principales

- Résolution max. 2 mégapixels (1920x1080)
- Max. 60 ips@toutes les résolutions (H.265/H.264)
- 0,04 Lux @ F2.0 (Couleur), 0 Lux (N/B : LED IR activées)
- Objectif fixe de 3,6 mm
- Compatible codec H.265, H.264 et MJPEG, multi-flux
- Jour/nuits (ICR), WDR (150 dB)
- Sabotage, maraudage, détection directionnelle, détection de perte de mise au point, détection de brouillard, ligne virtuelle, entrée / sortie, apparition / disparition, détection audio, détection de visages, détection de mouvement, classification sonore
- Détection de mouvement, asservissement de PTZ
- Emplacement SD/SDHC/SDXC (256 Go max.)
- Portée infrarouge de 15 m, IP66, IK10, NEMA4X
- Mode couloir, PoE, compatible LDC

Dimensions

Unité : mm

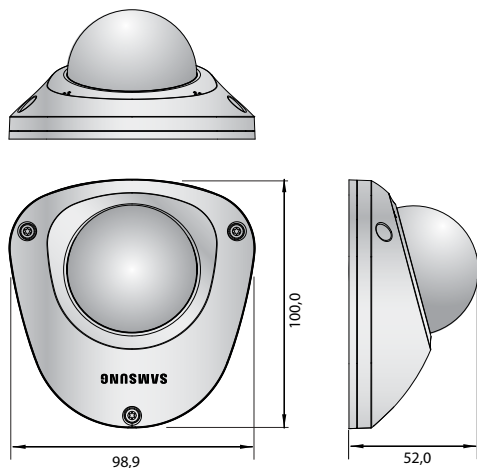

XNV-6022R	
VIDEO	
Capteur	CMOS 1/2,8" 2 Mpx
Nombre total de pixels	1945(H) x 1109(V) 2,16 Mpx
Nombre de pixels réels	1945(H) x 1097(V) 2,13 Mpx
Système de balayage	Balayage progressif
Eclairage min.	Couleur : 0,04Lux (F2.0), N/B : 0 Lux (LED IR activées)
Rapport signal / bruit	50 dB
Sortie vidéo	USB : Micro USB type B, 1280 x 720, pour installation
OBJECTIF	
Longueur de focale	Fixe 3,6 mm
Ouverture max.	F2.0
Champ de vision angulaire	H : 94,8° / V : 49,3° / D : 114,3°
Contrôle de la mise au point	Manuel
Objectif / Type	Fixe / Intégré
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION	
Plage d'orientation panoramique / inclinaison / rotation	±5° / 0° ~ 67° / ±90°
OPÉRATIONNEL	
Portée infrarouge	15 m
Titre de la caméra	Arrêt / Marche (jusqu'à 85 caractères)
	- Monde : Caractères Anglais / Numériques / Spéciaux
	- Chine : Caractères Anglais / Numériques / Spéciaux / Chinois
	- Commun : Multi-ligne (Max 5), couleur (gris / vert / rouge / bleu / noir / blanc), transparence, mise à l'échelle automatique en fonction de la résolution
Jour / Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N&B / Programmation
Compensation de contre-jour	Arrêt / BLC / HLC (masquage/atténuation) / WDR
Plage dynamique étendue (WDR)	150 dB
Amélioration du contraste	SSDR (Arrêt / Marche)
Réduction de bruit numérique	SSNRV (Filtre bruit 2D+3D) (Arrêt / Marche)
Stabilisation d'image numérique	Arrêt / Marche
Dénébélisation (Defog)	Arrêt / Auto / Manuelle
Détection de mouvement	Arrêt / Marche (8 zones octogonales), asservissement de PTZ
Masquage de zones privatives	Arrêt / Marche (32 zones polygonales)
	- Couleur : Gris / Vert / Rouge / Bleu / Noir / Blanc - Mosaïque
Contrôle du gain	Arrêt / Faible / Moyen / Élevé
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur (mercure et sodium)
Contraste	Ajustement du niveau
Correction de distorsion d'objectif (LDC)	Arrêt / Marche (5 niveaux avec min / max)
Vitesse d'obturation électronique	Minimum / Maximum / Anti-scintillement (2 ~ 1/12 000 sec)
PTZ Digital	24x, PTZ Digital (présélection, groupe)
Basculement / Miroir	Arrêt / Marche, Mode Couloir : 90°/270°
Analyses vidéo et audio	Sabotage, maraudage, détection directionnelle, détection de perte de mise au point, détection du brouillard, ligne virtuelle, Entrée/Sortie, Apparition/Disparition, détection audio, détection de visages, détection de mouvement, autotracking digital, classification sonore (avec micro externe)
	Détection de mouvement, analyse vidéo et audio, déconnexion réseau
Déclencheurs d'alarme	Téléchargement de fichier via FTP et courriel, notification via courriel, stockage local (SD/SDHC/SDXC) ou sur NAS sur détection d'événement, sortie externe, pré-réglage PTZ Digital
Événements d'alarme	Arrêt / Marche
Réduction de bruit audio	Arrêt / Marche
Compteur de pixel	Compatible
RÉSEAU	
Ethernet	RJ45 (10/100 BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEG
Résolution	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Fréquence max.	H.265 / H.264 : 60 ips max. à toutes les résolutions, MJPEG : 30 ips max.
Codec intelligent	Mode manuel (par zone : 5)
WiseStream II	Compatible
Réglage de la qualité vidéo	H.265 / H.264, MJPEG : Contrôle du débit binaire cible
Méthode de contrôle du débit	H.265 / H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Capacité de diffusion	Multi-flux (jusqu'à 10 profils)
Entrée audio	Sélectionnable (entrée mic/entrée ligne), micro intégré
Sortie audio	Tension d'alimentation : 2,5 V CC (4 mA), impédance d'entrée : env. 2 k ohm
Format de compression audio	Sortie ligne, niveau de sortie max. : 1 Vrms
Communication audio	G.711 u-law/G.726 sélectionnable, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726 : 16 kbit/s, 24 kbit/s, 32 kbit/s, 40 kbit/s, AAC-LC : 48 kbit/s à 16 kHz
IP	Bidirectionnel
Protocole	IPv4, IPv6
Sécurité	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
	Authentification HTTPS (SSL), authentification Digest, Filtrage par adresse IP, journal d'accès des utilisateurs, authentification 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Méthode de diffusion	Unicast / Multicast
Nombre max. d'utilisateurs	20 utilisateurs en Unicast
Stockage local	1 emplacement SD/SDHC/SDXC (jusqu'à 256 Go)
	- Les films enregistrés sur les cartes mémoires SD/SDHC/SDXC peuvent être téléchargés. NAS (Network Attached Storage), PC local pour un enregistrement instantané
Interface de programmation d'applications	ONVIF profile S/G, SUNAPI (HTTP API), plateforme ouverte Wisenet
Langues des pages Web	Anglais, coréen, chinois, français, italien, espagnol, allemand, japonais, russe, suédois, portugais, tchèque, polonais, turc, néerlandais, hongrois, grec
	Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12
Visualisation web	Visualisation web sans plug-in
	- Navigateurs Internet compatibles : Google Chrome 54, MS Edge 38, Mozilla Firefox 49 (Windows 64 bit uniquement), Apple Safari 9* (Mac OS X uniquement)
Visualisation web	Visualisation web par plug-in
	- Navigateurs Internet compatibles : MS Explore 11, Apple Safari 9 (Mac OS X uniquement)
Logiciel de gestion centralisée CMS	SmartViewer, SSM
ENVIRONNEMENT	
Température / Humidité de fonctionnement	-30 °C ~ +55 °C / Moins de 90 % HR
Température / Humidité de stockage	* La mise sous tension doit se faire au-dessus de -20 °C
Indice de protection	-50 °C ~ +60 °C / Moins de 90 % HR
Résistance aux vibrations	IP66
Résistance au vandalisme	EN55011:2009+A1:2010, EN50581:2012, EN50121-3:2015, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A2:2010, EN61000-4-4:2012, EN61000-4-5:2014, EN61000-4-6:2009, EN50155:2007, NEMA 4X
ÉLECTRIQUE	
Tension d'entrée / Courant	IK10, NEMA4X
Consommation électrique	PoE (IEEE802.3af, classe 3)
MÉCANIQUE	
Couleur / Matériau	6,7 W max.
Dimensions (LxHxP)	Ivoire (NCS S 0502-Y) / Métal
Poids	98,9 x 52,0 x 100,0 mm
	295 g

* Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur hanwha-security.eu
 * La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
 * Wisenet est une marque détenue par Hanwha Techwin, anciennement Samsung Techwin.