

HCB-7000

Caméra analogique QHD (4 Mpx)




* Objectif non fourni

Caractéristiques principales

- Résolution QHD (2560 x 1440, 30 ips)
- 0,16 Lux @ F1.2 (Couleur), 0,009 Lux @ F1.2 (N/B)
- Jour/nuite (ICR), DWDR, détection de mouvement
- Distance de transmission 500 m max.
- Installation facile (Plug & play), double alimentation

Dimensions

Unité : mm

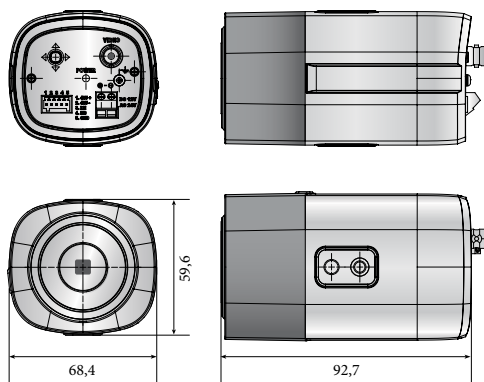

Accessoires (en option)



SHB-4300H/4300H1/4300H2

SHB-4200/4200H

STH-200

STB-4150V

HCB-7000N/P

VIDÉO	
Capteur	CMOS 1/3" 4 Mpx
Nombre total de pixels	2720(H) x 1536(V)
Nombre de pixels réels	2688(H) x 1520(V)
Système de balayage	Balayage progressif
Éclairage min.	Couleur : 0,16 Lux (F1.2) N/B : 0,009 Lux (F1.2)
Rapport signal / bruit	52 dB (AGC activé, pondéré)
Sortie vidéo	BNC (AHD), CVBS additionnel pour installation
Résolution	2560 x 1440
Fréquence max.	30 ips@4 Mpx 25 ips@4 Mpx
TYPE D'OBJECTIF	
Contrôle de la mise au point	Manuel
Type d'objectif	DC auto iris / Manuel
Type de monture	C / CS
OPÉRATIONNEL	
Affichage à l'écran	Support multilingue (14) Anglais, espagnol, français, portugais, allemand, italien, russe, polonais, tchèque, roumain, serbe, suédois, danois, turc
Jour / Nuit	Auto (ICR) / Externe / Couleur / N&B
Compensation de contre-jour	Arrêt / BLC / HLC
Plage dynamique étendue (WDR)	D-WDR (Arrêt / Marche)
Réduction de bruit numérique	DNR 2D
Détection de mouvement	Arrêt / Marche (4 zones)
Masquage de zones privatives	Arrêt / Marche (2 zones rectangulaires)
Contrôle du gain	Arrêt / Faible / Moyen / Élevé / Très élevé
Balance des blancs	ATW / Extérieur / Intérieur / Manuel / AWC (1 800K ~ 10 500K)
Vitesse d'obturation électronique	1/30 sec ~ 1/12 000 sec 1/25 sec ~ 1/12 000 sec
Inversion	Arrêt / Inv-H / Inv-V
Alarme	(MD) sortie 1
Interface de contrôle à distance	Coaxial
Protocole	AHD : ACP (Protocole coaxial AHD), CVBS : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung T, Pelco D/P
Distance de transmission de la vidéo	500 m (câble coaxial 5C2V)

ENVIRONNEMENT

Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +55°C / Moins de 90 % HR
--	----------------------------------

ALIMENTATION

Tension d'entrée	Double (24 V CA ±10 % et 12 V CC ±10 %)
Consommation électrique	3,6 W max.

MÉCANIQUE

Couleur / Matériau	Noir / aluminium, ivoire / plastique
Dimensions (LxHxP)	68,4 x 59,6 x 92,7 mm
Poids	186 g

* Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur hanwha-security.eu

* La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.