

Clavier TOUCHLOCK - K38/K50/K75/K75 connecteur à vis

Caractéristiques techniques du système

Longueur du câble	5m/16ft (Connecteur à vis - Aucun)
Longueur de câble d'extension et le type	≤ 25m Belden 9538 ≤ 100m Belden 9540
Clavier rétroéclairé	Oui

Système électrique

Tension de fonctionnement	10V - 14V DC
Consommation électrique	180mA

Environnement

Température de fonctionnement	-35°C - +66°C -31°F - +151°F
Résistance à l'humidité	IPX7 (Connecteur à vis - Non)
Résistance au vandalisme	Moyen



Les claviers K38/K50/K75/K75 Connecteur à vis sont des dispositifs qui offrent la simplicité d'une authentification par PIN ou code aux utilisateurs du système.

Ils sont disponibles à l'utilisation avec les systèmes Switch2 et Net2.


Les lecteurs sont fournis avec un choix de caches/encadrements noirs ou blancs.

Le lecteur est câblé comme illustré sur l'étiquette de l'unité de commande.


La variante de la série 75 est également disponible en option avec une version à connecteur à vis ce qui simplifie encore plus le câblage.

Par défaut, les 3 LED sont allumées. Si l'accès est accordé, la LED verte clignote et un son est émis. Des PINs incorrects ne donneront pas de réponse d'accès refusé.


K38

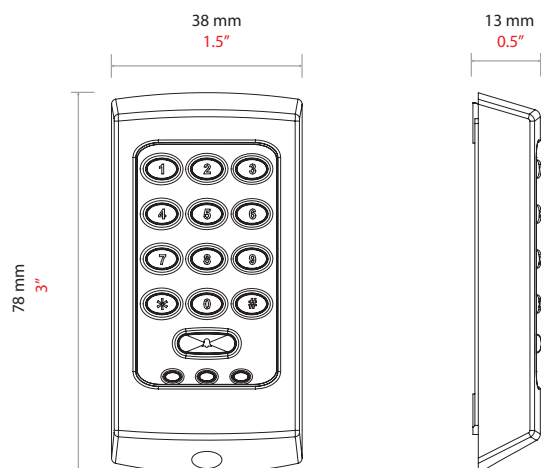


K50

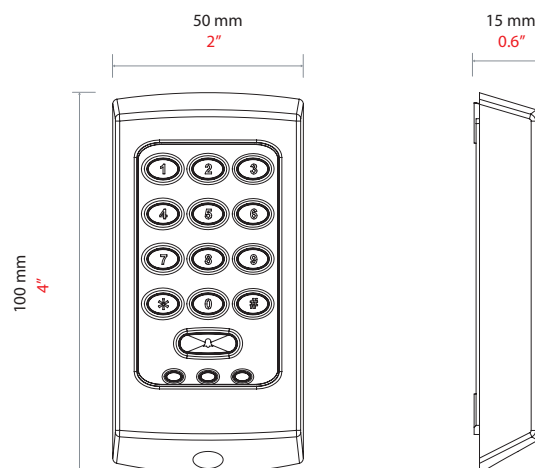

K75

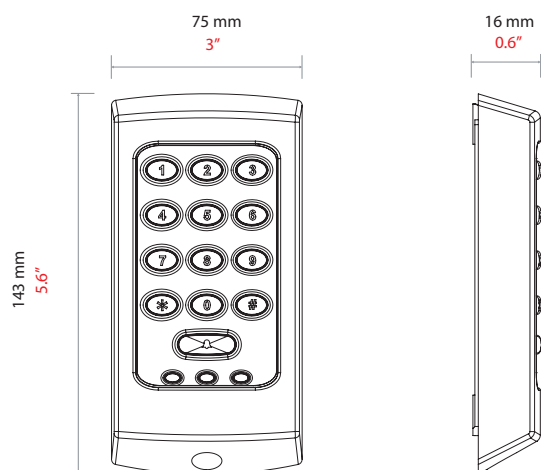

K75sc

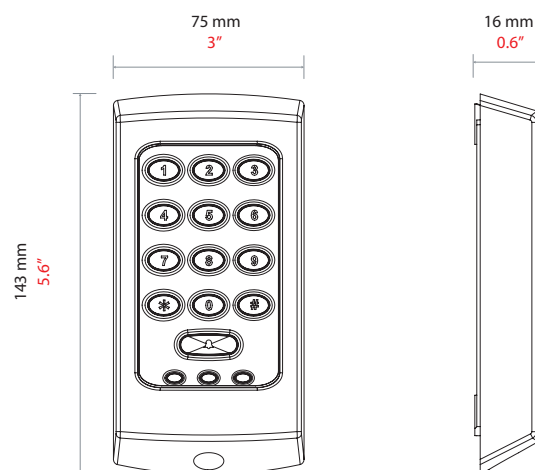

Accessoires et codes de vente

Clavier TOUCHLOCK - K38 331-110-F

Clavier TOUCHLOCK - K75 371-110-F

Clavier TOUCHLOCK - K50 351-110-F

Clavier TOUCHLOCK - K75, connecteur à vis 371-120-F