

Entry - Moniteur Audio

Caractéristiques techniques du système

Alimentation par câble Ethernet (PoE)	Oui - IEEE 802.3af class 0
Besoins en bande passante Ethernet	Multidiffusion 1Mb/s par panneau pendant l'appel
Moniteurs par système	≤1000
Limite d'extension Ethernet TCP/IP	100m/328ft
Type de câble	CAT5
Consommation électrique	2.1 W Moyenne 3.3 W (Max)

Caractéristiques du matériel

Système audio	Full-duplex
Entrée sonnette	2 câbles, illumination prise en charge 8v
Indicateur d'état LED	LED RVB Répondre à l'appel Jaune Ouvrir porte Vert Silence Rouge
Boutons d'action	Yes (x2)
Relais contact sec	Oui, 2A
Sortie pour boucle auditive	Oui

Caractéristiques du logiciel

Sonneries sélectionnables	Oui, 4
Fonction Ne pas déranger	Oui
Compatible concierge	Oui

Environnement

Température de service	-0°C - +49°C +32°F - +120°F
Résistance à l'humidité	Non
Résistance au vandalisme	Faible
Support en saillie	Oui
Compatibilité du boîtier arrière	UK, Euro, USA




Accessoires

Support de bureau	En option
-------------------	-----------



Entry est une solution de vidéophonie qui fonctionne de façon autonome ou avec Net2 access control de Paxton, proposant de la vidéophonie avec les fonctions clés de Net2. Entry est composé de 3 composants qui se détectent automatiquement au démarrage; platine extérieure, moniteur intérieur et unité de contrôle de porte. Entry est une solution 'plug and play' qui est disponible avec plusieurs options de platines et est une solution pour une large éventail de sites.

Le moniteur Entry audio est disponible avec ou sans combiné et peut être monté au mur ou sur un bureau. Les composants Entry sont connectés ensemble à travers des câbles Cat5 ou avec des prises RJ45 standards. Entry peut aussi utiliser l'infrastructure réseau existant pour simplifier l'installation. la technologie PoE fait passer les données et la puissance sur le même câble pour éviter des alimentations supplémentaires. Un visiteur initie un appel à travers le bouton d'appel sur la platine extérieure. L'accès visiteur peut être autorisé à travers un moniteur Entry Audio.

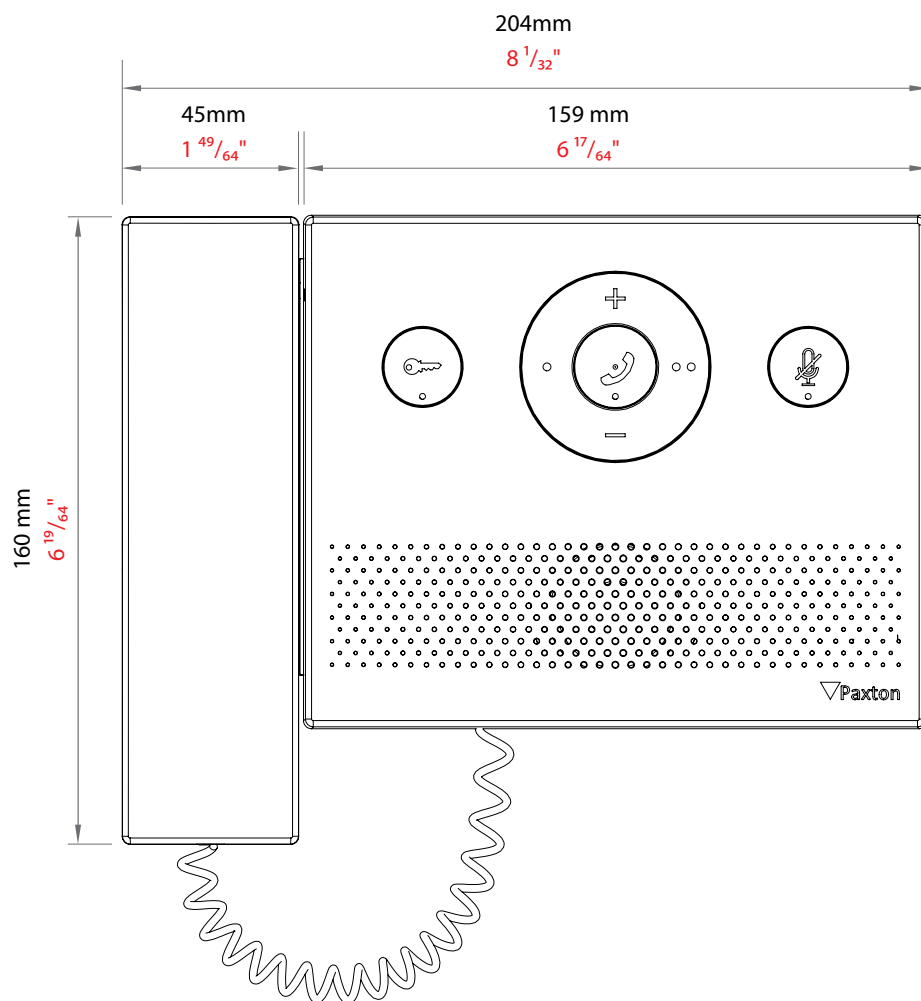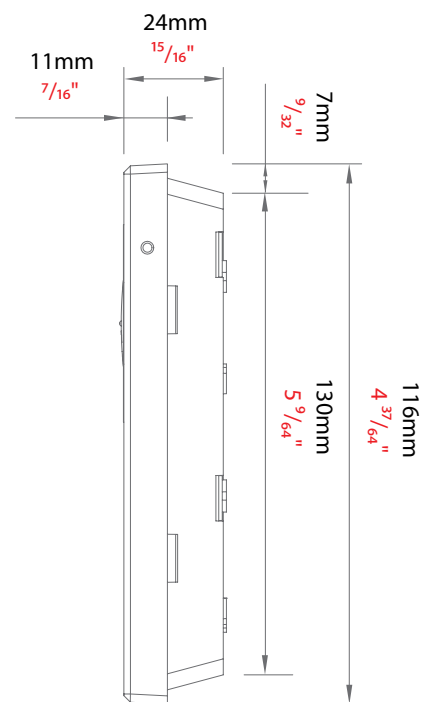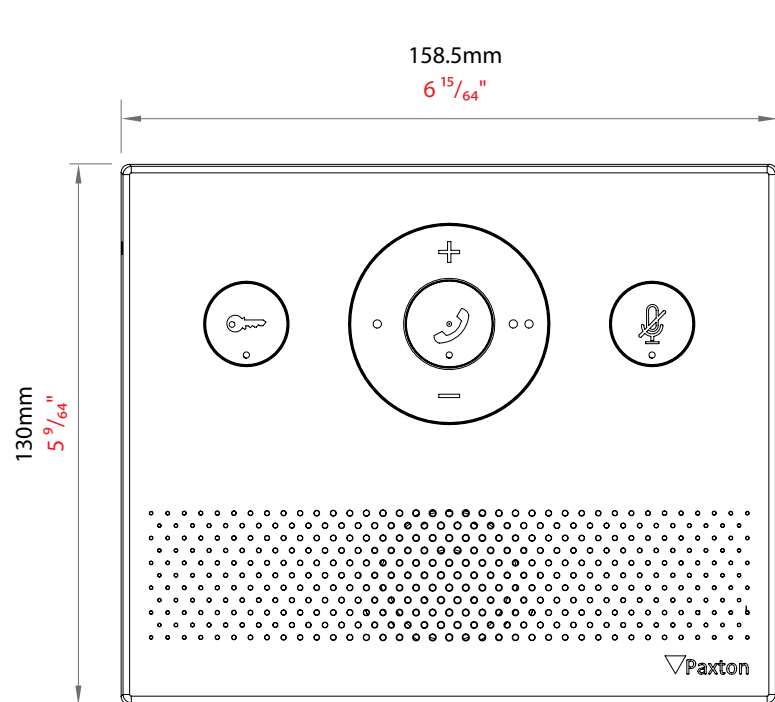

Entry moniteur Audio

337-270-F

Accessoires

Entry moniteur Audio - avec combiné

337-272-F

