

Moniteur Entry standard

Caractéristiques techniques du système

Alimentation par câble Ethernet (PoE)	Oui - IEEE 802.3af class 0
Besoins en bande passante Ethernet	Multidiffusion 1Mb/s par panneau pendant l'appel
Moniteurs par système	≤1000
Limite d'extension Ethernet TCP/IP	100m/328ft
Type de câble	CAT5
Consommation électrique	2.6 W Moyenne 3.2 W (Max)
évènements de journal d'appel	100

Caractéristiques du matériel

Système audio	Full-duplex
Écran	LED colorisée, capacitif écran tactile
Taille de l'écran	4.3",16:9
Résolution de l'écran	480 x 272
Entrée sonnette	2 câbles, illumination prise en charge 8v
Indicateur d'état LED	LED RVB Répondre - Vert Ouvrir porte - clignotement vert Sonnette - bleue Missed calls & Messages - Red
Couleur du rétro-éclairage	Blanc
Boutons d'action	Oui
relai d'alarme	Oui
Sortie pour boucle auditive	Oui

Caractéristiques du logiciel

Sonneries sélectionnables	Oui
Fonction Ne pas déranger	Oui
Instantané lors de l'appel	Oui
Intégré dans le menu aide	Oui
Mode « Voir la vidéo »	Oui
Compatible concierge	Oui

Environnement

Température de service	-0°C - +49°C +32°F - +120°F
Résistance à l'humidité	Non
Résistance au vandalisme	Faible
Support en saillie	Oui
Compatibilité du boîtier arrière	UK, Euro, USA





Accessoires

Support de bureau	En option
-------------------	-----------



Entry est un système pouvant fonctionner en autonome ou en association avec les systèmes de contrôle d'accès de Paxton, Net2 ou Paxton10. Combinant le contrôle d'accès avec les fonctions essentielles de Net2 et Paxton10. Entry se compose de 3 éléments capables de détection automatique lors de leur démarrage; platine extérieure, moniteur intérieur, et unité de contrôle de la porte. Entry est une solution plug and play avec toute une gamme de platines et de moniteurs, donc convient pour une grande variété de sites.

Le moniteur Entry standard 2de génération est disponible avec ou sans combiné, et peut-être posé au mur ou sur un bureau. Les composants d'Entry se connectent en utilisant un câble réseau standard, et peuvent se connecter à l'infrastructure de réseau existante pour une installation simple. La PoE transfère l'alimentation et les données en un seul câble, et donc élimine le besoin d'alimentations indépendantes. Un visiteur lance un appel vidéo en appuyant sur la touche "cloche" sur la platine extérieure. Son accès peut ensuite être permis avec le moniteur standard Entry, en utilisant son interface à écran tactile capacitif intuitif.

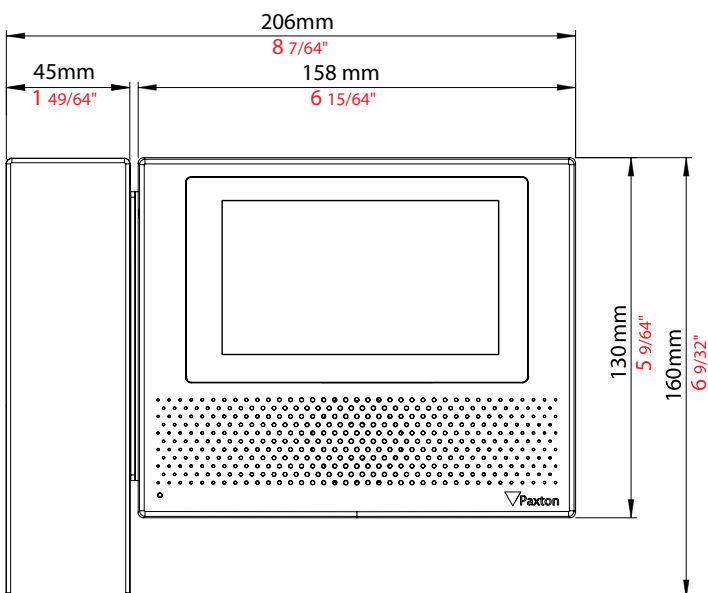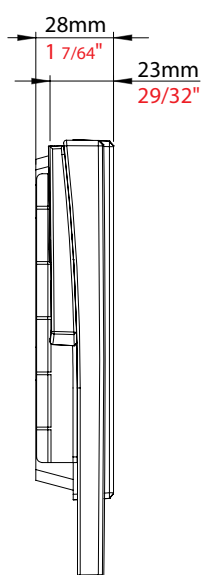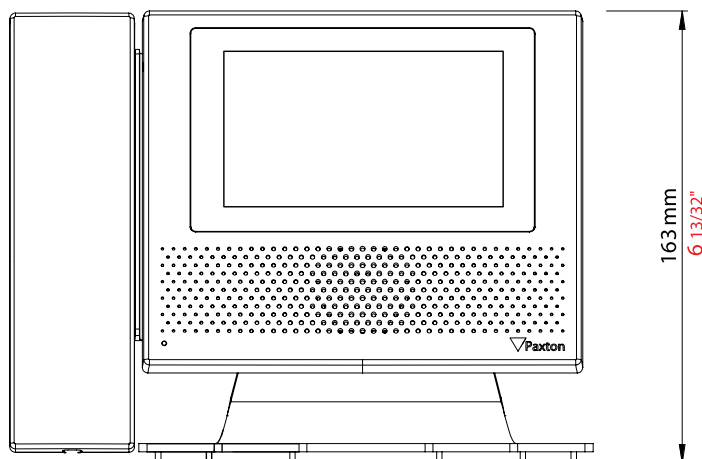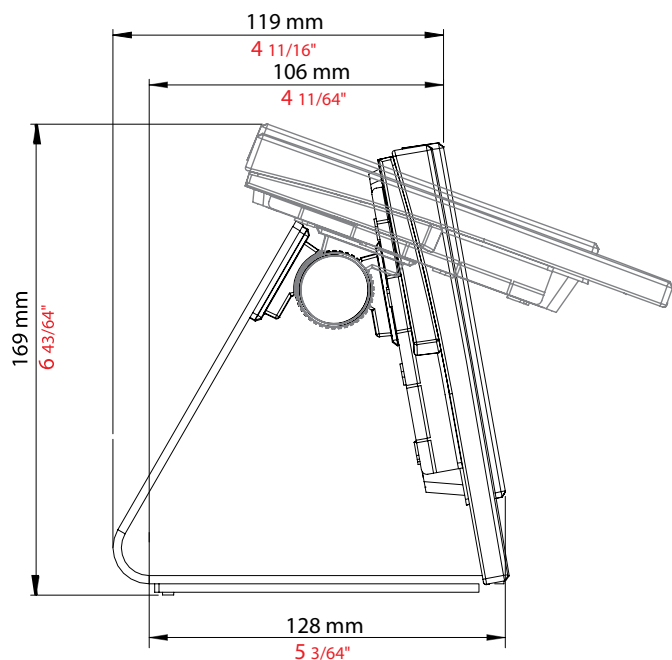

Codes de vente

Moniteur Entry standard	337-280-F
Moniteur Entry standard - avec combiné	337-282-F

Accessoires

Moniteur Entry - support de bureau	337-294-F
------------------------------------	-----------

