

Schéma de câblage d'un Aperio d'ASSA ABLOY sur un contrôleur de porte ACT365 ACU

Les béquilles de porte Assa Abloy Aperio peuvent communiquer avec un ACT365 ACT via un HUB Assa Abloy Wiegand. **Lisez attentivement les commentaires ci-dessous!**

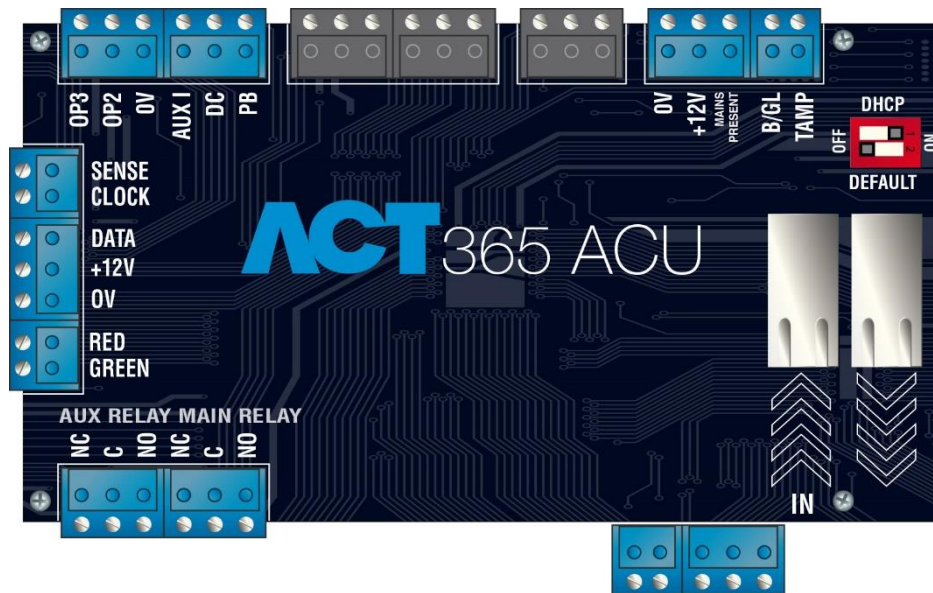


Schéma de connexion d'un HUB Aperio sur ACT365 ACU

Affectation des broches HUB	Description	ACU lecteur d'entrée
8-24VDC	8-24VDC	+12V
GND	GND	0V
Vert	Couplage de Poignée	VERT
Rouge	Rejet	ROUGE
D1	Data 1	CLOCK
D0	Data 0	DATA


Réglage du commutateur DIP d'Aperio HUB

DIP switch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Position	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON

Remarques:

1. Le clavier de la béquille Aperio accepte les codes PIN entre "0001" et "9999". Ceux-ci sont créés dans ACT365 comme numéro de carte. Pour cela, les paramètres suivants doivent être effectués avec l'outil Aperio PAP.
2. Pour connecter l'Aperio HUB, utilisez l'article "Câble lecteur Ramcro SAS1022GDEX-T +" ou un câble blindé au moins à six fils, sans torsion, avec un fil de mise à la terre.


Paramètres dans l'outil Aperio PAP pour le béquille Aperio avec clavier.

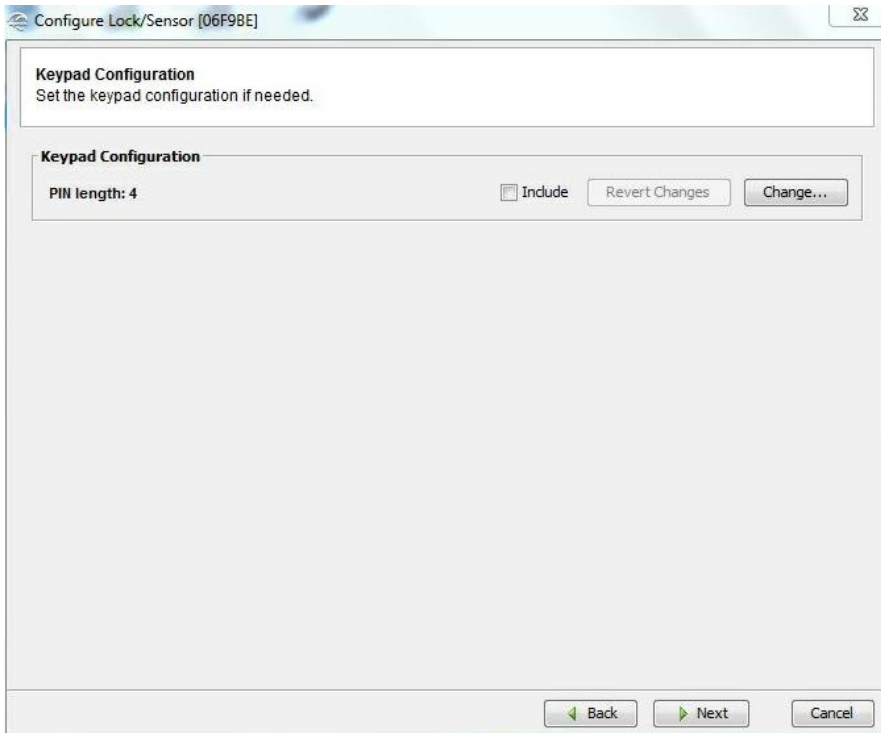

Configure Lock/Sensor [06F98E]

Keypad Configuration
Set the keypad configuration if needed.

Keypad Configuration
PIN length: 4 ☐ Include

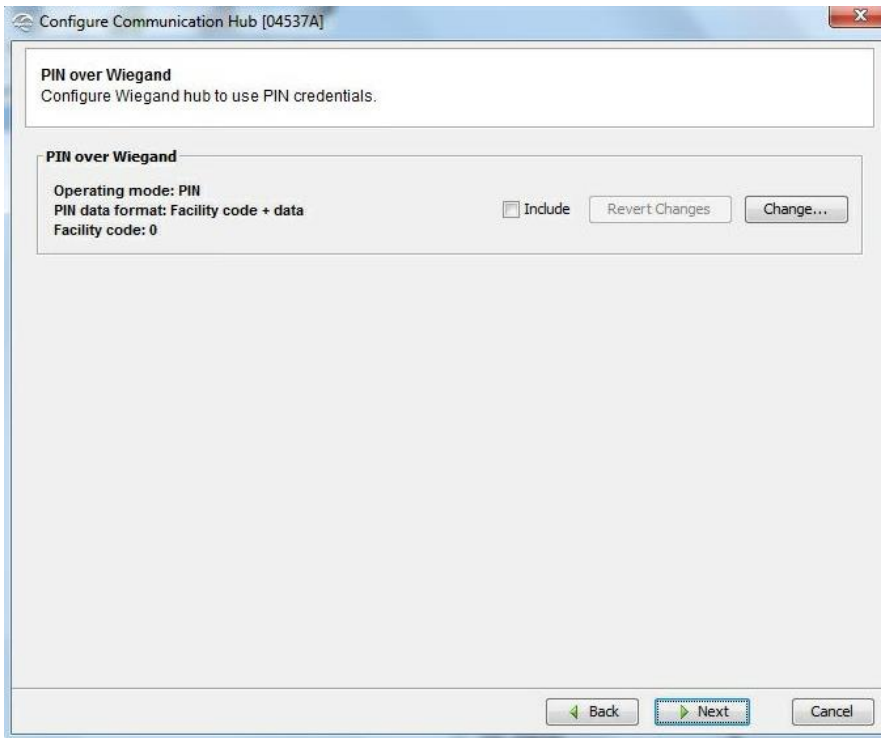

Configure Communication Hub [04537A]

PIN over Wiegand
Configure Wiegand hub to use PIN credentials.

PIN over Wiegand
Operating mode: PIN
PIN data format: Facility code + data
Facility code: 0 ☐ Include