



EN 50131-1
EN 50131-2-4
EN 50131-5-3
EN 50130-4
EN 50130-5
CEB T031

AIR2

qtech

Air2-QIR200W Air2-QDT200W

DÉTECTEURS POUR INTÉRIEUR SANS FILS À INFRAROUGE PASSIF POUR SYSTÈMES D'ALARME INTRUSION

Air2-QIR200W

Air2-QIR200W est un détecteur infrarouge via radio. Le dispositif est doté de systèmes anti-sabotage pour la protection contre l'ouverture et la suppression.

Air2-QDT200W

Air2-QDT200W est un détecteur via radio double technologie avec anti-masquage. Le dispositif est doté de systèmes anti-sabotage pour la protection contre l'ouverture, la suppression et le masquage.

Les deux détecteurs sont certifiés au niveau de sécurité 2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Analyse digitale des signaux
- Couverture: 13m (pour Air2-QIR200W); 10m (pour Air2-QDT200W)
- Angle de relèvement : 90°
- Compte des impulsions
- Compensation de la température
- Anti-aveuglement
- LED d'avertissement
- Signalements des LED exclueables
- Protection anti-ouverture
- Protection mouvement/inclinaison
- Protection anti-masquage (seulement pour Air2-QDT200W)
- Sensibilité senseurs réglable
- Interface via radio Air2



Air2-QIR200W
Air2-QDT200W


Caractéristiques principales	Air2-QIR200W	Air2-QDT200W
Alimentation		
Type de batterie	Lithium CR17450 3V	
Durée estimée	3 ans	
Consommation en veille	30µA	50µA
Consommation maximale	30mA	30mA
Type de capteurs	PIR duel digital	PIR double digital, module micro-onde
Méthode de relèvement	Émission infrarouge	Émission infrarouge + effet doppler
Distance de relèvement (max.)	13m	10m
Angle de détection:	90°	
Degré de sécurité	2	
Conformes aux normes	EN50131-2-2; EN50131-5-3	EN50131-2-4; EN50131-5-3
Classe environnementale	II	
Méthode d'installation	fixation murale	
Hauteur d'installation:	2,2m	
Dimensions (HxLxP)	120 x 60 x 48 mm	
Poids (avec batterie)	100g	
Micro-onde		
Bandes de fréquences	–	24.0 – 24.25 GHz
Puissance de sortie RF (max.)	–	<31.62 mW e.i.r.p. (15 dBm)
Conditions environnementales de fonctionnement		
Température	de -10 à +40 °C	
Humidité relative	≤93% sans condensation	

INSTALLATION

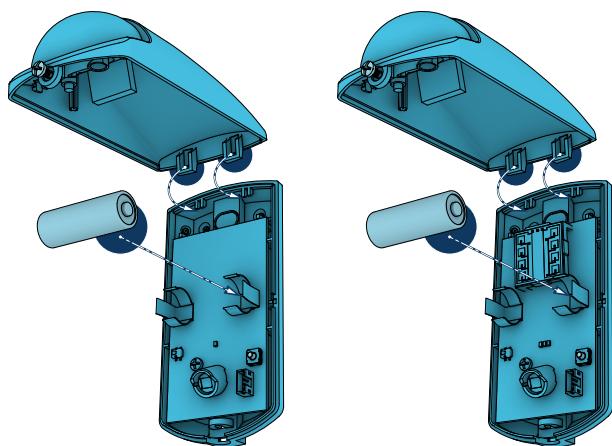


Air2-QIR200W

Air2-QDT200W

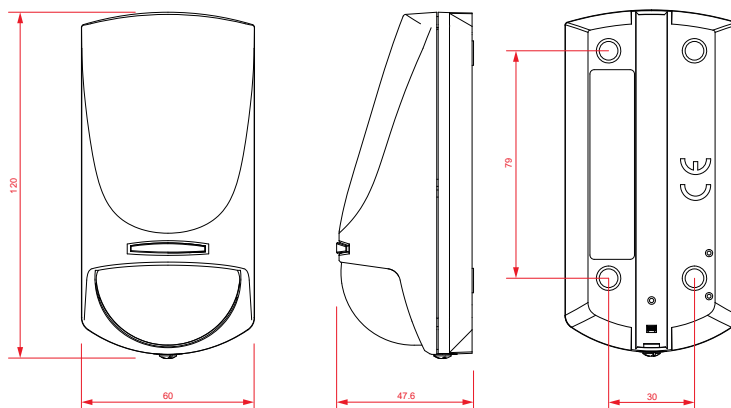


Air2-QIR200W, Air2-QDT200W


Couvertures

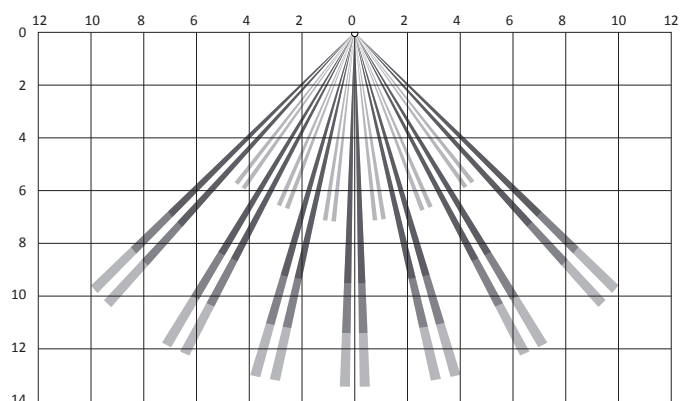


Air2-QIR200W – Vue depuis le haut

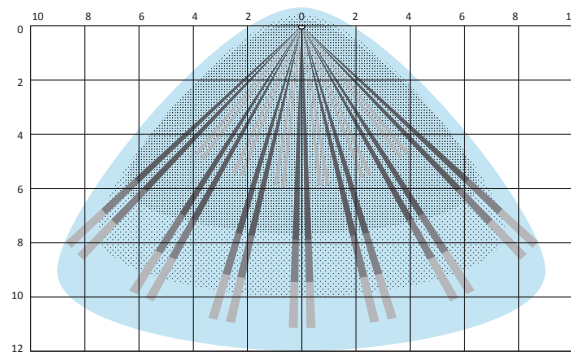

Air2-QDT200W – Vue depuis le haut

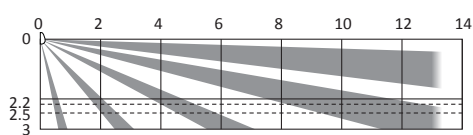

Air2-QIR200W – Vue latérale

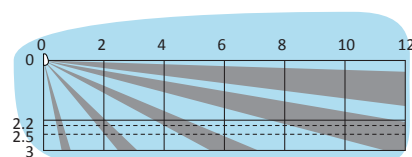

Air2-QDT200W – Vue latérale

CODES DE COMMANDE

Air2-QIR200W

Air2-QDT200W

XBK100

Détecteur pour intérieur sans fils à infrarouge passif.

Détecteur pour intérieur sans fils à rideau combiné à infrarouge passif et a micro-onde avec anti-masquage.

Support articulé pour senseurs QTech.

inim[®]

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), ITALIE
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

DCSTINF0A2QXX200W-100-20220426

Timbre distributeur Inim