


COF-MP2 / COF-MG2


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES GENERAL SPECIFICATIONS	
Coffrets d'équipements modulaires en métal permettant l'installation d'appareillages électriques sur rail DIN et de cartes électroniques Modular equipment metal boxes allowing the installation of electrical equipment on DIN rails and PCBs	
Couleur coffret / Box Colour	Blanc / White
Montage / Mounting	Mural / Wall
Autoprotection à l'ouverture / Tamper switch on opening	Oui (pré-monté) / Yes (factory mounted)
Autoprotection à l'arrachement / Tamper switch on pull-out	Oui (à monter) / Yes (to be mounted)
Emplacement batteries (non fournies) Location for batteries (not included)	COF-MP2 : Oui / Yes (max. 2x12V / 18Ah) COF-MG2: Oui / Yes (max. 4x12V / 18Ah)
Configuration batteries (câbles fournis) Battery configuration (cables supplied)	COF-MP2 : 12 ou/ou 24V DC - Batterie 12V / 18Ah COF-MG2: 12 et/and 24V DC - Batterie 12V / 18Ah
Ventilateur / Fan	Oui (pré-monté) : 12V DC uniquement / 200 mA Yes (factory mounted) : 12V DC only / 200 mA
Verrouillage du coffret / Locking of the box	Par clé et/ou vis / By key and/or screw
Indice IP / IP rating	40
Poids / Weight	COF-MP2 : 6,4 kg COF-MG2: 17,7 kg

ACCESSOIRES ACCESSORIES			
	DESCRIPTION	COF-MP2	COF-MG2
	Joint pour passe câble Seal for cable entry	x12	x20
	Entretoise pour fixation des cartes électroniques Ø3 Spacer for PCB fastening on perforated metal panel Ø3 + Entretoises pour déporter le coffret du mur Spacer to move the box away from the wall	x24	x33
	Vis pour fixation des cartes électroniques K 3,5 x 10 mm Screw for PCB fastening on perforated panel K 3,5 x 10 mm	x16	x24
	Contact d'autoprotection à l'arrachement Tamper switch on pull-out	x1	x1

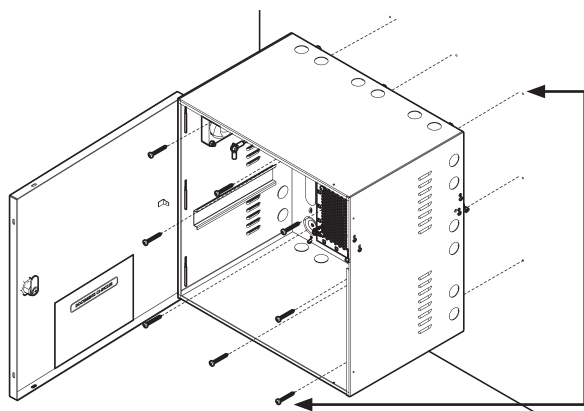


Vis et chevilles de fixation non fournies
Fixing screws and wall plugs not provided

1

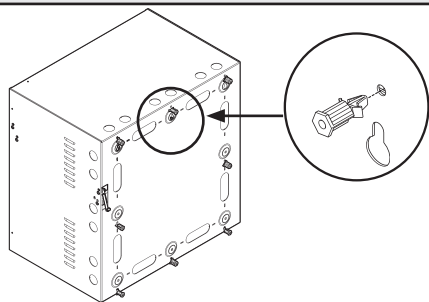


2




Pour déporter le coffret d'équipement du mur, utiliser les entretoises fournies. Dans ce cas nous préconisons des vis de 50 mm.
 To remove the equipment box from the wall, use the spacers supplied. In that case, we recommend to use 50 mm-long screws.

Montage de l'autoprotection à l'arrachement avec ou sans entretoises Mounting of the pull-out self-protection with or without spacers


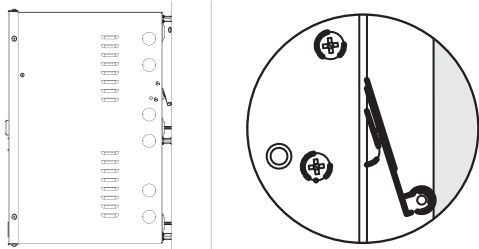


Montage avec entretoises
 Mounting with spacers

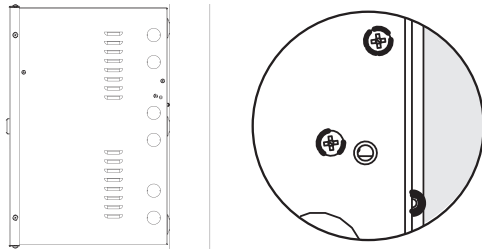


Montage sans entretoises
 Mounting without spacers

DIMENSIONS

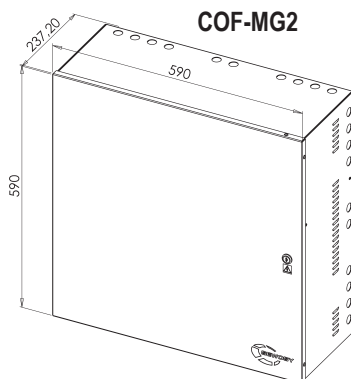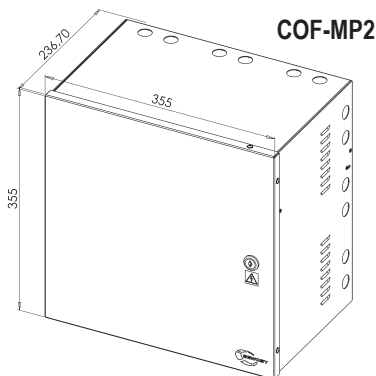


EXPLICATIF / INFORMATION

COF-MP2 : Coffret modulaire petit modèle / Small modular box

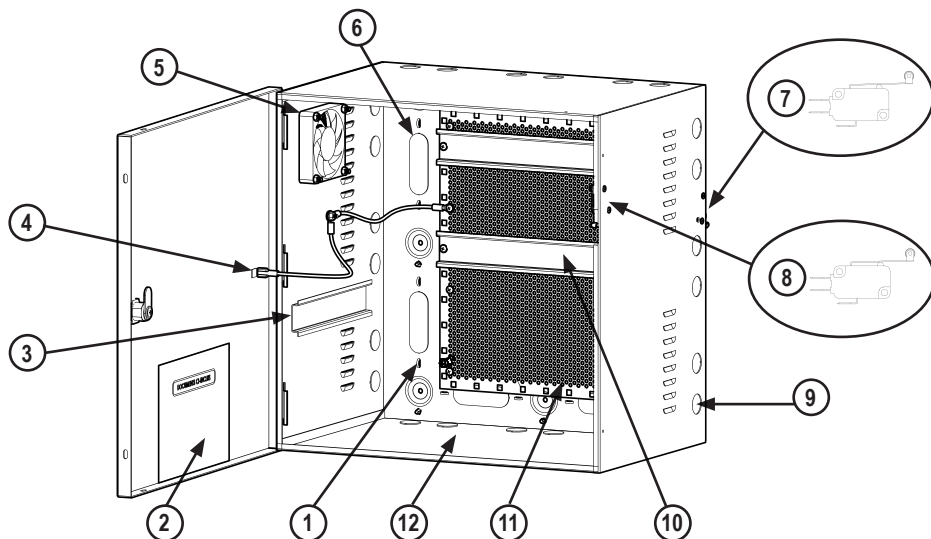

1	Pont pour fixation de câble par serre-câble Retaining bracket for cable fastening with cable clamp	2	Porte document Document case
3	RAIL-DIN latéral (1x gauche / 1x droite) Side DIN-RAIL (1x left / 1x right)	4	Mise à la terre du coffret Box grounding
5	Ventilateur (pré-monté) : 12V DC - 200 mA Fan (factory mounted) : 12V DC - 200 mA	6	Oblong pour passage de câble Oblong hole for cable routing
7	Contact d'autoprotection à l'arrachement Tamper contact on pull-out	8	Contact d'autoprotection à l'ouverture Tamper contact on opening
9	Opércule pour passage de câble ou d'arrivée tube Knock-out hole for cable routing or cable ducts entry	10	2 x RAIL-DIN 2 x DIN-RAIL EN 50 022 (TS35/7,5 ou/ou TS35/15) - 200 mm
11	Grille métallique perforée pour la fixation de cartes électroniques avec les entretoises et vis fournies (x16) Perforated metal panel allowing the fixing of PCBs with the supplied spacers and screws (x16)		
12	Emplacement batteries (max. 2x12V / 18Ah - configuration 12 ou 24V DC) Batteries location (max. 2x12V / 18Ah - configuration 12 ou 24V DC)		

COF-MG2 : Coffret modulaire grand modèle / Large modular box

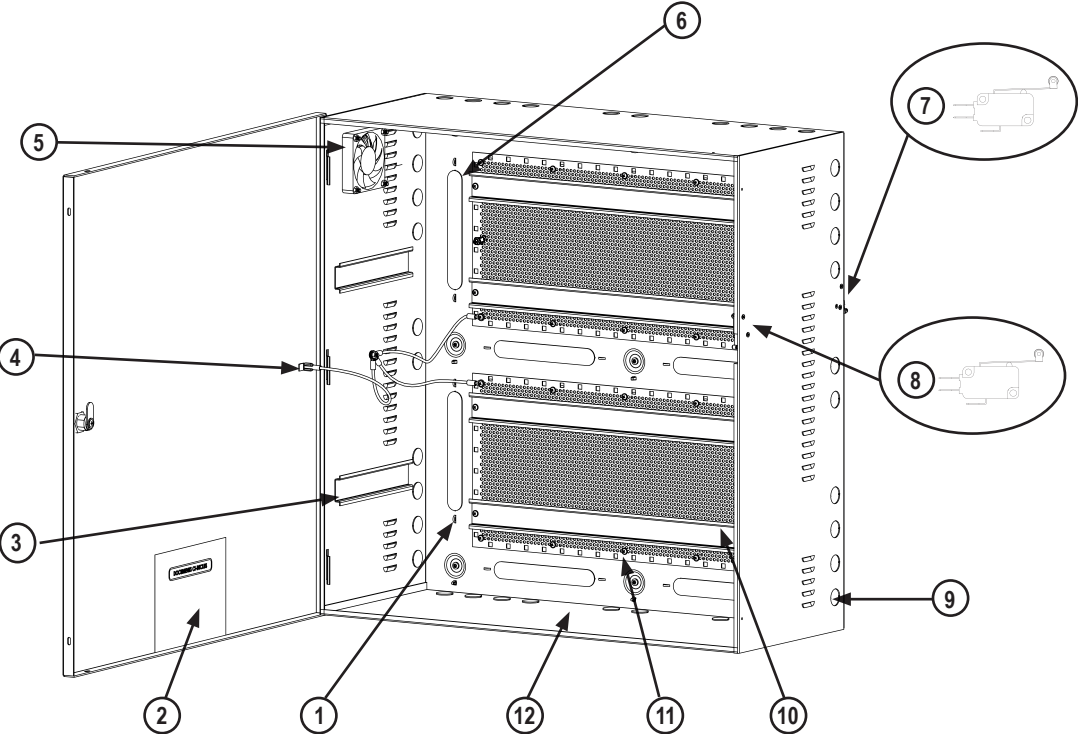

1	Pont pour fixation de câble par serre-câble Retaining bracket for cable fastening with cable clamp	2	Porte document Document case	
3	RAIL-DIN latéral (2x gauche / 2x droite) Side DIN-RAIL (2x left / 2x right)	4	Mise à la terre du coffret Box grounding	
5	Ventilateur (pré-monté) : 12V DC - 200 mA Fan (factory mounted): 12V DC - 200 mA	6	Oblong pour passage de câble Oblong hole for cable routing	
7	Contact d'autoprotection à l'arrachement Tamper contact on pull-out	8	Contact d'autoprotection à l'ouverture Tamper contact on opening	
9	Opercule pour passage de câble ou d'arrivée tube Knock-out hole for cable routing or cable ducts entry	10	4 x RAIL-DIN 4 x DIN-RAIL	EN 50 022 (TS35/7,5 ou/or TS35/15) - 425 mm
11	Grille métallique perforée pour la fixation de cartes électroniques avec les entretoises et vis fournies (x24) Perforated metal panel allowing the fixing of PCBs with the supplied spacers and screws (x24)			
12	Emplacement batteries (max. 4x12V / 18Ah - configuration 12 et 24V DC) Batteries location (max. 4x12V / 18Ah - configuration 12 and 24V DC)			

