

D-TECT 60 Détecteur de mouvement


Le D-TECT 60 est un détecteur de mouvement conforme à la norme BS8418. Il combine un traitement avancé du signal et des systèmes optiques uniques, qui permettent de programmer la portée du faisceau de 40 à 60 mètres. Cela garantit que le détecteur évite le débordement des limites, ce qui le rend particulièrement efficace pour la détection périmétrique.



CODES PRODUITS

GJD320 D-TECT 60 Dual PIR silver

DIMENSIONS

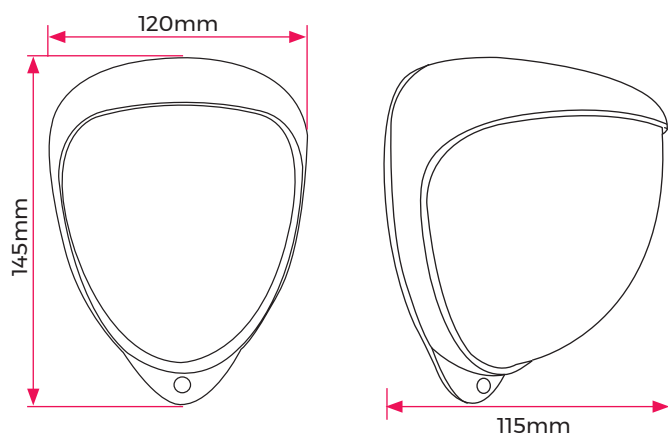

CARACTÉRISTIQUES

Zone de détection jusqu'à 60 m

Panoramique et inclinaison réglables

Un adaptateur de câble de conduit est disponible

Fonctions conviviales pour l'ingénieur pour faciliter la terminaison, la configuration et l'entretien des câbles

Module de capteur caché

AVANTAGES

Résistance exceptionnelle aux fausses alarmes

Facile à installer et très rentable

Boîtier métallique robuste en alliage de zinc IP65

Faisceau de détection de largeur étroite à longue portée

ACCESSORIES

GJD304	Adaptateur pour gaine
PMB1	Support de montage sur poteau
GJD308	Cage anti-vandalisme "D-Guard"
GJD380	Testeur de marche

PORTÉE	From 40m to 60m programmable
COUVERTURE	Detection Area 60m x 6m
AJUSTEMENT	180° pan + 90° tilt
HAUTEUR DE MONTAGE	Optimum 2.6m
LENTILLE DE FRESNEL	4 Zones
OPTIQUES PERSONNALISÉES	Double silicon shielded dual element eliminates 50,000 Lux of white light
INDICATRICES	1 x Blue LED on detection (configurable on/off)
LES SORTIES	2 x volt-free, silent solid state magnetically immune, plus one common tamper (front and rear switched)
ENTRÉE DE PUISSANCE	9 - 15 VDC
COURANTE	8 mA (12V nominal)
COMPTE D'IMPULSIONS	1-2
TEST DE MARCHÉ	Output test mode with LED indication
EXPLOITATION TEMPORAIRE	-20°C to +55°C conformally coated electronics for increased stability
TEMP. COMPENSATION	Digital sensitivity adjustment
LOGEMENT	High impact zinc alloy
INDICE DE PROTECTION	IP65
DIMENSIONS	145 x 120 x 115 mm
MASSE	750g NET, 880g GROSS

COUVERTURE DU FAISCEAU

