

Ligne de produits Superior

#### CombiProtect S Jeweller

Détecteur sans fil de mouvement et de bris de glace.






SSF

#### Nouveautés


Baseline  CombiProtect Jeweller	Superior  CombiProtect S Jeweller	
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation	
Batterie standard	Batterie améliorée	
Boîtier brillant	Boîtier mat	
Disponible pour tous les PRO	Disponible uniquement pour les partenaires accrédités	

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits **Superior**. Les dispositifs de la ligne de produits Superior sont des versions avancées des dispositifs Jeweller. Cette ligne de produits est créée pour être utilisée dans le cadre de projets. Seuls les partenaires accrédités par Ajax Systems peuvent installer, vendre et administrer les produits Superior.


# Détection de mouvement

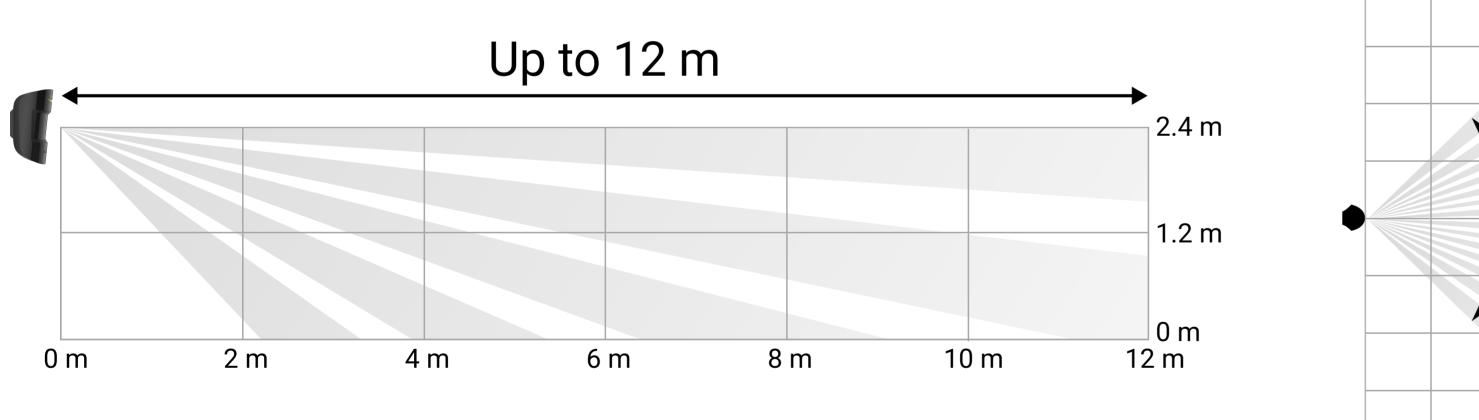


- 0 m 6 m 12 m 8 m 4 m 4 m 4 m 8 m
- Algorithme SmartDetect pour éviter les déclenchements intempestifs
- Compensation de la température
- Immunité aux animaux de compagnie



## Détecteur de bris de glace

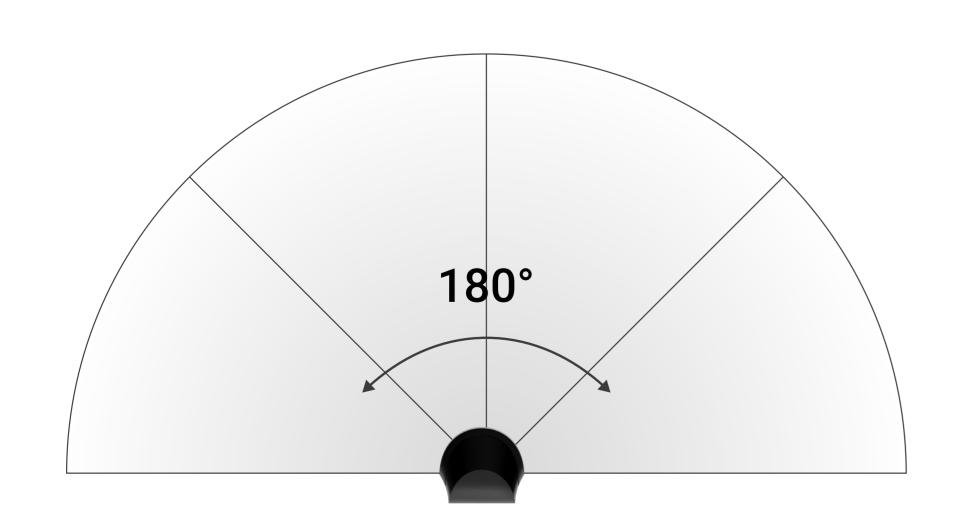

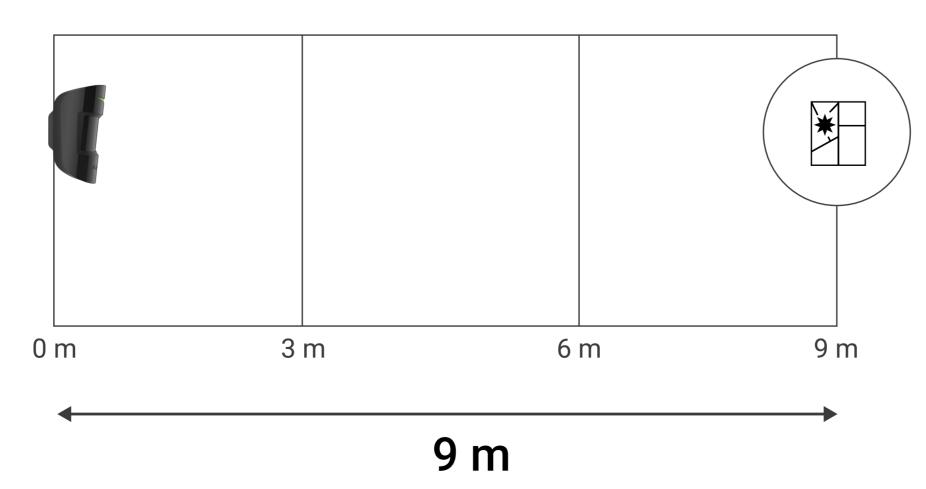

- Algorithme DualTone à deux facteurs de vérification du bris de glace : par hautes et basses fréquences
- Filtre pour éviter les déclenchements intempestifs causés par les aboiements de chiens ou les bruits de passage de camion



#### Jeweller

#### technologie de communication

- Jusqu'à 1 200 m de communication radio en champ ouvert
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel du dispositif



### Résistant au sabotage

- Alarme anti-sabotage
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Détection de brouillage
- · Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket



#### Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans d'autonomie de la batterie
- Notifications de batterie faible
- Batterie Panasonic préinstallée



# Installation et démarrage rapides

- Jumelage avec une centrale par code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Installation et remplacement sans effort

Les lignes de produits Superior, Fibra et Baseline sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Conformité aux normes	Communication avec le panneau de contrôle	Détection de mouvement	Détection de bris de glace
EN 50131-2-2 (Grade 2) EN 50131-2-7-1 PD 6662:2017 SSF	Technologie de communication Jeweller	Élément sensible 1 × capteur PIR	Élément sensible 1 × microphone électret
	Bandes de fréquences 868.0-868.6 MHz	Distance de détection jusqu'à 12 m	Distance de détection jusqu'à 9 m
Compatibilité	Portée de communication jusqu'à 1 200 m	Angle de détection de mouvement	Angle horizontal de détection de bris de glace
Centrales	En champ ouvert	horizontal – 88,5°	180°
Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)		Immunité aux animaux de compagnie poids : jusqu'à 20 kg	
Prolongateurs de portée ReX, ReX 2		hauteur : jusqu'à 50 cm	
Alimentation	Installation	Boîtier	Kit complet
Batterie	Température de fonctionnement	Couleur	CombiProtect S Jeweller
1 × CR123A	de -10°C à +40°C	blanc, noir	1 × CR123A (préinstallée)
Durée de vie des batteries	Humidité admissible	Dimensions	Panneau de montage
jusqu'à 5 ans	jusqu'à 75 %	110 × 65 × 50 mm	SmartBracket avec vis de fixation Kit d'installation
	Indice de protection	Poids	Guide de démarrage rapide
	IP50	92 g	



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/combiprotect-s/





ajax.systems