

VENTOUSES VELMAG® EN APPLIQUE CONFORMES NF S 61-937

500 daN

- Dispositif anti-démontage intégré
- Boîtier en aluminium satiné
- Raccordement par bornier à vis
- Contact HALL d'état verrouillé/déverrouillé (modèle CTC)
- Dispositif anti-rémanence par éjecteur

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

	12-24V DC		480-240 mA
	24V DC-2 A		42
	-10°C +55°C		500*

*Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en œuvre respectant les conditions de pose optimales



Idéales pour les portes donnant sur l'extérieur



PV N° 13/2264/RG1 - LCPP




N° P-120001624.15



EF550

Code article	Description articles	Poids en kg	Code douanier
EF550	Ventouse électromagnétique applique 500 DaN 12-24V DC conforme NF S 61 937	5	83014019
EF550CTC	Ventouse électromagnétique applique 500 DaN 12-24V DC + CTC + LEDs - conforme NF S 61 937	5	83014019

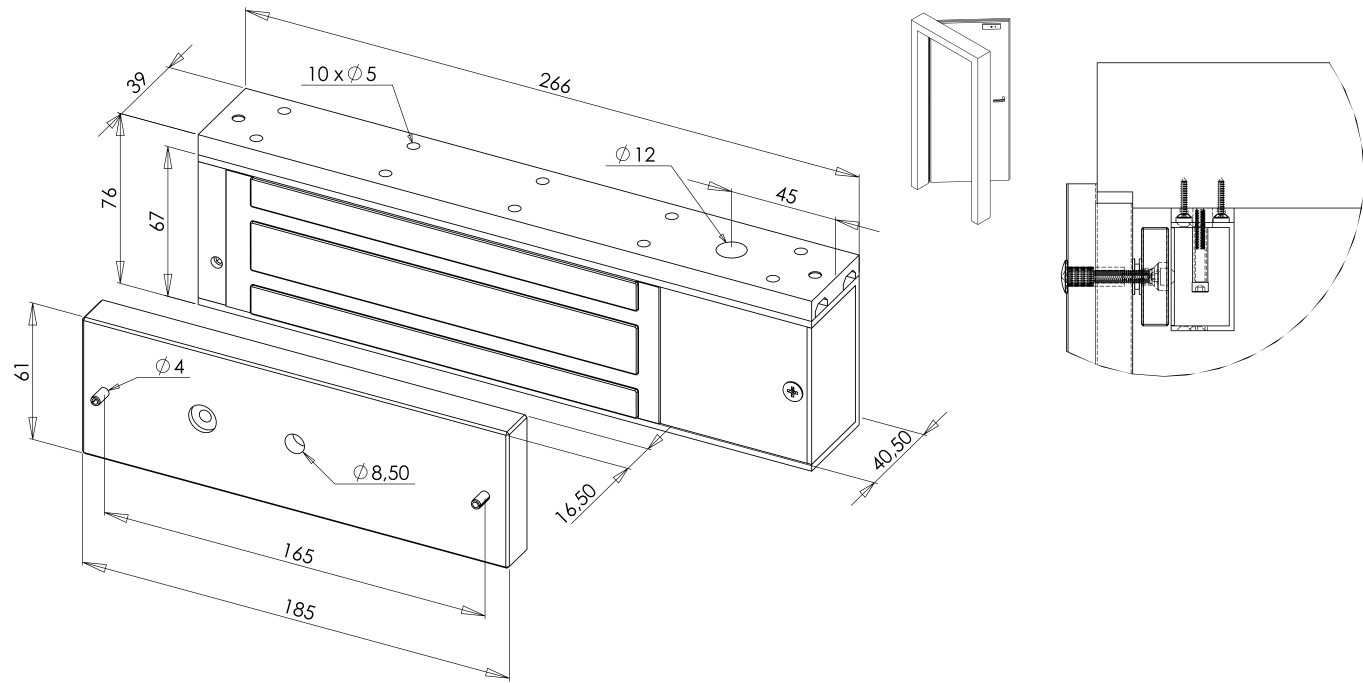

EF550



VENTOUSES VELMAG® EN APPLIQUE SÉRIE 500 NF S 61-937