

VENTOUSE INOX VELMAG® EN APPLIQUE

180 daN



- Corps de ventouse en acier inoxydable
- Contact REED d'état verrouillé/déverrouillé (modèle CTC)
- Fixation frontale ou standard (2 plaques de montage incluses)
- Dispositif anti-rémanence par éjecteur

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS			
	12-24V DC		500-250 mA
	24V DC-1 A		67
	-10°C +55°C		180*


*Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en œuvre respectant les conditions de pose optimales

Adaptée à la pose en extérieur IP 67




EXT200CTC

Code article	Description articles	Poids en kg	Code douanier
EXT200CTC	Ventouse électromagnétique applique acier inoxydable 180 DaN 12-24V DC + CTC - pose extérieure	1,5	83014019

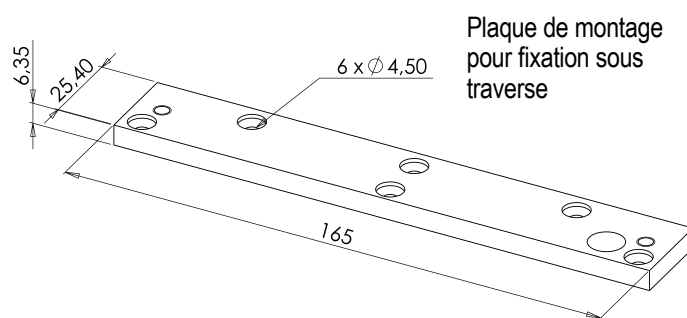


EXT200CTC

Plaque de montage pour fixation sous traverse

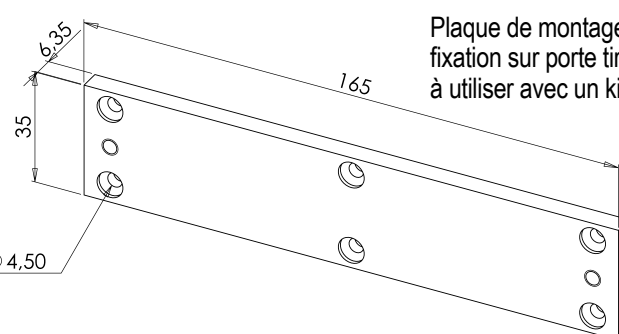

EXT200CTC

Plaque de montage pour fixation sur porte tirante, à utiliser avec un kit Z

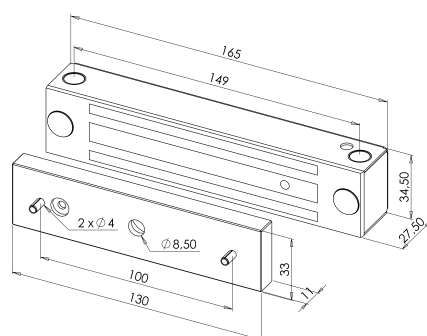

EXT200CTC

