

# BANDEAUX CPREG®2N

600 mm

- Prise ambidextre
- Extension de pose en option
- Breveté
- Personnalisable dans toutes les teintes RAL

## CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

|                                                                                   |            |                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | 12-24V DC  |  | 960-520 mA |
|  | 24V DC-1 A |  | 42         |
|  | -10 +60 °C |  | 2 x 300*   |

\*Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en œuvre respectant les conditions de pose optimales




Carré pré-percé et pose rapide






PV N° SD 18 00 08 - CNPP


| Code article  | Description article                                                          | Poids en kg | Code douanier |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| CPREG2N/60AS  | Bandeau CPREG2N 600 mm AS 2 x 300 daN 12/24V DC + CTC conforme NF S 61 937   | 5,3         | 83014019      |
| CPREG2N/60B   | Bandeau CPREG2N 600 mm brut 2 x 300 daN 12/24V DC + CTC conforme NF S 61 937 | 6           | 83014019      |
| CPREG-NE/60AS | Extension pour CPREG2N/60AS                                                  | 0,7         | 83014019      |
| CPREG-NE/60B  | Extension pour CPREG2N/60B                                                   | 0,7         | 83014019      |

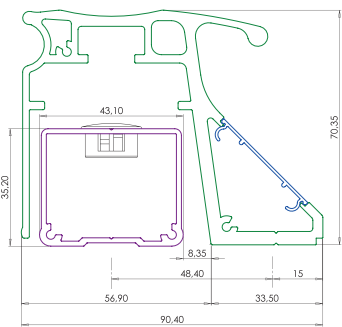


CPREG2N/60AS

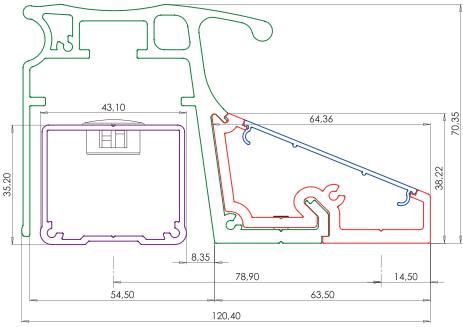

CPREG-NE/60AS

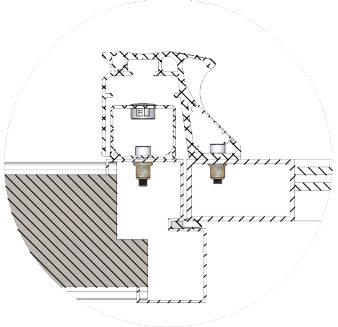

CPREG2N/60AS

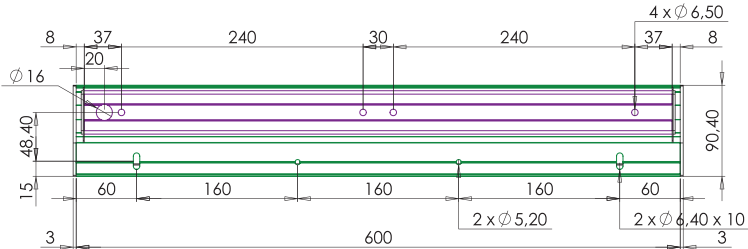

CPREG2N/60AS



BANDEAUX-VENTOUSES CPREG®2N - 600 MM