

BANDEAUX CPREG®2N

400 mm

- Prise ambidextre
- Extension de pose en option
- Breveté
- Personnalisable dans toutes les teintes RAL

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

	12-24V DC		480-260 mA
	24V DC-1 A		42
	-10 +60 °C		300*

*Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en œuvre respectant les conditions de pose optimales



CPREG2N/40AS




Carré pré-percé et pose rapide




PV N° SD 18 00 08 - CNPP


Code article	Description article	Poids en kg	Code douanier
CPREG2N/40AS	Bandeau CPREG2N 400 mm AS 300 daN 12/24V DC + CTC conforme NF S 61 937	3,1	83014019
CPREG2N/40B	Bandeau CPREG2N 400 mm brut 300 daN 12/24V DC + CTC conforme NF S 61 937	3	83014019
CPREG-NE/40AS	Extension pour CPREG2N/40AS	0,5	83014019
CPREG-NE/40B	Extension pour CPREG2N/40B	0,5	83014019




CPREG2N/40AS

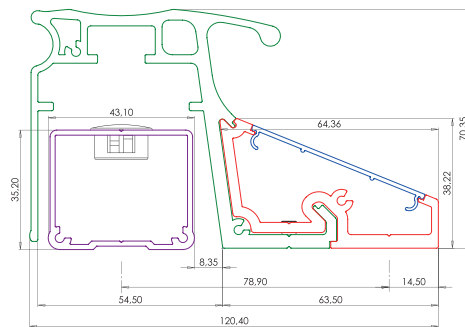

CPREG-NE/40AS



CPREG2N/40AS

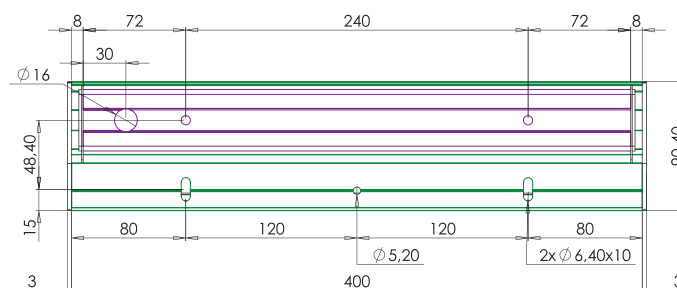

CPREG2N/40AS

