

BANDEAUX CPREG®2N

2500 mm

- Prise ambidextre
- Extension de pose en option
- Breveté
- Tire-fil intégré
- Personnalisable dans toutes les teintes RAL


CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

	12-24V DC		960-520 mA
	24V DC-1 A		42
	-10 +60 °C		2 x 300*

*Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en œuvre respectant les conditions de pose optimales


Carré pré-percé et pose rapide

PV N° SD 18 00 08 - CNPP




CPREG2N/250AS


Code article	Description article	Poids en kg	Code douanier
CPREG2N/250AS	Bandeau CPREG2N 2500 mm AS 2 x 300 daN 12/24V DC + CTC conforme NF S 61 937	13	83014019
CPREG2N/250B	Bandeau CPREG2N 2500 mm brut 2 x 300 daN 12/24V DC + CTC conforme NF S 61 937	13	83014019
CPREG-NE/250AS	Extension pour CPREG2N/250AS	2,2	83014019
CPREG-NE/250B	Extension pour CPREG2N/250B	2,2	83014019




CPREG2N/250AS

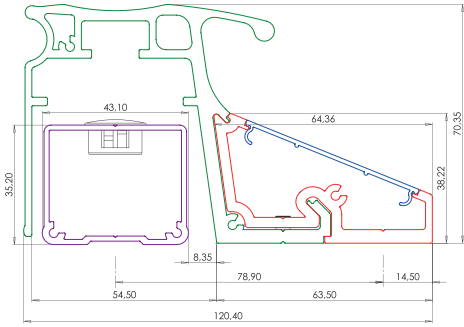

CPREG-NE/250AS



CPREG2N/250AS

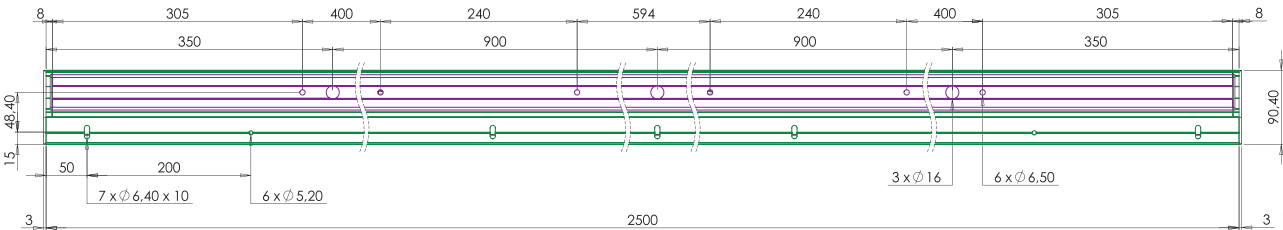

CPREG2N/250AS



BANDEAUX-VENTOUSES CPREG®2N - 2500 MM