

Lecteur marin PROXIMITY

Caractéristiques techniques du système

Longueur du câble	5m/16ft	
Longueur de câble d'extension et le type	≤ 25m ≤ 100m	Belden 9538 Belden 9540
Compatibilité des badges	Paxton, EM HID® Prox (activation requise)	
Compatible mains libres	Oui	
Versions	Chrome satiné/Chrome	

Système électrique

Tension de fonctionnement	10V - 14V DC
Consommation électrique	220mA

Environnement

Température de fonctionnement	-35°C - +70°C -31°F - +158°F
Résistance à l'humidité	IPX7
Résistance au vandalisme	Moyen




Les lecteurs de proximité marins sont des dispositifs RFID qui offrent une authentification sans contact très pratique aux utilisateurs du système.

Ils sont disponibles à l'utilisation avec les systèmes Switch2 et Net2.

Le lecteur est câblé comme illustré sur l'étiquette de l'unité de commande. Un badge se lit en le tenant très près du lecteur.

Une fois qu'un badge a été lu, l'unité de commande recherche les autorisation d'accès de cet utilisateur. L'unité de commande vérifie les informations et accorde ou refuse l'accès selon le cas.

Le lecteur émet par défaut une douce lueur bleue. Si l'accès est accordé, le lecteur clignote en vert. Si l'accès est refusé, le lecteur clignote en rouge. Une tonalité est émise dans les deux cas.

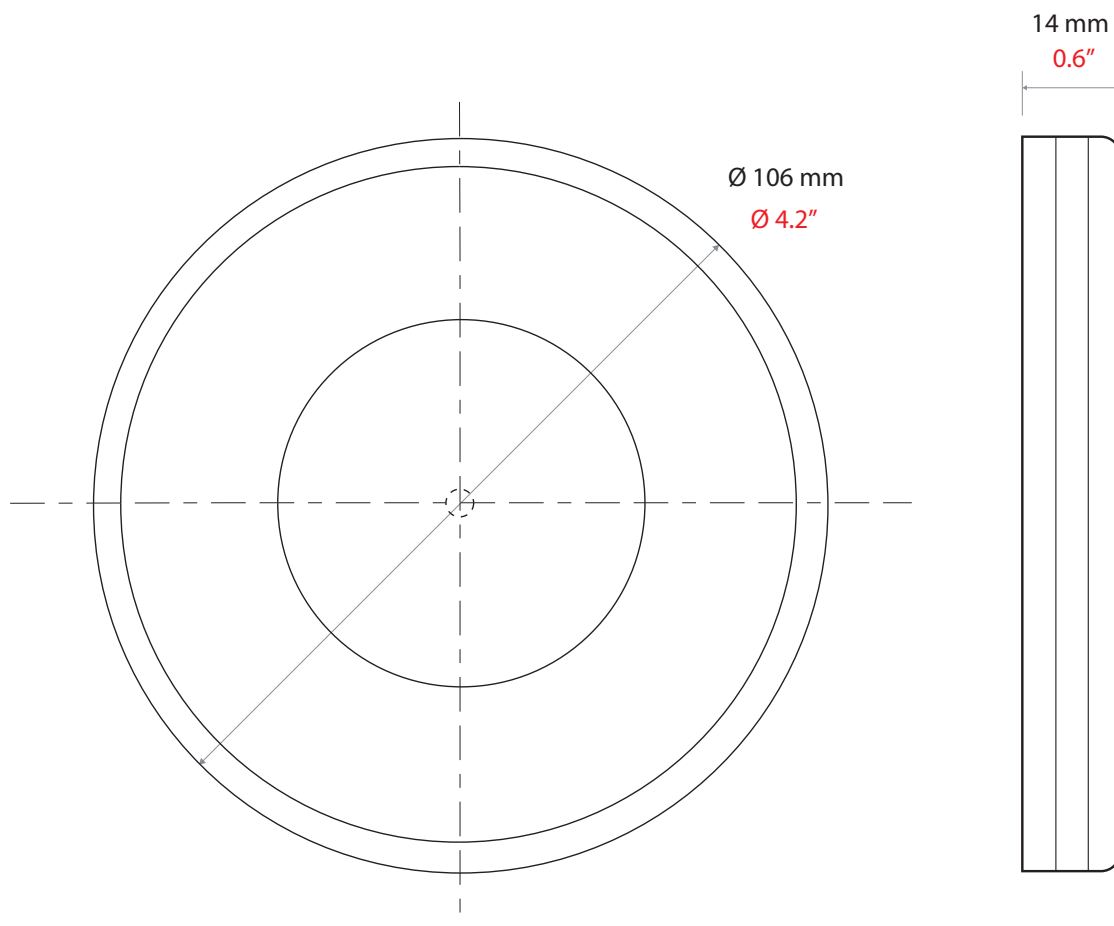

Accessoires et codes de vente

Lecteur marin PROXIMITY 500-010-F

Lecteur marin PROXIMITY - Chrome 500-020-F