

Lecteur longue distance PROXIMITY

Caractéristiques techniques du système

Longueur du câble	5m/16ft	
Longueur de câble d'extension et le type	≤ 25m	Belden 9538
	≤ 100m	Belden 9540

Compatibilité des badges	Paxton EM
--------------------------	--------------

Compatible mains libres	Oui
-------------------------	-----

Système électrique

Tension de fonctionnement	10V - 14V DC
Consommation électrique	1.1A

Environnement

Température de fonctionnement	-35°C - +66°C
	-31°F - +151°F

Résistance à l'humidité	IP66
-------------------------	------

Résistance au vandalisme	Moyen
--------------------------	-------




Les lecteurs de proximité longue distance sont des dispositifs RFID qui offrent une authentification sans contact très pratique aux utilisateurs du système.

Ils sont disponibles à l'utilisation avec les systèmes Switch2 et Net2.

Le lecteur est câblé comme illustré sur l'étiquette de l'unité de commande. Un badge se lit en le tenant très près du lecteur.

Une fois qu'un badge a été lu, l'unité de commande recherche les autorisation d'accès de cet utilisateur. L'unité de commande vérifie les informations et accorde ou refuse l'accès selon le cas.

Par défaut, toutes les LED du lecteur sont rouges. Si l'accès est accordé, le lecteur clignote en vert. Si l'accès est refusé, le lecteur clignote en rouge. Une tonalité est émise dans les deux cas.

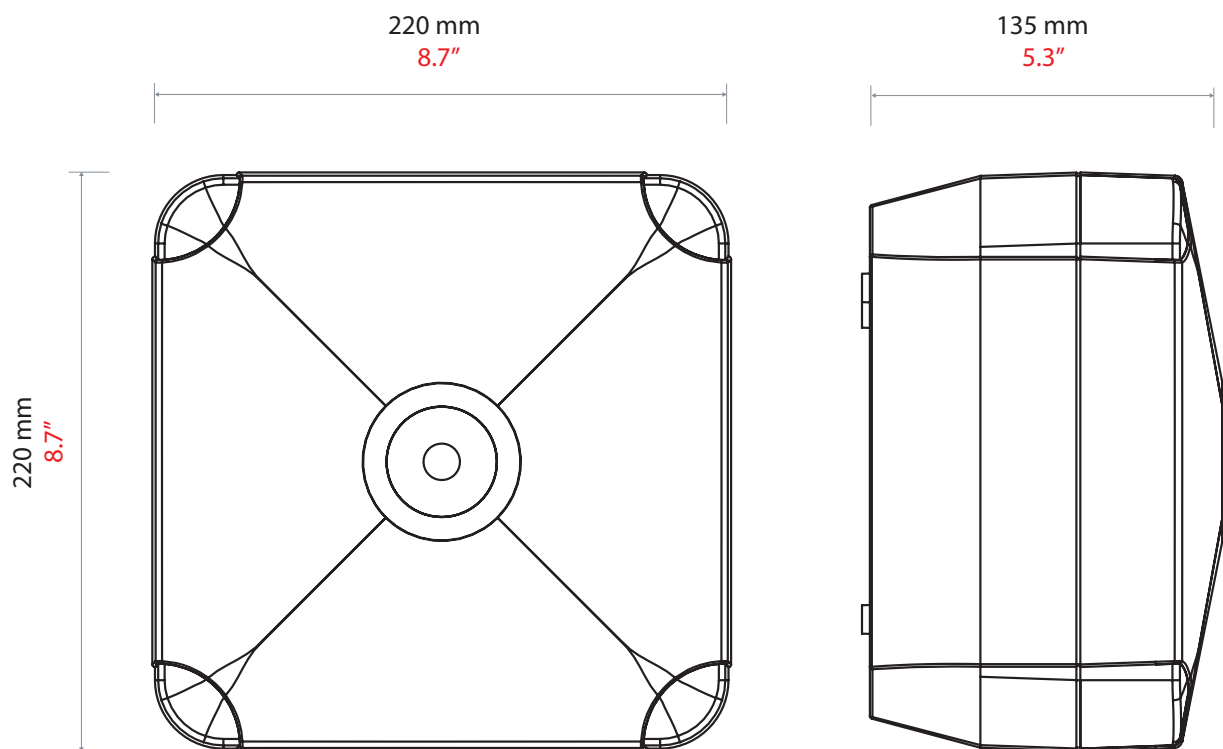

Accessoires et codes de vente

Lecteur longue distance PROXIMITY 313-110-F

