

Lecteur CARDLOCK

Caractéristiques techniques du système


Longueur du câble	5m/16ft	
Longueur de câble d'extension et le type	$\leq 25\text{m}$ $\leq 100\text{m}$	Belden 9538 Belden 9540
Compatibilité des badges	Paxton EM	
Versions	Chrome satiné ou plastique noir	
Compatible mains libres	Non	

Système électrique

Tension de fonctionnement	10V - 14V DC
Consommation électrique	90mA

Environnement


Température de fonctionnement	-35°C - +55°C -31°F - +131°F
Résistance à l'humidité	IPX7
Résistance au vandalisme	Moyen

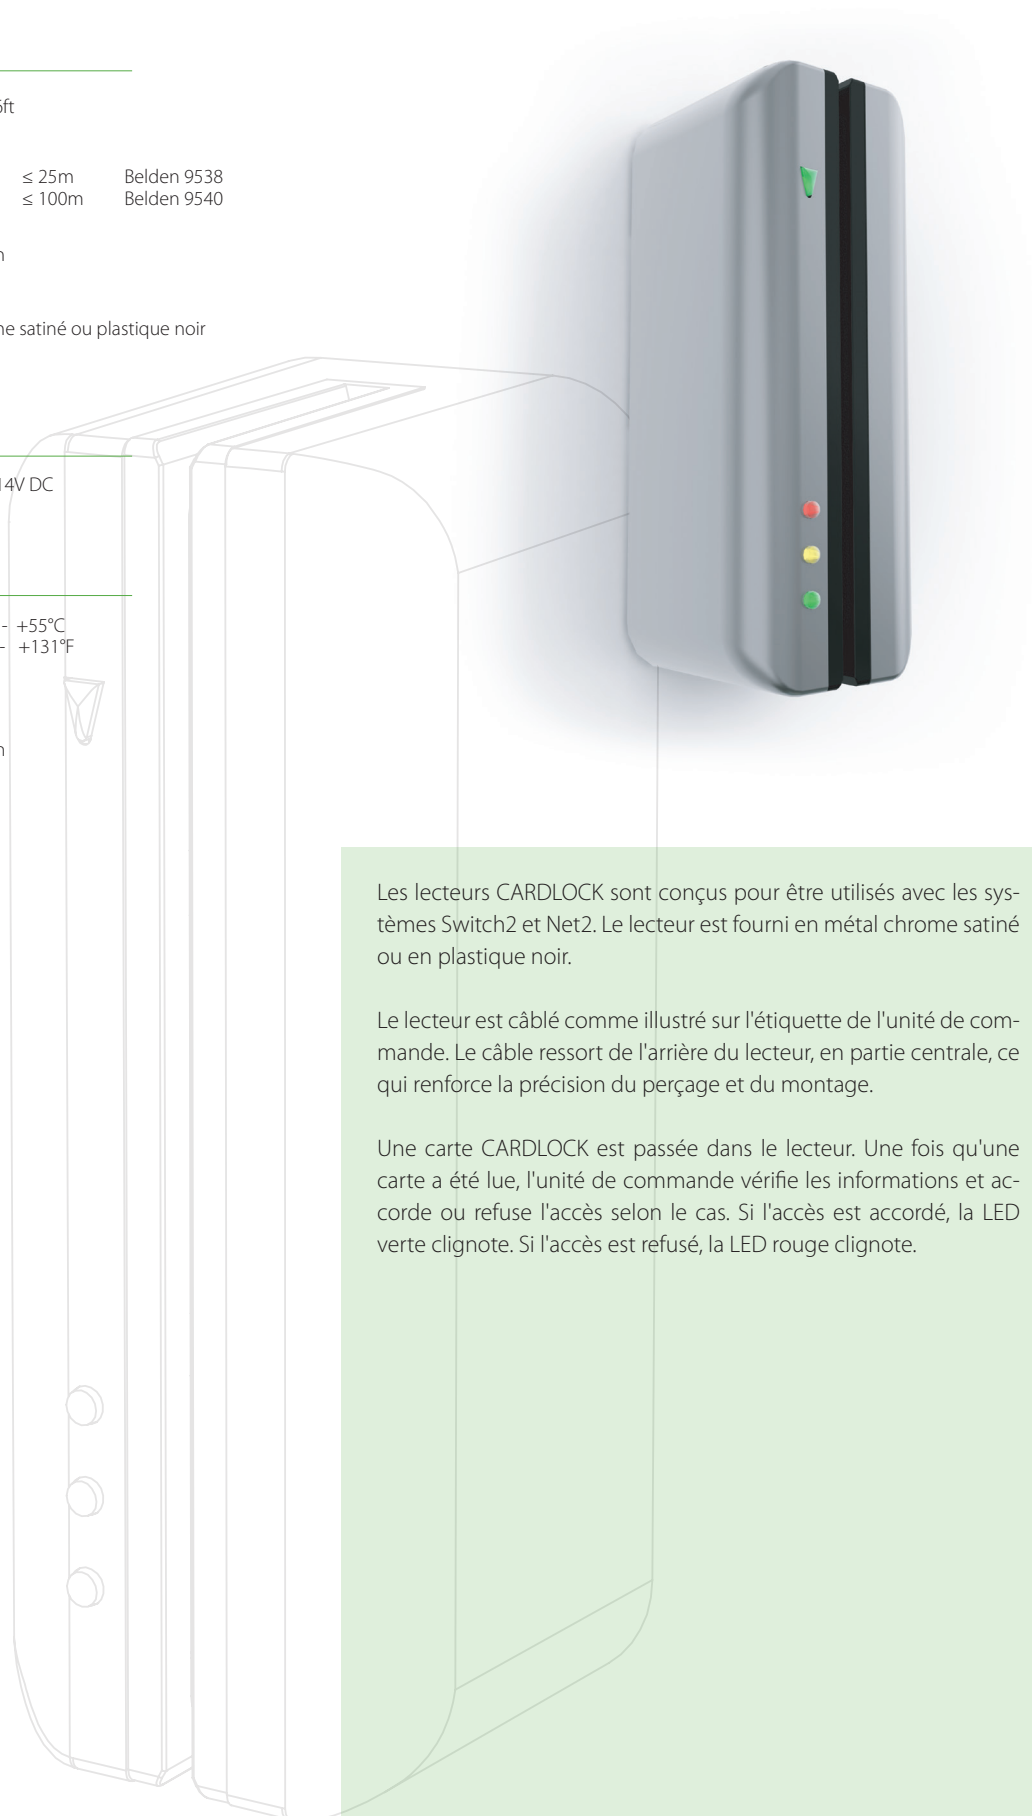

Les lecteurs CARDLOCK sont conçus pour être utilisés avec les systèmes Switch2 et Net2. Le lecteur est fourni en métal chrome satiné ou en plastique noir.

Le lecteur est câblé comme illustré sur l'étiquette de l'unité de commande. Le câble ressort de l'arrière du lecteur, en partie centrale, ce qui renforce la précision du perçage et du montage.

Une carte CARDLOCK est passée dans le lecteur. Une fois qu'une carte a été lue, l'unité de commande vérifie les informations et accorde ou refuse l'accès selon le cas. Si l'accès est accordé, la LED verte clignote. Si l'accès est refusé, la LED rouge clignote.

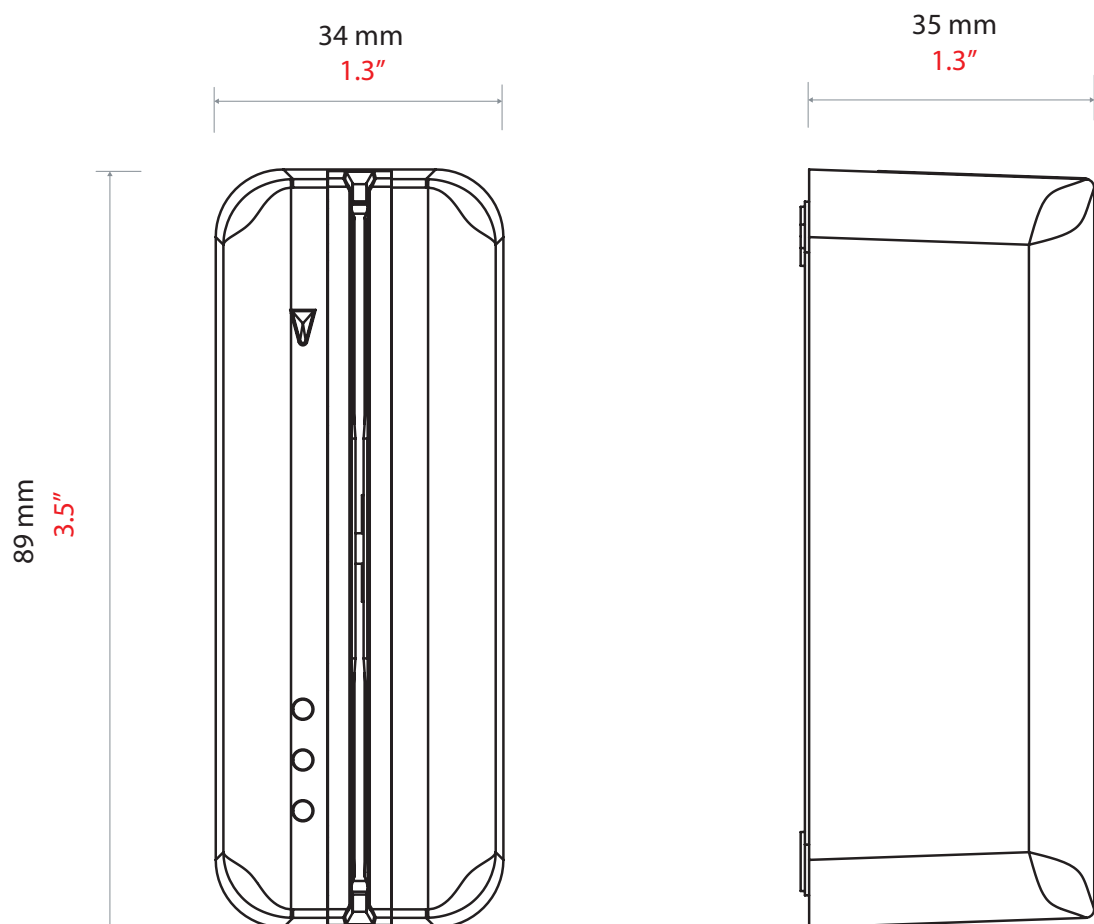

Accessoires et codes de vente

Lecteur CARDLOCK - Chrome satiné 409-711SC

Lecteur CARDLOCK - Plastique noir 266-898-F