

Carte E/S Net2

Caractéristiques techniques du système

Entrées	4
Sorties relais	4

Système électrique


Tension de fonctionnement	10V - 14V DC
Consommation électrique	400mA
Courant nominal du contact de relais	13A
Isolation du contact de relais	4kV AC
Tension du contact de relais	240V AC
Fréquence du contact de relais	50Hz

Communication

TCP/IP	Oui
Sans fil	Non
RS485	Non
Besoins en bande passante Ethernet	100Mbit/s auto MDIX
Vitesse réseau Ethernet	24V DC
Support DHCP (IP fixe recommandé)	Oui

Environnement


Température de fonctionnement	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Résistance à l'humidité	Non - en cas d'utilisation à l'extérieur, il doit être protégé dans un boîtier résistant aux intempéries
Résistance au vandalisme	Faible

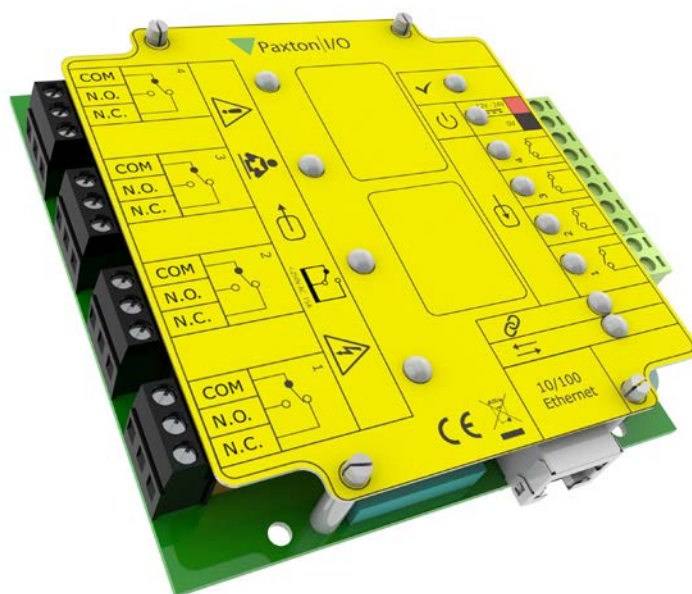

La carte E/S Net2 est un ajout simple mais puissant destiné au système Net2. Elle peut être installée avec un contrôleur de porte Net2, pour allumer et éteindre un équipement électrique afin de réduire les coûts et la consommation d'énergie. La carte peut servir à contrôler un éclairage, un système de chauffage, une climatisation, grâce aux déclencheurs et aux actions du logiciel Net2. Ces actions peuvent être programmées pour une heure particulière ou en réponse à un événement Net2 spécifique.

La carte E/S Net2 compte 4 entrées et 4 sorties. Elle se branche directement à un LAN/WAN via un connecteur RJ45 embarqué et peut être distribuée dans un bâtiment selon les besoins. La carte E/S peut être fournie comme carte de circuit imprimé uniquement, dans un boîtier plastique ou montée dans une alimentation de secours 2 A contrôlée par secteur et intégrée à un boîtier plastique.

Veuillez noter que les cartes E/S fonctionnent avec le système Net2. Ce ne sont pas des contrôleurs de porte.

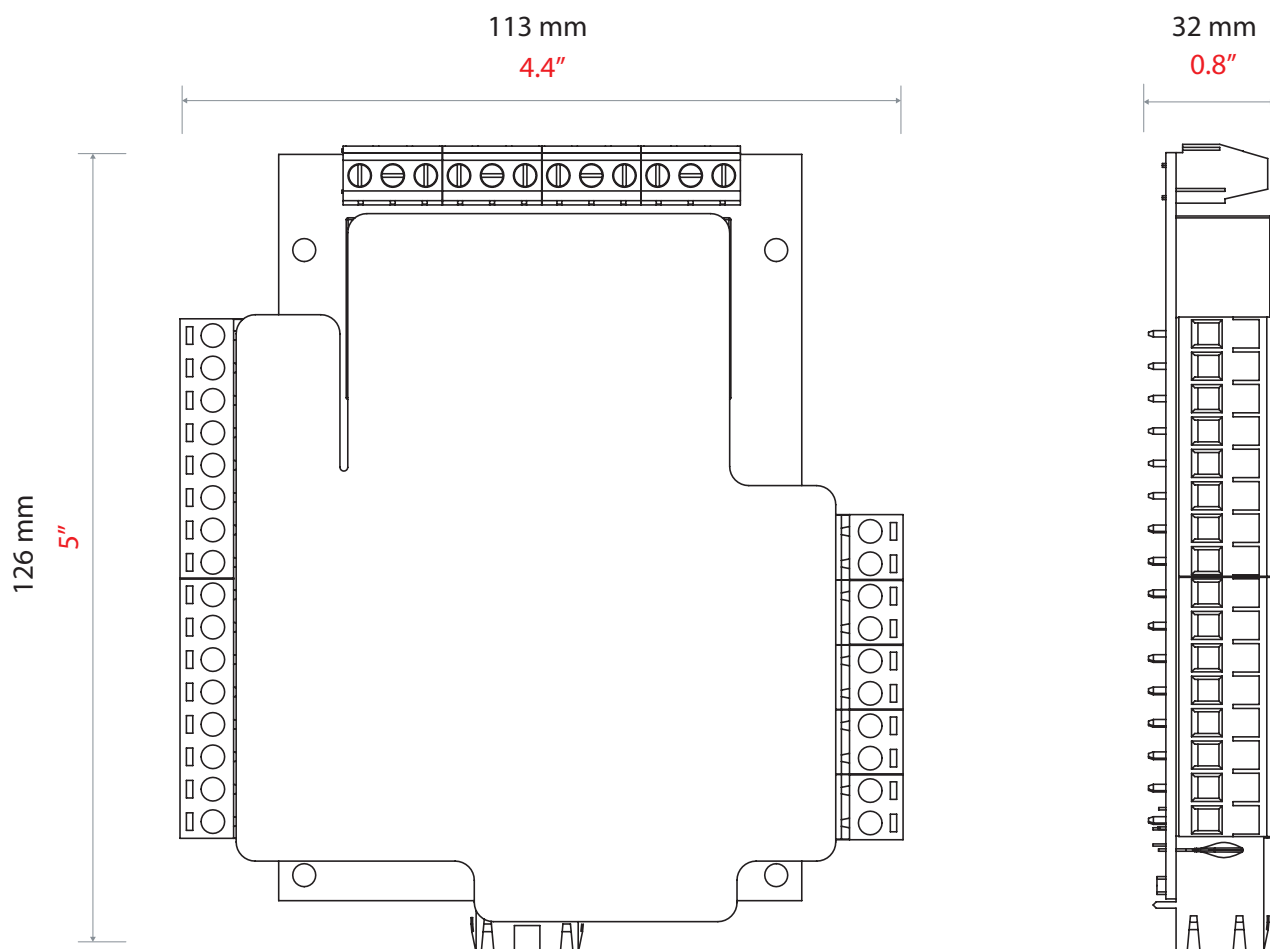

Accessoires et codes de vente

Carte E/S Net2	489-710-F	Carte E/S Net2 - Boîtier plastique	385-710-F
Carte E/S Net2 - PSU 12 V 2 A, boîtier plastique	411-623-F		