

Entry - Platine tactile, Pose en saillie

Caractéristiques techniques du système


Alimentation par câble Ethernet (PoE)	Oui - IEEE 802.3af class 0
Besoins en bande passante Ethernet	Multidiffusion 1Mb/s par panneau pendant l'appel
Panneaux par système	100
Limite d'extension Ethernet TCP/IP	100m / 328 ft
Type de câble	Cat 5
Compatibilité des badges	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE * Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (activation required)

Autres caractéristiques matérielles


Système audio	Deux voies
Système de caméra	Tout en couleur
Saisie PIN/code	Oui - uniquement en conjonction avec le logiciel Net2
Proximité	Oui
Connecteur IDC	En option
couleur	Noir
Écran LCD	7"
Mode tactile	Capacitif
Revêtement anti-éblouissement	Oui
Luminosité automatique	Oui
LED faible luminosité	Oui
Optiquement lié	Oui
Las appartition	Acier inoxydable

Environnement

Température de service	-20°C - +50°C -4°F - +122°F
Résistance à l'humidité	IPX5
Résistance aux chocs	IK7

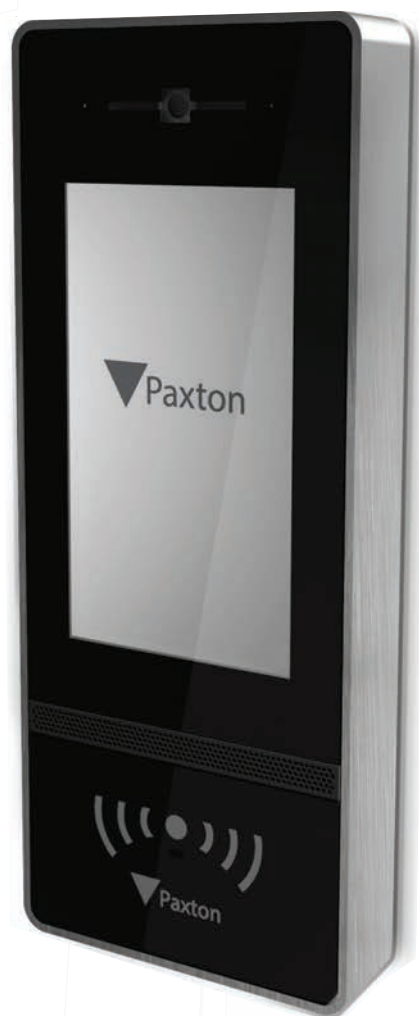

Le panneau Entry est un panneau de contrôle de porte résistant qui intègre les fonctions de contrôle de porte et de contrôle d'accès. Il est alimenté par câble Ethernet (PoE) et communique avec les autres éléments du système par le biais d'IPv6, qui fournit une installation prête à l'emploi. Chaque panneau est associé à une unité de commande Entry qui constitue l'interface avec le matériel de la porte. Le panneau est équipé d'un clavier et d'un lecteur de badges de proximité. Un résident peut utiliser le clavier ou un badge pour accéder. Les installateurs accèdent aux options du menu à l'aide d'un code ingénieur ou d'un badge ingénieur. Le logiciel Net2 est utilisé pour administrer les fonctions de contrôle d'accès. Décidez de la façon dont les unités doivent être connectées. Vous pouvez déployer votre propre réseau câblé ou (avec l'autorisation du propriétaire) partager le réseau de données existant du bâtiment. En cas d'utilisation du réseau du propriétaire, le système utilise le protocole IPv6 et PoE (Power over Ethernet) pour que le réseau puisse prendre en charge ce type d'interrupteur.

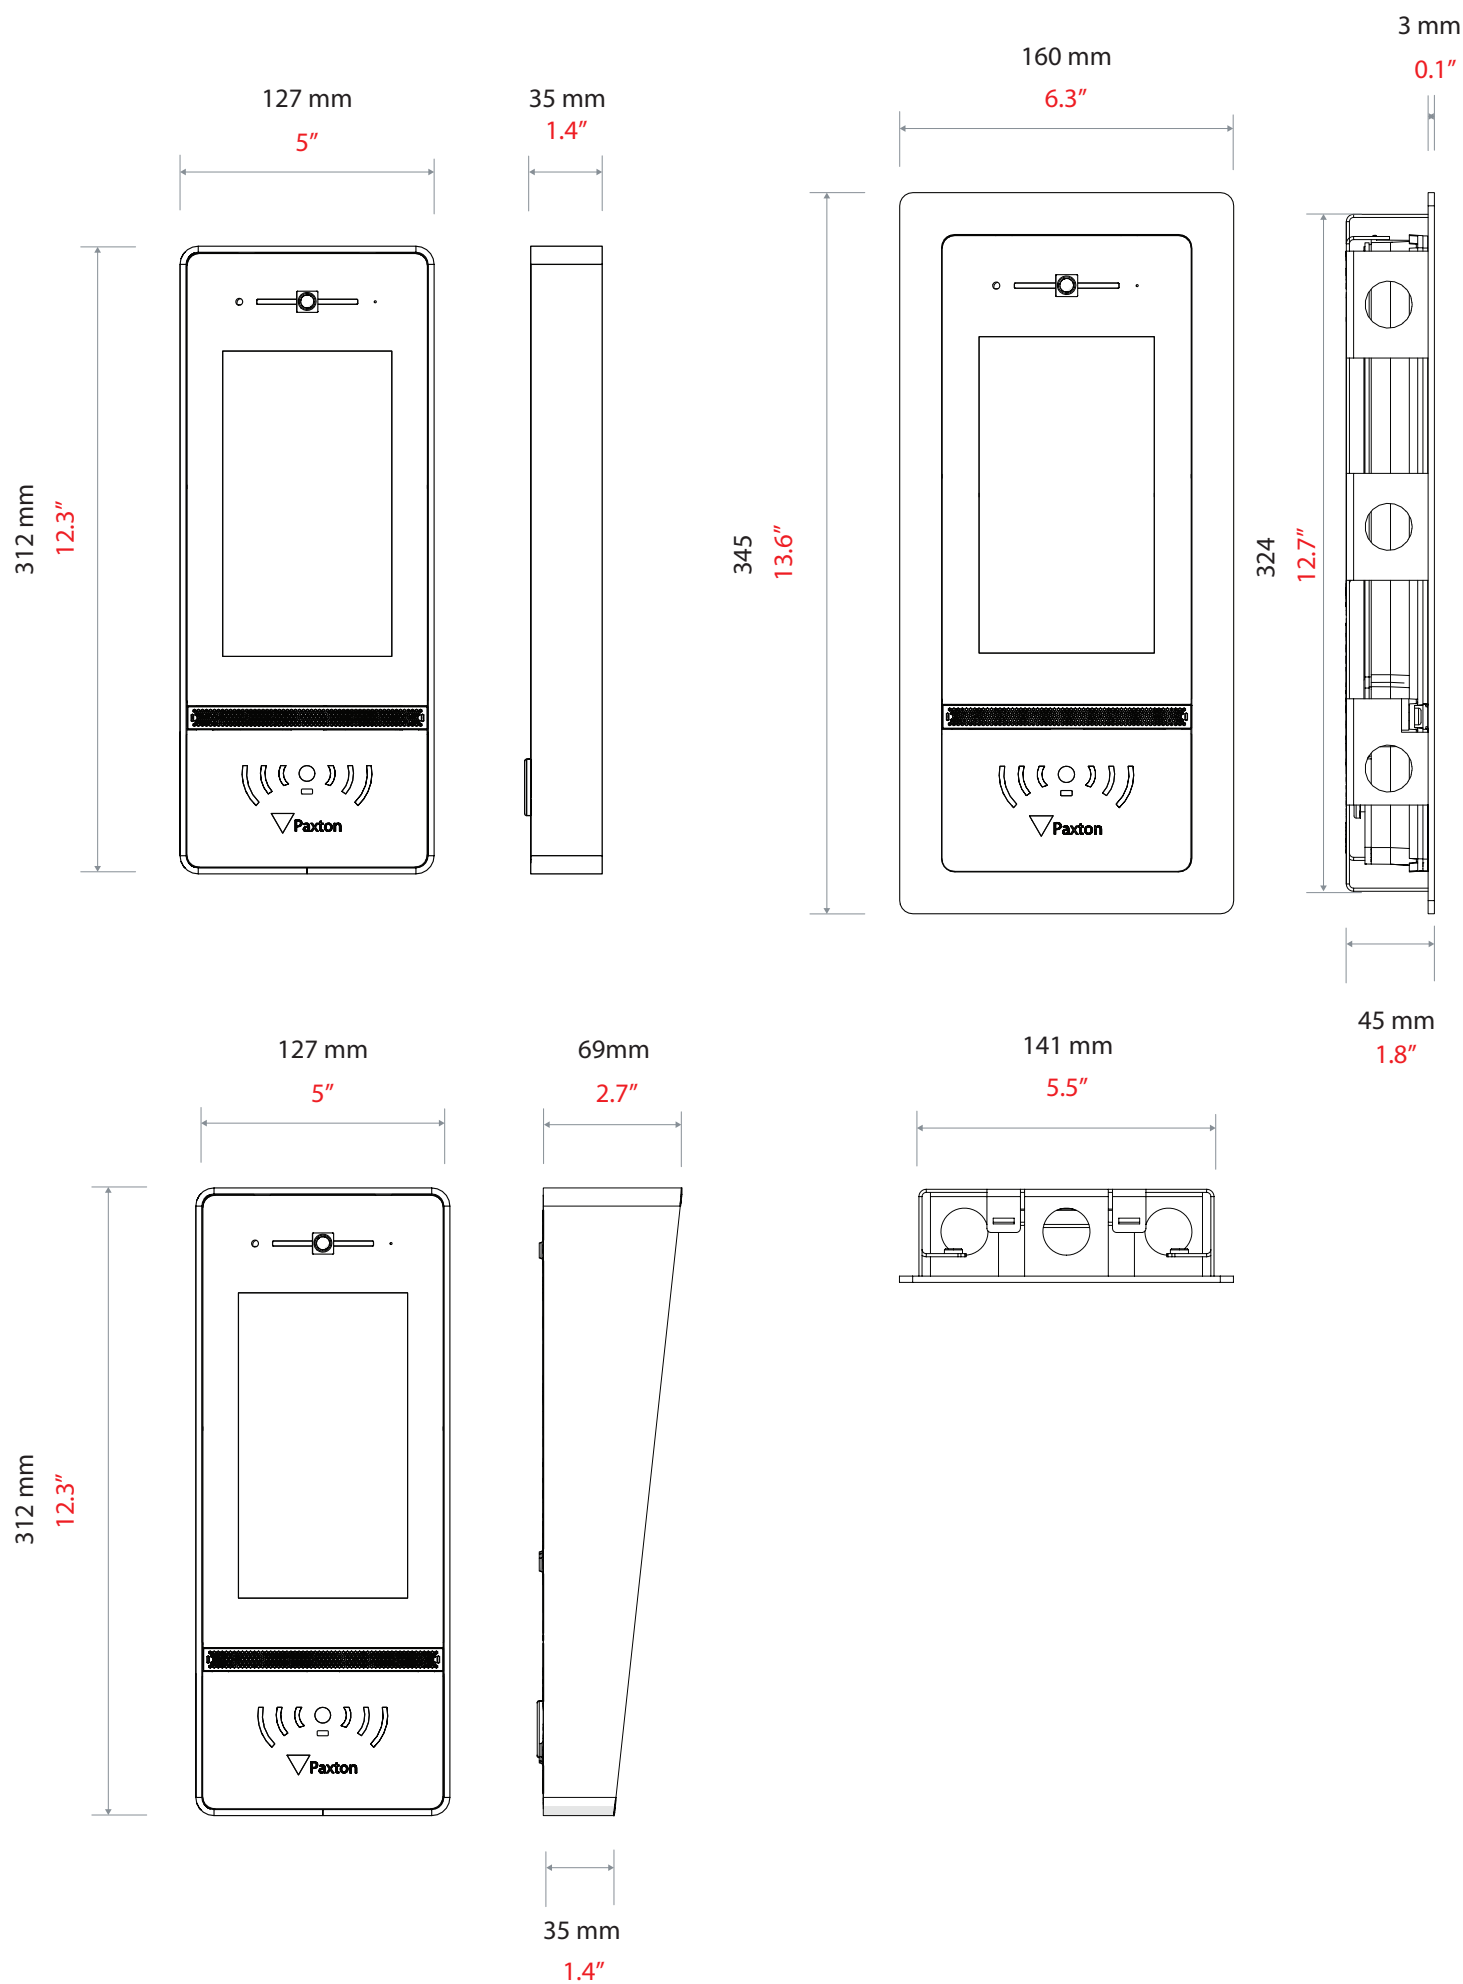

Entry - Platine tactile, Pose en saillie	337-620-F
Entry - Platine tactile, Pose en saillie avec visière anti-pluie	337-610-F
Entry - Platine tactile, Pose en encastré	337-600-F
Entry - Platine tactile, Valise de démonstration	337-630-F