

Entry - Moniteur Premium

Caractéristiques techniques du système

Alimentation par câble Ethernet (PoE)	Oui - IEEE 802.3af class 0
Besoins en bande passante Ethernet	Multidiffusion 1Mb/s par platine pendant l'appel
Moniteurs par système	≤1000
Limite d'extension Ethernet TCP/IP	100m/328ft
Type de câble	CAT5
Consommation électrique	3.2 W (Moyenne) 4.5 W (Max)
événements de journal d'appel	100

Caractéristiques du matériel

Système audio	Full-duplex
Écran	Couleur LED, écran tactile capacitif
Taille de l'écran	7", 16:9
Résolution de l'écran	800 x 480
Caméra	Numérique avec filtre IR
Entrée sonnette	2 câbles, illumination prise en charge 8v
Indicateur d'état LED	LED RVB
Couleur du rétro-éclairage	Blanc

Caractéristiques du logiciel

Sonneries sélectionnables	Oui
Fonction Ne pas déranger	Oui
Instantané lors de l'appel	Oui
Intégré dans le menu aide	Oui
Mode « Voir la vidéo »	Oui
Mode concierge	Oui

Environnement

Température de service	-0°C - +49°C +32°F - +120°F
Résistance à l'humidité	Non
Résistance au vandalisme	Faible
Support en saillie	Oui
Compatibilité du boîtier arrière	UK, Euro, USA

Accessoires



Support de bureau	En option
-------------------	-----------



Entry est un système de contrôle de porte autonome ou intégré au contrôle d'accès Net2 de Paxton, qui combine le contrôle de porte avec les principales fonctions de Net2.

Entry intègre 3 composants de détection automatique au démarrage : une platine extérieure, un moniteur intérieur et une unité de contrôle de porte. Entry est une solution prête à l'emploi qui est fournie avec toute une gamme d'options de Platinas et qui convient à des sites divers et variés.

Le moniteur Entry est fourni avec ou sans casque, et peut se monter au mur ou sur un bureau. Les composants du Entry sont simplement interconnectés à l'aide de cordons de raccordement terminés RJ45 standard ou Cat5. Entry peut également utiliser l'infrastructure réseau existante pour une installation simple. La technologie PoE fait circuler la puissance électrique et les données le long du même câble afin d'éviter le recours à des alimentations électriques séparées. Un visiteur déclenche un appel vidéo via le bouton de sonnerie intégré au panneau extérieur. L'accès des visiteurs peut être accordé via le moniteur Premium Entry, qui est doté d'une interface utilisateur par écran tactile capacitif intuitif.

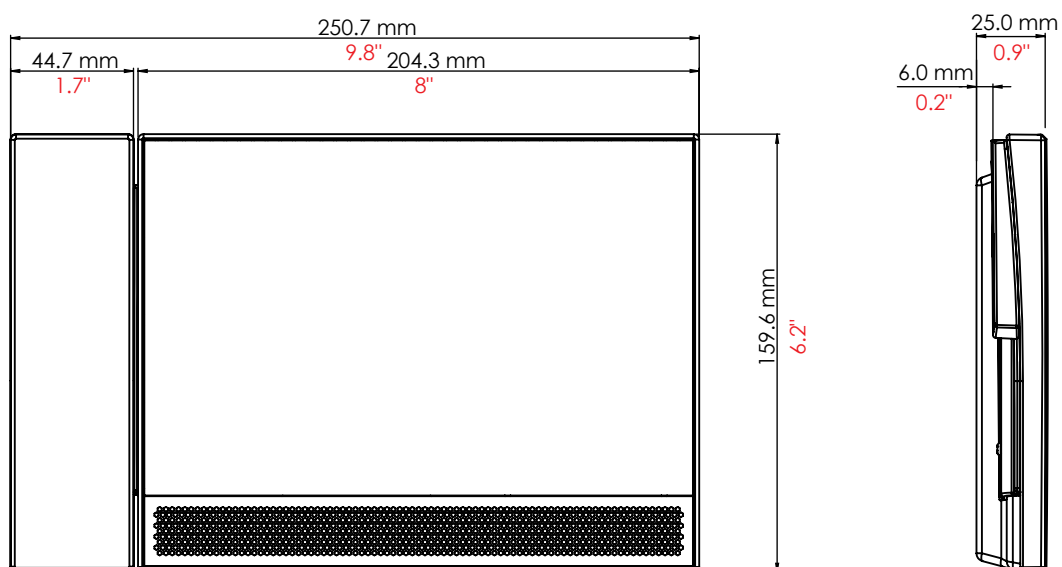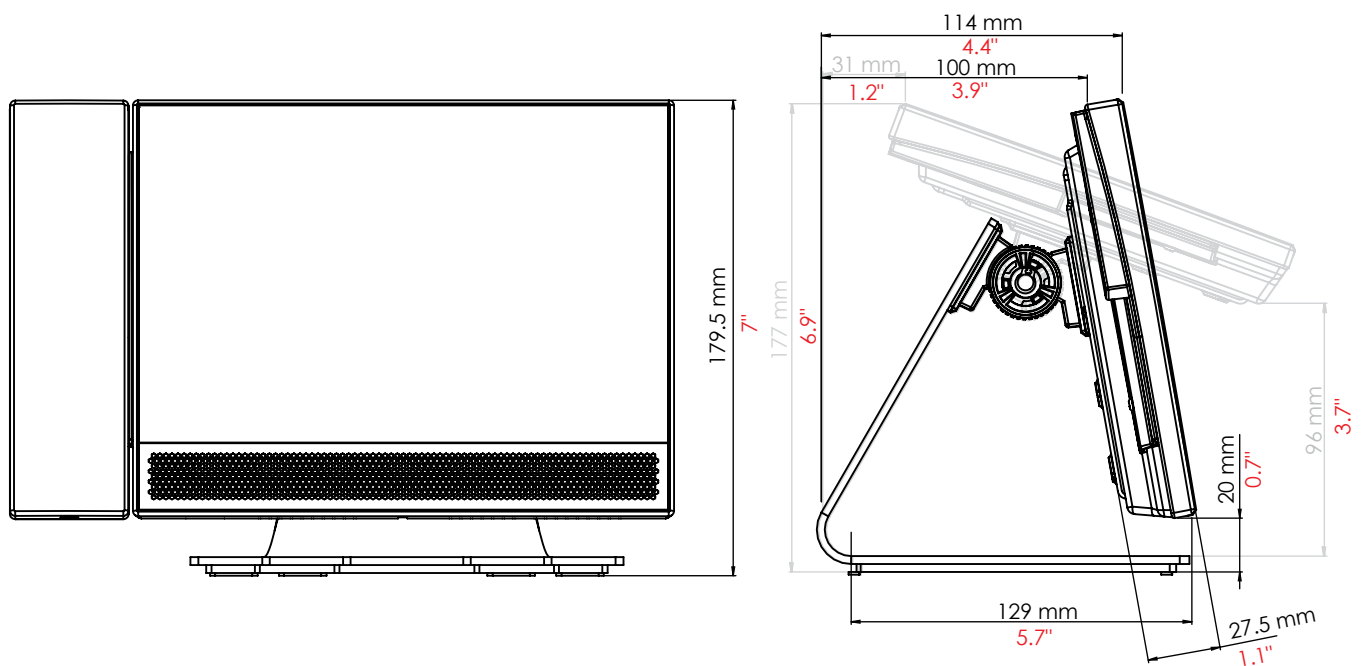

Codes de vente

Moniteur Premium Entry -support en saillie	337-290 - F
Moniteur Premium Entry - support en saillie avec casque	337-292 - F

Accessoires

Moniteur Premium Entry - support de bureau	337-294 - F
--	-------------

