

Présentation


Le lecteur résistant au vandalisme permet la prise en charge d'une grande quantité de fonctionnalités encastrées dans une construction robuste classée IK10.

Conçu avec la résistance au vandalisme à l'esprit, le lecteur VR inclut la prise en charge de toutes les technologies de badges de pointe, dont HID Prox®, MIFARE®, Paxton et EM, ainsi que le Bluetooth® pour la communication avec les identifiants longue portée ou mains libres et les smartphones via l'application Paxton.



Caractéristiques

- Classé IK10
- Classé IP67
- Technologie de lecture multiformat offrant une compatibilité avec Paxton, MIFARE, HID Prox®, EM et plus encore
- Prise en charge Bluetooth® Low Energy intégrée pour permettre la communication avec les appareils mobiles et portables
- Installation simple à 4 fils
- Ajoute la simplicité de Paxton à la pléthore de types de badges actuellement sur le marché en les prenant en charge tous simultanément
- Mode veille basse puissance avec réveil capacitif

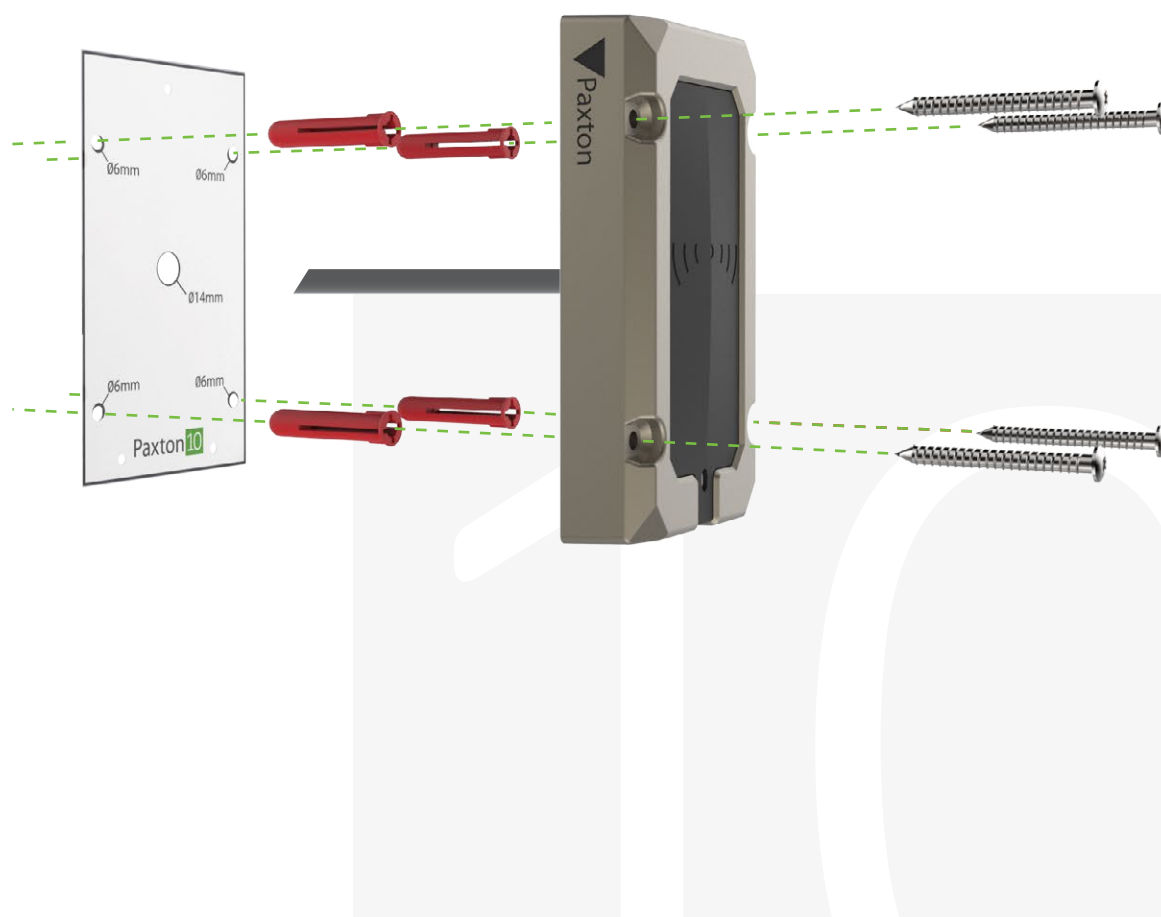



Système

Compatibilité des badges	Paxton EM4100/02, Sony *, FeliCa Lite-S MIFARE® Classic, MIFARE®, MIFARE® Plus, DESFire® EV1/EV2 , MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, NFC®, Hitag2, HID® Prox 125kHz basse fréquence
--------------------------	---



Système électrique

Consommation	1W (Max)
Tension de fonctionnement	12V
Consommation de courant	40mA Inactif 100mA (Max)



Communication

Fréquence RFID	125kHz & 13.56MHz
Connexion de données	Protocole RS485/Paxton 10
Bluetooth®	2.4GHz



Matériel

Dimensions (l x H x P)	57.6mm x 106mm x 19.5mm
Type de câble	22AWG, 2 paires torsadées
Longueur du câble	5m / 16ft
Longueur de câble maximale (Contrôleur - Lecteur)	100m / 328ft
Son	Buzzer piézoélectrique
Couleur	Noir
Matériaux du boîtier	ASTM B86
Garantie	Paxton 5 ans



Environnement

Température de fonctionnement	-35°C - +66°C
Indice IP	IP67
Indice IK	IK10
Montage	En saillie uniquement