

# Caméra bullet à focale variable Paxton10

Paxton10

## Présentation


La gamme de caméras Paxton10 est spécialement conçue pour fonctionner avec le système Paxton10. Elles offrent l'installation la plus simple et la plus sûre possible. Aucun NVR ou autre matériel n'est requis car la vidéo est traitée sur la caméra et peut être stockée sur la carte SD de 128 Go préinstallée ou envoyée directement sur n'importe quel emplacement réseau.

La gamme de caméras Paxton10 offre également de superbes performances en faible luminosité, IR intégré, résolution 4K, alimentation par PoE et est livrée avec la garantie de 5 ans sans discussion de Paxton.



## Caractéristiques

- Capteur de lumière ultra-basse 8 MP capable d'enregistrer jusqu'à 4K
- Carte SD haute performance 128 Go
- Certification IP67 et IK10
- Montage au mur ou au plafond
- Construction entièrement en métal
- Portée IR de 50 m
- Grande plage dynamique de 120 dB
- 12 V cc ou PoE+ (at)
- 0,01 lux @ F1.2
- Distance focale de 2,8 à 12 mm (motorisée)

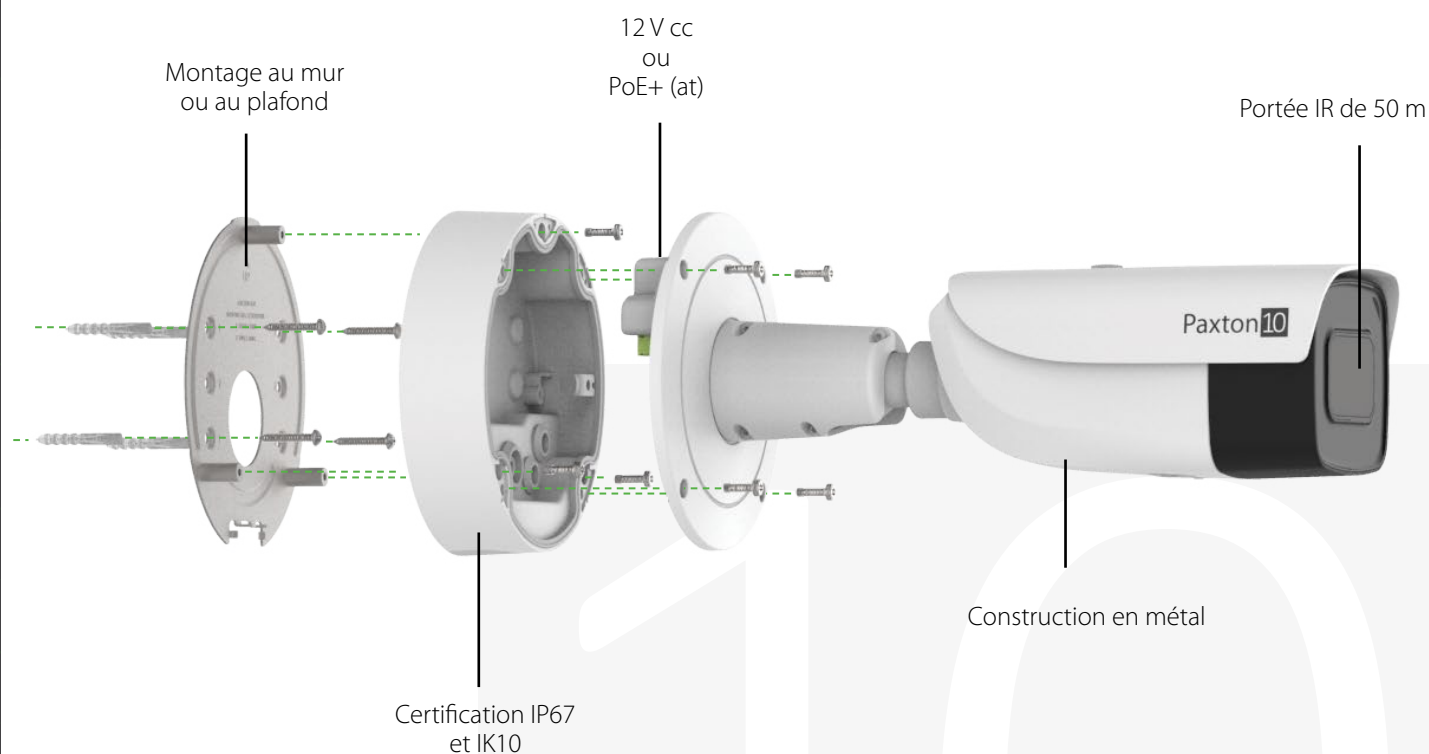



## Système

## Flux vidéo - Principal - Paramètres par défaut

## Élevés

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Résolution               | 4K        |
| Images par seconde (IPS) | 20fps     |
| Débit binaire max        | 12288kbps |

## Moyens

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Résolution               | 1080p    |
| Images par seconde (IPS) | 20fps    |
| Débit binaire max        | 3072kbps |

## Bas

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Résolution               | 720p     |
| Images par seconde (IPS) | 15fps    |
| Débit binaire max        | 1536kbps |

## Sous-flux

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Résolution               | 360p    |
| Images par seconde (IPS) | 10fps   |
| Débit binaire max        | 512kbps |
| Compression audio        | G711.u  |
| Débit binaire audio      | 64kbps  |
| Compression vidéo        | H264    |
| Mode nuit/jour           | Auto    |



## Système électrique

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Consommation              | 12 V cc @ 1,2 A, max 14,5 W |
|                           | PoE : 18 W Max              |
| Tension de fonctionnement | 12v DC ±25%                 |
|                           | PoE 802.3at                 |



## Communication

|       |     |
|-------|-----|
| ONVIF | Non |
| RTSP  | Non |
| IP    | Oui |



## Matériel

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Dimensions (l x H x P) | Ø144mm x 332.7 mm               |
| Poids                  | 1400g                           |
| Carte SD               | 128 Go max                      |
| Format vidéo           | PAL/NTSC                        |
| Capteur d'image        | CMOS à balayage progressif 1/2" |
| Distance focale        | 2,8 à 12mm                      |
| Ouverture              | F1.4                            |

|                                                     |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Champ de vision                                     | Champ de vision horizontal : 112° à 46°<br>Champ de vision vertical : 60° à 26°<br>Champ de vision diagonal : 133° à 53° |
| Réglage sur 3 axes (manuel)                         | Panoramique: 0° à 360°, inclinaison: 0° à 90°<br>Rotation : 0° à 360°                                                    |
| Matériau                                            | Couvercle avant : métal<br>Couvercle arrière : métal                                                                     |
| Garantie                                            | Paxton 5 ans                                                                                                             |
| <b>Caractéristiques de la carte SD (incluse)</b>    |                                                                                                                          |
| Capacité de stockage :                              | 128GB                                                                                                                    |
| Vitesse de lecture                                  | 95MB/s                                                                                                                   |
| Vitesse d'écriture                                  | 25 MB/s                                                                                                                  |
| Classe                                              | Classe 10, U1                                                                                                            |
| <b>Caractéristiques recommandées de la carte SD</b> |                                                                                                                          |
| Capacité de stockage :                              | 128 Go (Maximum pris en charge)                                                                                          |
| Type de carte                                       | Micro SDXC                                                                                                               |
| Classe                                              | UHS Classe 1                                                                                                             |
| Type de mémoire                                     | MLC (Cellule multi-niveaux)                                                                                              |



## Environnement

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -30°C à +60°C  |
| Indice IP                     | IP67           |
| Indice IK                     | IK10           |
| Montage                       | Mur ou plafond |



## Interface

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Alarme              | Non activé, pour utilisation ultérieure |
| Entrée/Sortie audio | Non activé, pour utilisation ultérieure |