


Convertisseur de lecteur Paxton10

Paxton10

Présentation


La façon simple d'installer le convertisseur de lecteur Paxton10 créera un chemin de mise à niveau facile entre Net2 et Paxton10, permettant ainsi aux lecteurs Net2 existants d'être utilisés avec un système Paxton10.

Le convertisseur permet également l'utilisation de lecteurs/calviers Wiegand et Clock & Data tiers avec le contrôleur de porte Paxton10 ou le contrôleur vidéo Paxton10.

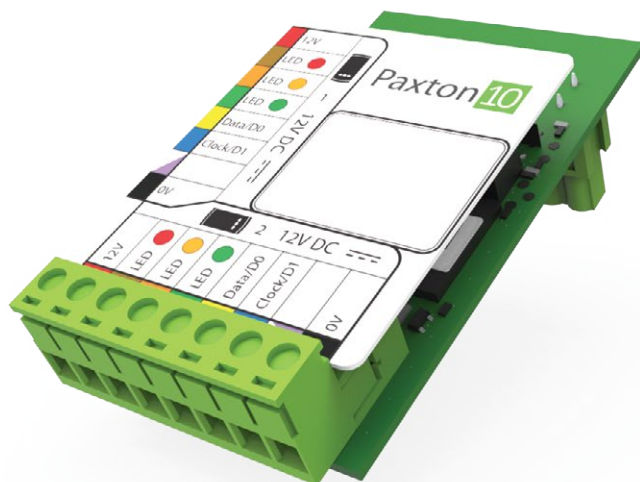

Caractéristiques

- Ajout de la prise en charge des lecteurs Paxton Net2, Proximité, Clavier et Lecteur/Clavier
- Ajout de la prise en charge des lecteurs Clock & Data tiers
- Ajout de la prise en charge des lecteurs et des claviers Wiegand (bientôt disponibles)
- Installation simple sur un contrôleur de porte Paxton10 ou un contrôleur vidéo Paxton10

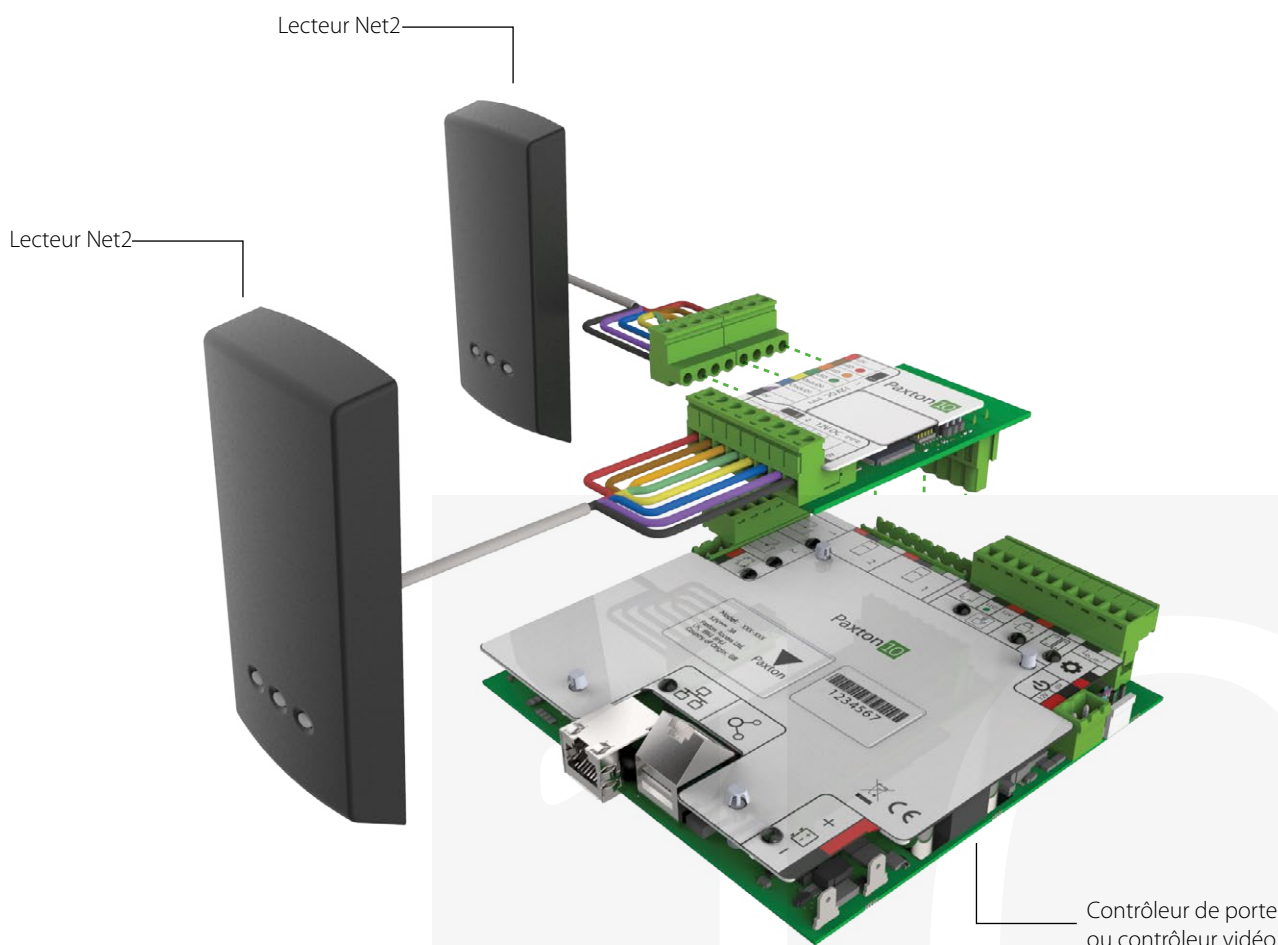



Système électrique

Consommation	300mA (Max)
Alimentation des lecteurs	12V dc 100mA



Communication

Connexion des données au contrôleur	RS485
Connexion des données aux lecteurs	Wiegand / Clock & Data



Matériel

Dimensions (l x H x P)	47mm x 87mm x 29mm
Nombre de connexions de lecteur	2 seulement
Garantie	Paxton 5 ans



Environnement

Température de fonctionnement	Interne uniquement 0°C - 45°C
-------------------------------	----------------------------------