


Toegangscontrole

SMARTair

I-max elektronisch deurbeslag

Experience a safer and more
open world

ASSA ABLOY

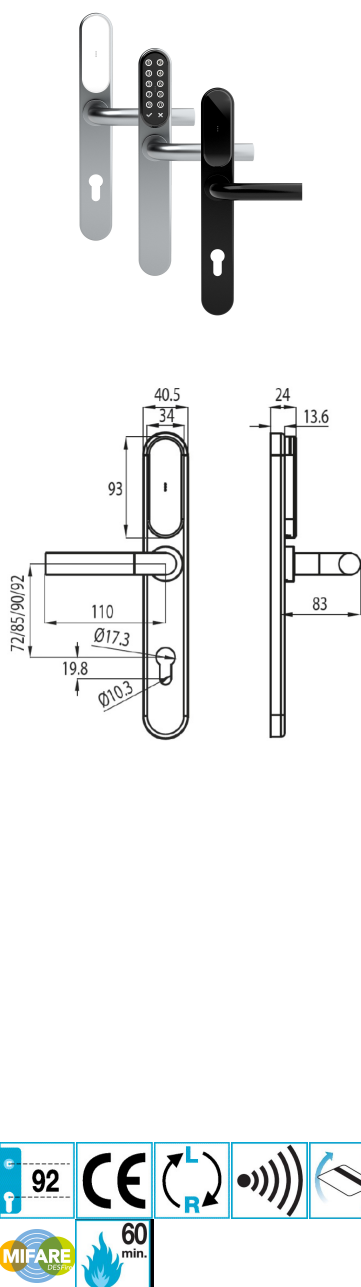


Omschrijving

I-max elektronisch deurbeslag Offline/Update on Card met Openow voor enkelzijdige toegangscontrole

Eigenschappen

- Gecontroleerd bedienen van houten, smalstijl of glazen deuren
- Gemakkelijke installatie met boren, geen bekabeling nodig
- Zeer geschikt voor retrofit (compatibel met de meeste insteeksloten)
- Enkelzijdige toegangscontrole met kaart of PIN. Afhankelijk van het type
- Gemiddelde tot hoge gebruiksfrequentie
- Afwerking behuizing
- Type kruk
- Kruk aan buitenzijde met vrijloop wanneer de deur gesloten is
- Kruk draait standaard 60° naar boven en naar beneden ("lift & lock")
- Binnenzijde beslag standaard met paniekfunctie (let op)
- Draairichting onafhankelijk
- Krukstift is standaard 8mm met doorgaande kruknoot. Versie met 7mm, of 9mm is ook mogelijk
- Geleverd zonder spindle kit. Spindle kits – voor deuren tot 120mm – zijn separaat te bestellen
- Antenne
- Afstand
- Compatibel met het SMARTair systeem
- RFID-technologieën
- Compatibele mobiele oplossingen
- Leesafstand
- Multi-authenticatie
- 2 LED signalisatie (blauw/rood)
- Aansluiting op de portable programmer / PC to lock
- Enkel de Standaard versies worden vermeld op deze pagina. IP56 versies zijn ook beschikbaar
- SMARTair i-max beslagen kunnen worden geüpgraded van Stand Alone naar Offline, Update on Card of Pro Wireless Online. Deze laatste 2 al of niet met Openow functionaliteit
- Bij upgrade naar Openow-BLE door Openow activeringskaart(en) zonder extra hardware
- Bij upgrade naar Pro Wireless Online door RF-module en toe te voegen en wijzigen van interne cover (kunststof kapje)

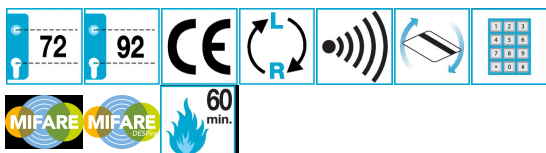

Technische gegevens

Certificeringen	CE (EMC, R&TTE;) ROHS, REACH, WEE, EN1634 (Brand), EN1906 Gebruikscategorie Klasse 4, IP56
Beschermingsgraad	geschikt voor binnengebruik. Beslag is ook beschikbaar in een IP56 versie voor buitendeuren
Geschikt voor	Houten, smaltijl of glazen deuren met een dikte van 30mm tot 120mm (dikkere deuren mogelijk op aanvraag)
Batterijtype	3 LR03 AAA 1.5V alkalinebatterijen
Batterijlevensduur	90.000 tot 126.000 cycli, afhankelijk van de leestecnologie (MIFARE, DESFire, etc.). Max. 2 jaar standby (afhankelijk van het aantal cycli per dag)
Bedrijfstemperatuurbereik	-20°C tot + 70°C
Luchtvochtigheid	Tot 85% vochtigheid
Jack-aansluiting	Ja, om de portable programmer of PCtoLock aan te sluiten
Firmware	Upgradebaar

Artikelnaam	Art.nr	Systeemmanagement	Materiaal/kleur antenne	Model kruk	Materiaal schilden en krukken	Afstand (mm)
S4BB02SL1S000V I	A000515812	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	L-kruk	rvs	0/0
S4BB02SL2T720V I	A000515813	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	L-kruk	rvs	72/0
S4BB02SL2T920V I	A000515814	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	L-kruk	rvs	92/0
S4BB02SL3T720V I	A000515815	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	L-kruk	rvs	72/72
S4BB02SL3T920V I	A000515816	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	L-kruk	rvs	92/92
S4BB06SL1S000V I	A000515817	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	L-kruk	rvs	0/0
S4BB06SL2T720V I	A000515818	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	L-kruk	rvs	72/0
S4BB06SL2T920V I	A000515819	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	L-kruk	rvs	92/0
S4BB06SL3T720V I	A000515820	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	L-kruk	rvs	72/72
S4BB06SL3T920V I	A000515821	Update on Card met Openow	kunststof/zwart	L-kruk	rvs	92/92

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY
Meerval 5
4941 SK Raamsdonksveer Nederland
T. +31 (0)88 639 46 00
nl.assaabloy.com

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Versie: 08-04-25 15:08