DUE TO TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, THE DATA AND TECHNICAL FEATURES INDICATED IN THE DIAGRAM ARE SUBJECT TO CHANGE AND IN NO WAY CONSTITUTE A CONTRACTUAL CONSTRAINT

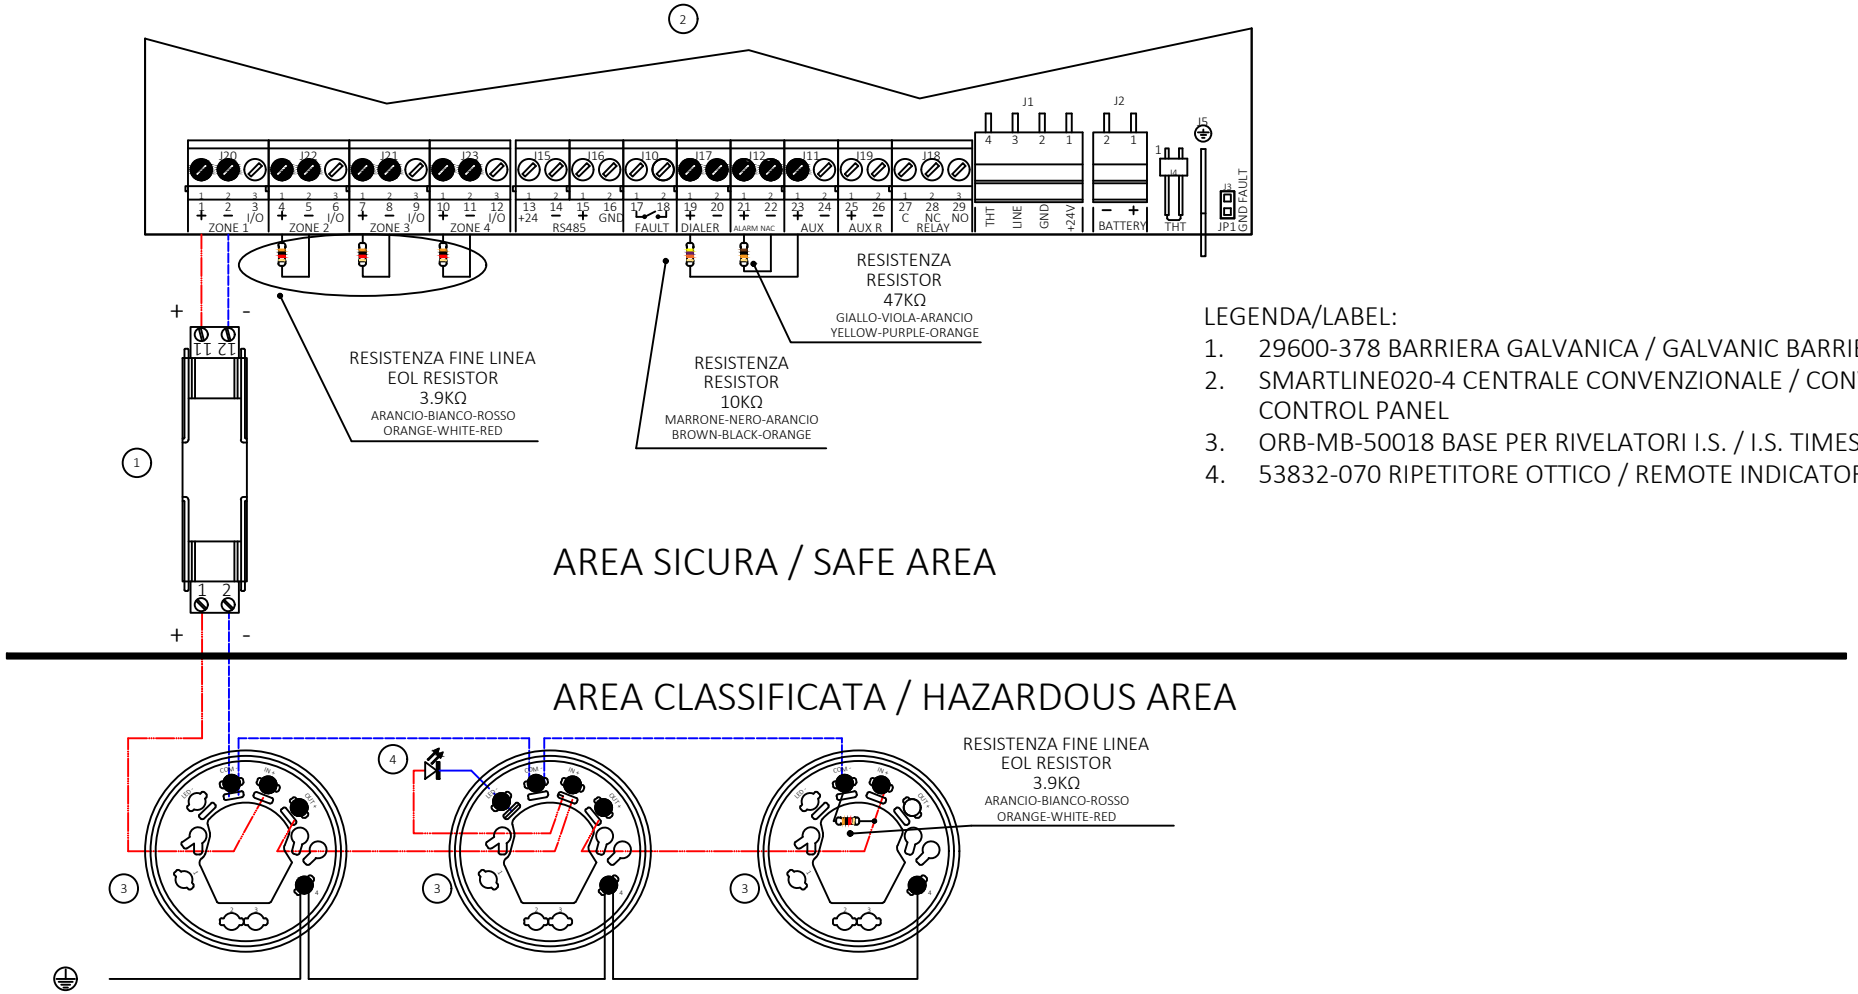

LEGENDA/LABEL:

1. 29600-378 BARRIERA GALVANICA / GALVANIC BARRIER
2. SMARTLINE020-4 CENTRALE CONVENZIONALE / CONVENTIONAL CONTROL PANEL
3. ORB-MB-50018 BASE PER RIVELATORI I.S. / I.S. TIMESAVER BASE
4. 53832-070 RIPETITORE OTTICO / REMOTE INDICATOR

NOTE:
Se viene utilizzato un cavo schermato la continuità dello schermo dovrebbe essere mantenuta e lo schermo deve essere collegato a terra solo in un punto. Il punto di messa a terra deve essere preferibilmente vicino alla barriera di sicurezza.

NOTE:
If screened cable is used screen continuity should be maintained and the screen should be earthed only at one point. The earthing point should preferably be close to the safety barrier.

inim ELECTRONICS Http://www.inim.biz	I.S. CONVENTIONAL DETECTOR TO SMARTLINE		
	ITD060	REV. 1.0	DATA 01/04/'20

I DATI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE SCHEMA SONO SUSCETTIBILI A CAMBIAMENTI DOVUTI A IMPLEMENTAZIONI TECNOLOGICHE E NON RAPPRESENTANO VINCOLO CONTRATTUALE