

DÉCLENCHEUR CONVENTIONNEL ANTI-INCENDIE RÉARMABLE

Déclencheur manuel conventionnel pour intérieur réarmable.
Avec boîte de montage. Installation en vue avec possibilité d'encastrement.
Une pression sur l'indicateur noir permet d'activer l'alarme, en faisant clignoter la LED. Il possible de reconfigurer les déclencheurs avec la clé spéciale en dotation. Les systèmes fixes de signalement manuel d'incendie sont utilisés pour intégrer la détection automatique d'incendie comme prévu par les normes en vigueur.


Dans chaque zone un nombre de déclencheurs de signalement manuel doit être installé de manière à ce que au moins un d'entre eux puisse être atteint de toutes les parties de la zone avec un parcours inférieur à 30 m pour environnements avec un bas et moyen risque d'incendie et de 15 m en environnements avec risque élevé d'incendie.

L'activation de l'alarme s'effectue à travers la pression du frontal, en verre transparent, tandis que le reset d'effectue avec la clé spéciale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Certification: CPR EN54pt11
- Auto-adressage sériel (chaque dispositif est identifié par un numéro sériel assigné par le fabricant)
- Câblage: 2x2 mm
- Connecteurs pour sélection résistance d'alarme
- LED multicolores pour indications statut dispositif
- Tension de fonctionnement: de 10 à 30V $\overline{\sim}$
- Résistance d'alarme: 260 – 600 Ohm
- Identification alarme avec LED colorée et bande colorée
- Température de fonctionnement: -10°C ÷ +55°C
- Dimensions (HxLxP) 84x84x45 mm
- Poids: 126 g

DIMENSIONS

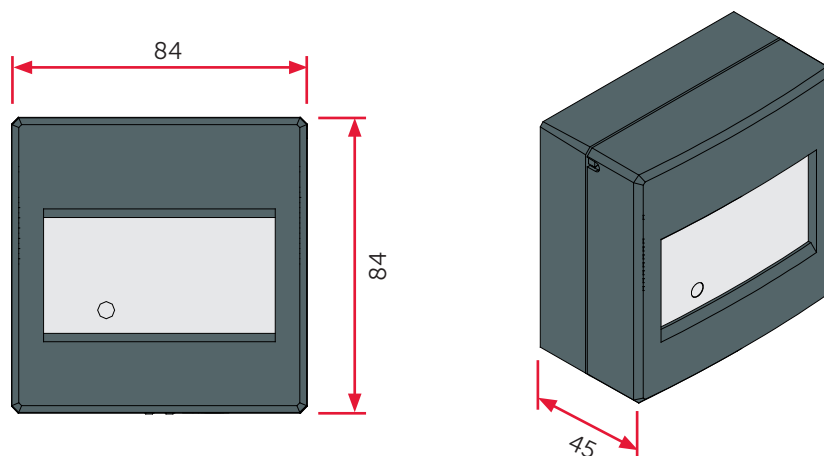

EMBALLAGE

- Dimensions emballage: 110x97x57 mm
- Poids avec emballage: 170 g

CODES DE COMMANDE

IC0020: déclencheur manuel d'alarme conventionnel restaurable.

WCP0020: protection transparente pour déclencheur d'alarme EC0020/IC0020.

FCP0020: adaptateur pour installation à encastrément du déclencheur d'alarme EC0020/IC0020.

DBCP0020: boîte profonde pour entrée tuyaux externes pour déclencheur EC0020/IC0020.

KCP0020: clé de déblocage pour déclencheur d'alarme EC0020/IC0020.